


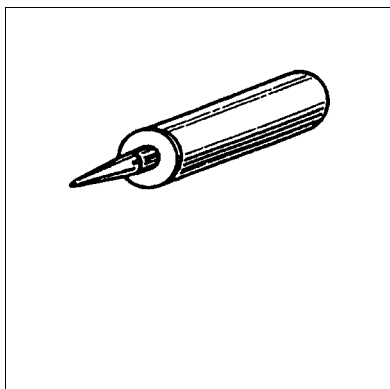

30/45 tömítőpaszta

Csoport: 1252

Alkalmazás


A Sikla fixpont csőbilincsek diffúziómentes szereléséhez.

Kiszerelés

Szállítás 310ml -es tubusban.

Szerelés

A tömítőpasztát a hőszigetelt bilincs szerelése előtt a két bilincsfél csővel, illetve egymással érintkező felületeire egy keskeny csíkban, körkörösén kell felvinni. A tömítőpaszta ideális felhasználási hőmérséklete 20°C-25°C.

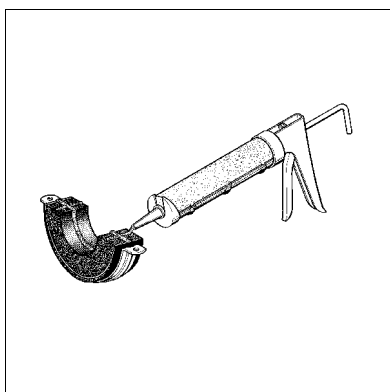

Műszaki adatok

Gőzdiffúziós ellenállás: $\mu \approx 10\,000$

Hőállóság: -80°C-tól +90°C-ig

Szilikonmentes

Egy tubus kiadóssága:

Cső D _a [mm]	elegendő SKS - bilincshez [darab]
60-ig	50
70-től 80-ig	30
114-től	10

Típus	G [kg]	Csom. egység [db]	Cikkszám
30/45	0,49	1	146283