


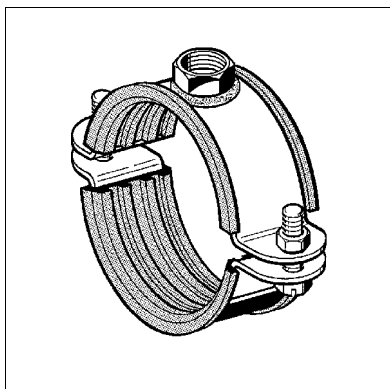

Stabil D-M 16 (gumibetéttel)

Csoport: 1213

Alkalmazás

Ipari és kommunális létesítmények valamint lakások épületgépészeti berendezéseikhez. Hangszigetelő betéttel megfelel a DIN 4109 szerinti követelményeknek.

Kiszerelés

Horganyzott acél, hegesztett M16-os anyával, külön mellékelt rögzítőcsavarral és anyával.

Külön megrendelésre más méretű (pl. M20, vagy collos) anyával is kapható.


Gumibetét: SBR/EPDM

Műszaki adatok

Anyag:

Csőbilincs: Acél, galvánhorganyzott.

Hangszigetelőbetét: SBR/EPDM, fekete

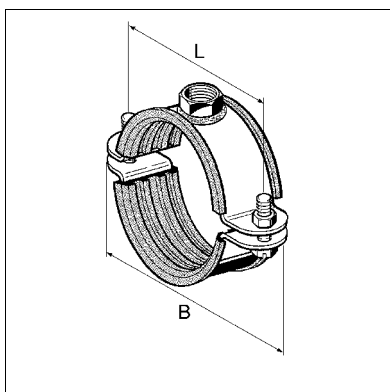

Befogható méret [mm]	Anyag [mm]	Rögzítő-csavarok	B [mm]	L [mm]	G [kg]	Csom. egység [db]	Cikkszám
315 - 324	50 x 5	M16 x 60	454	404	3,10	1	103987
345 - 356	50 x 5	M16 x 60	482	432	3,13	1	103996
359 - 368	50 x 5	M16 x 60	496	446	3,57	1	104003
398 - 407	50 x 5	M16 x 60	534	484	3,66	1	104012
410 - 419	70 x 6	M16 x 60	546	496	5,95	1	104021
498 - 508	70 x 6	M16 x 60	631	581	6,97	1	104030
512 - 521	70 x 6	M16 x 60	645	595	7,43	1	104049