


Eurofast EDS-BGT


Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 x 1,25



ETA CE
ETA-08/0007

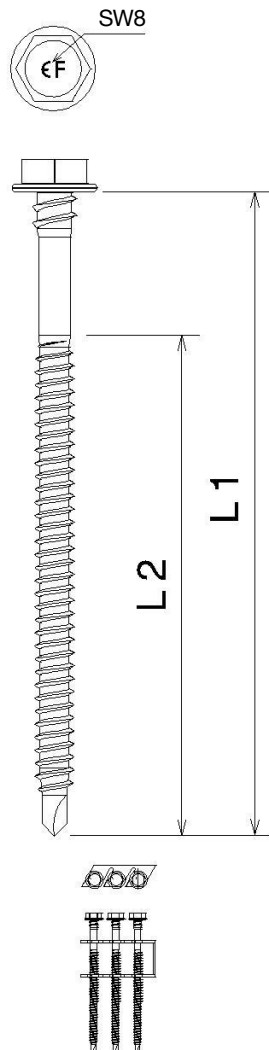

MAGNI™
SILVER



VRFH Code	Ø	L1	L2	☒
EDS-BGT48060	4,8	60	50	1200
EDS-BGT48070	4,8	70	50	1200
EDS-BGT48080	4,8	80	50	1200
EDS-BGT48090	4,8	90	50	1200
EDS-BGT48100	4,8	100	50	1050
EDS-BGT48120	4,8	120	75	1050
EDS-BGT48140	4,8	140	75	750
EDS-BGT48160	4,8	160	105	750
EDS-BGT48180	4,8	180	120	750
EDS-BGT48200	4,8	200	120	750
EDS-BGT48220	4,8	220	120	750
EDS-BGT48240	4,8	240	120	750

Műszaki adatok	Alkalmazás	Szigeteléstartó tányér	Szükséges hossz
Tetőszigetelő csavar, hatlap fejű, "EF" márkajelzéssel, 8,0 mm-es szerszámbefogással, Redukált fúróheggyel Bevonat: Magni-Silver 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Acéllemezhez 2 x 1,25 mm vastagságig Kizárólag DEK-FIX vagy hasonló automata csavarbehajtó géphez. Lásd 56. oldal	Fém: DVP-EF (43. oldal)	Rétegrend vastagság + min. 20 mm
Technical details	Application	Decking Plates	Required length
Roofing screw, hex washer head, with EF-headmark, belted HWH 8,0 mm head, reduced drill-point Coating: Magni-Silver 15 cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Steel deck up to 2 x 1,25 mm Only to be used with DEK-FIX or similar machine. See page 56	Metal: DVP-EF (Pag. 43)	Build up + min. 20 mm
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Halteteller	Benötigte Länge
Dachbauschraube mit Sechskantkopf und EF-Markierung, gegurtet SW8 mm und reduzierter Bohrspitze Beschichtung: Magni-Silver 15 Zyklen KesternichTest nach DIN 50018 S2,0L	Profilieretes Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm Nur zu verarbeiten mit DEK-FIX oder vergleichbarer Setzautomat. Siehe Seite 56	Metall: DVP-EF (Seite 43)	Aufbaudicke + min. 20 mm
Fiche technique	Application	Plaquettes	Longueur à utilisé
Vis à tête hexagonale, marqué EF, pré-monté sur bande Clé 8 mm, a pointe forante réduite Revêtement: Magni-Silver 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Bac acier jusqu'à 2 x 1,25 mm Seulement avec DEK-FIX ou machine comparable. Voir page 56	Métallique: DVP-EF (Page 43)	Épaisseur à serrer + min. 20 mm