
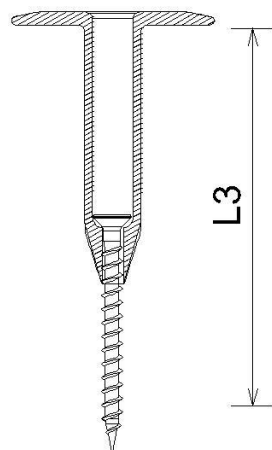


Eurofast TRPHG



Fa/Wood/Holz/Bois



* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot
* Delivery-time on request
* Liefertermin auf Anfrage
* Délais sur demande

ETA CE
ETA-06/0037

MAGNITM
SILVER



VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
TRPHG-45-050 *	45	30	5,0	65	45 - 54	1000
TRPHG-45-060 *	45	30	5,0	75	55 - 64	1000
TRPHG-45-080 *	45	60	5,0	65	65 - 84	1000
TRPHG-45-090 *	45	60	5,0	75	85 - 94	1000
TRPHG-45-110 *	45	90	5,0	65	95 - 114	1000
TRPHG-45-120 *	45	90	5,0	75	115 - 124	1000
TRPHG-45-140 *	45	120	5,0	65	125 - 144	1000
TRPHG-45-150 *	45	120	5,0	75	145 - 154	1000
TRPHG-45-170 *	45	150	5,0	65	155 - 174	750
TRPHG-45-180 *	45	150	5,0	75	175 - 184	750
TRPHG-45-195 *	45	120	5,0	120	185 - 199	750
TRPHG-45-225 *	45	150	5,0	120	200 - 229	750



Műszaki adatok

Tetőszigetelő csavar, sülyesztett fejjel, tárazva, "EF" márkajelzéssel, PH2 befogással, edzett fúróhegygel, Csavar bevonat: Magni-Silver. Szigetelő tüske: Poliamid PA6 / Csavar: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L

Alkalmazás

Fa / OSB / Rétegelt lemez
Kizárólag EURO-FIX vagy hasonló automata csavarbehajtó géphez. Lásd 56. oldal

Összeállítás

EDS-H csavar és szigetelő tüske TRP-45. Előreszerelve és tárazva.

Szükséges hossz

Rétegréteg vastagság = L3



Technical details

Pre-assembled combination with EUROFAST-headmark PH2 recess, hardened S-Point Coating: Magni-Silver Telescopic deckingplate: Polyamide PA6 / Screw: 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L

Application

Wood / OSB / Plywood
Only to be used with EURO-FIX or similar machine. See page 56

Consisting of

Screw EDS-H and telescopic deckingplate TRP-45. Pre-assembled and belted.

Required length

Build up = L3



Technische Daten

Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung PH2 Kreuzschlitz und angerollte Spitze Beschichtung: Magni-Silver Halteteller: Polyamide PA6 / Schraube: 15 Zyklen KesternichTest nach DIN 50018 S2,0L

Zu verarbeiten in

Holz / OSB / Underlayment
Nur zu verarbeiten mit EURO-FIX oder vergleichbarer Setzautomat. Siehe Seite 56

Bestehend aus

Schrauben EDS-H und Kunststoff Halteteller TRP-45. Vormontiert und gegurtet.

Benötigte Länge

Aufbaudicke = L3



Fiche technique

Plaquette télescopique pré-monté, marqué EUROFAST Empreinte PH2, a pointe aigu trempée Revêtement: Magni-Silver Plaquettes: Polyamide PA6 / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L

Application

Bois / OSB / Bois pressé
Seulement avec EURO-FIX ou machine comparable. Voir page 56

Composé de

Vis EDS-H et plaquettes TRP-45. Pré-monté sur bande.

Longueur à utilisé

Épaisseur à serrer = L3