
						
VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske Ø tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
TLKH-45-050 *	45	35	5,0	65	45 - 54	250
TLKH-45-060 *	45	35	5,0	75	55 - 64	250
TLKH-45-080 *	45	65	5,0	65	65 - 84	250
TLKH-45-090 *	45	65	5,0	75	85 - 94	250
TLKH-45-110 *	45	85	5,0	75	95 - 114	250
TLKH-45-130 *	45	105	5,0	75	115 - 134	250
TLKH-45-150 *	45	105	5,0	95	135 - 154	250
TLKH-45-160 *	45	135	5,0	75	155 - 164	250
TLKH-45-180 *	45	135	5,0	95	165 - 184	250
TLKH-45-210 *	45	135	5,0	120	185 - 214	250
TLKH-45-230 *	45	185	5,0	95	215 - 234	250
TLKH-45-260 *	45	185	5,0	120	235 - 264	250
TLKH-45-270 *	45	225	5,0	95	265 - 274	125
TLKH-45-300 *	45	255	5,0	95	275 - 304	125
TLKH-45-330 *	45	255	5,0	120	305 - 334	125
TLKH-45-360 *	45	285	5,0	120	335 - 364	125
TLKH-45-390 *	45	320	5,0	120	365 - 394	125

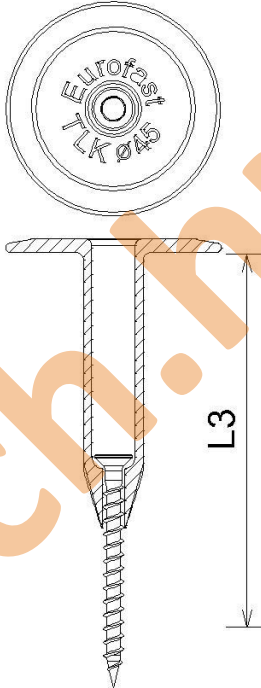

* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot

* Delivery-time on request

* Liefertermin auf Anfrage

* Délais sur demande

Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz	
Tetőszigetelő csavar; sülyesztett fejjel, "EF" márkajelzéssel, PH2 befogással, edzett fűróhegygel, Csavar bevonat: Magni-Silver, Szigetelő tüske: Polipropilén / Csavar: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Fa / OSB / Rétegtelt lemez	EDS-H csavar és szigetelő tüske TLK-45. Előreszerelve.	Rétegtend vastagság = L3	
Technical details	Application	Consisting of	Required length	
Pre-assembled combination with EUROFAST-headmark PH2 recess, hardened S-Point Coating: Magni-Silver Telescopic deckingplate: Polypropylene / Screw: 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Wood / OSB / Plywood	Screw EDS-H and telescopic deckingplate TLK-45. Pre-assembled.	Build up = L3	
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge	
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung PH2 Kreuzschlitz und angerollte Spitze Beschichtung: Magni-Silver Halteteller: Polypropylen / Schraube: 15 Zyklen KesternichTest nach DIN 50018 S2,0L	Holz / OSB / Underlayment	Schrauben EDS-H und Kunststoff Halteteller TLK-45 Vormontiert.	Aufbaudicke = L3	
Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé	
Plaquettes télescopique, marqué EUROFAST Empreinte PH2, a pointe aigu trempée Revêtement: Magni-Silver Plaquettes: Polypropylene / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Bois / OSB / Bois pressé	Vis EDS-H et plaquettes TLK-45. Pré-monté.	Épaisseur à serrer = L3	