
						
VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
<<						
TLKGBS-45-270 *	45	225	6,0	120	255 - 274	125
TLKGBS-45-280 *	45	225	6,0	130	275 - 284	125
TLKGBS-45-290 *	45	225	6,0	140	285 - 294	125
TLKGBS-45-300 *	45	255	6,0	120	295 - 304	125
TLKGBS-45-310 *	45	255	6,0	130	305 - 314	125
TLKGBS-45-320 *	45	255	6,0	140	315 - 324	125
TLKGBS-45-330 *	45	225	6,0	180	325 - 334	125
TLKGBS-45-340 *	45	255	6,0	160	335 - 344	125
TLKGBS-45-350 *	45	225	6,0	200	345 - 354	125
TLKGBS-45-360 *	45	255	6,0	180	355 - 364	125
TLKGBS-45-380 *	45	320	6,0	130	365 - 384	125
TLKGBS-45-390 *	45	320	6,0	140	385 - 394	125
TLKGBS-45-410 *	45	320	6,0	160	395 - 414	125
TLKGBS-45-430 *	45	320	6,0	180	415 - 434	125
TLKGBS-45-450 *	45	320	6,0	200	435 - 454	125

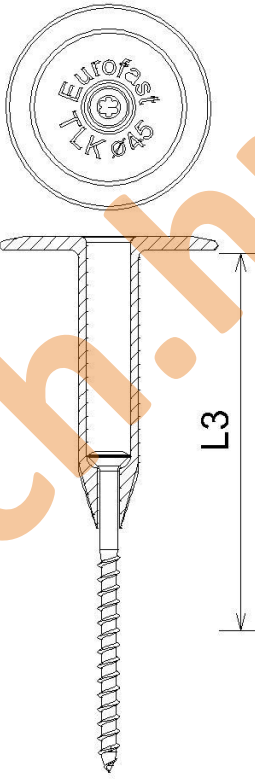

* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot

* Delivery-time on request

* Liefertermin auf Anfrage

* Délais sur demande

Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz	
Előszerezelt kombináció "EUROFAST" márkajelzéssel, Torx25 befogással, edzett fűróheggyel Bevonat: Magni-Silver Szigetelő tüske: Polipropilén / Csavar: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Könnyű szerkezetű betonhoz Ajánlott fordulatszám = 1000/p Alacsony fordulatszám	GBS-60 csavar és szigetelő tüske TLK-45. Előszerezelve.	Rétegrend vastagság = L3	
Technical details	Application	Consisting of	Required length	
Pre-assembled combination with EUROFAST-headmark Torx25 head, S-Point Coating: Magni-Silver Telescopic deckingplate: Polypropylene / Screw: 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Lightweight concrete Advised rpm = 1000 rpm Fixation at low speed	Screw GBS-60 and telescopic deckingplate TLK-45. Pre-assembled.	Build up = L3	
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge	
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung Torx25 Anschluss und angerollte Spitze Beschichtung: Magni-Silver Halteteller: Polypropylen / Schraube: 15 Zyklen KesternichTest nach DIN 50018 S2,0L	Gasbeton Empfehlung rpm = 1000 rpm Langsam eindrehen	Schrauben GBS-60 und Kunststoff Halteteller TLK-45 Vormontiert.	Aufbaudicke = L3	
Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé	
Plaquette télescopique pré-monté, marqué EUROFAST Empreinte Torx25, a pointe aigu trempée Revêtement: Magni-Silver Plaquettes: Polypropylene / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Béton cellulaire Rpm recommandée = 1000 rpm L'utilisation ce fait à basse vitesse	Vis GBS-60 et plaquettes TLK-45. Pré-monté.	Épaisseur à serrer = L3	