


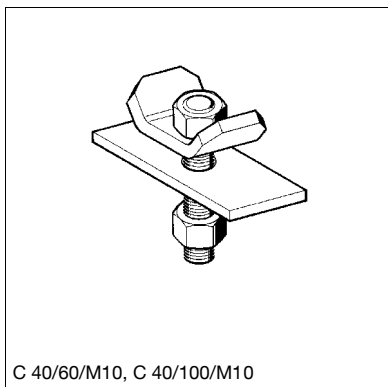

Tartó C 40


Csoport: 1312

Alkalmazás

A Sikla által kifejlesztett tartó C 40 a "COFRASTRA 40" típusú többrétegű mennyezetekhez használható. Egyponthoz vagy traverzes rögzítéshez. A tartó C 40/0 elsősorban légtechnikai berendezésekhez. Ebben az esetben a megfelelő méretű menetesszárat szerelésnél kell elhelyezni. A szerelésnél figyelni kell arra, hogy a menetesszárat elegendő mélységig tekerlyük be, és kitékeredés ellen biztosítani kell.

Kiszerelés

C40/60/M10 és C40/100/M10: teljesen előszerelt, biztosított menetes csappal. C40/0/M8 és C40/0/M10: külön mellékelt négyszögű alátéttel, menetesszár nélkül.

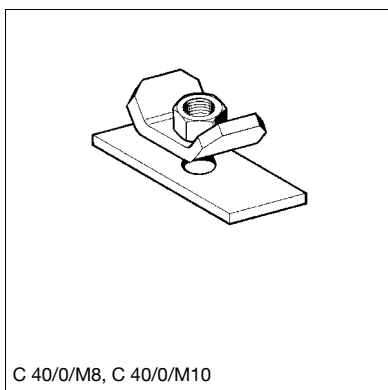

Műszaki adatok

Max. zul. Last: 2 kN

Traverzek és alaplapon alkalmazásakor a megadott terhelhetőségi értéket a felhasznált tartók számával be lehet szorozni, de figyelembe kell venni a többi elem (traverz, alaplapon) és a mennyezet terhelhetőségét is.

Anyag: Acél, galvánhorganyzott

Típus	Haszn. hossz [mm]	Menet-csatlakozás	G [kg]	Csom. egység [db]	Cikkszám
C 40/0/M8	variabel	M8	0,13	100	146575
C 40/0/M10	variabel	M10	0,14	100	146478
C 40/60/M10	30	M10	0,17	100	146487
C 40/100/M10	70	M10	0,18	100	146496

