



AM UNKÁJAER EDMÉNYÉT ÉREZHETŐEN JOBBÁ TESZI: A METABO CSISZOLÓGÉP.

Alig van még egy olyan terület, amely annyi különböző elvárást állítana a gépekkel szemben, mint a felületek megmunkálása. A durvától a finomig, a síma vagy ívelt felületeken, sarkokban és szögletekben, síkszerűen vagy egész pontosan – a csiszológépeknek mindentudónak kell lenniük. A nagy lehordási teljesítmény az azzal egyidejű legfinomabb csiszolási felület mellett éppolyan fontos, a legkisebb és nehezen hozzáférhető felületek gépi megmunkálása. Nálunk minden problémához megtalálhatja a megfelelő szerszámot. **Metabo. Work. Don't play.**




Multivéső - FMS 200 Intec	
Csiszolótalp	100 x 147 mm
Alapjáratú rezgésszám	26.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	200 W
Leadott teljesítmény	80 W
Rezgésszám névleges terhelésnél	22.000 /min
Rezgőkör	1,4 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1,25 kg


- Háromszögletű csiszolótalp, élek sarkok és felületek csiszolásához
- Könnyű és kézreálló gépek kényelmes egykezes munkához
- Nagyon jó súly-/teljesítményviszony
- Rezgéscsillapító, csúszásgátló gumibevonat a fogantyú környezetében
- Porvédett golyóscsapógyak
- Tépőzáras csiszolótalp
- Saját elszívás a többször tisztítható Intec-szűrőrendszerrel

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	FMS 200 Intec
Rendelési sz.	6.00065
Porgyűjtő kazetta	•
1 redős szűrő	•
Műanyag hordtáska	•

Tépőzáras csiszolótalp		
	Perforált csiszolótalp Csiszolótalp FMS 200 Intec-hez (tartalékként) Méretek: 147 x 100 mm	Rendelési sz. 6.25600*

Porgyűjtő kazetta		
	Porgyűjtő kazetta Porgyűjtő kazetta 6.25602 sz. porszűrővel alkalmazható a következő vibrációs csiszolókhöz / multicisizolókhöz: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec alkalmazható a következő excentrikus csiszolóhoz: FSX 200 Intec	Rendelési sz. 6.25601*

Redős szűrő		
	Redős szűrő Redős szűrő poliészterből a porgyűjtő kazettához (6.25601) alkalmazható a következő vibrációs csiszolókhöz / multicisizolókhöz: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec és alkalmazható a következő excentrikus csiszolóhoz: FSX 200 Intec	Rendelési sz. 6.25602*

Csatlakozóidom		
	Csatlakozóidom ■ Csatlakozódarab Ø 35 mm, normál porszívóra történő csatlakoztatáshoz alkalmazható a következő vibrációs csiszolókhöz / multicisizolókhöz: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec és alkalmazható a következő excentrikus csiszolóhoz: FSX 200 Intec	Rendelési sz. 6.26996*



CSISZOLÓLAPOKAT A METABO TARTOZÉKKATALÓGUSBAN TALÁLHAT

* Önkiszolgáló csomagolás



Háromszögcsiszoló - DSE 300 Intec	
Csiszolólemez, méret saroktól sarokig	93 mm
Alapjáratú rezgésszám	14.000 - 22.000 /min
Rezgésszám névleges terhelésnél	18.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	300 W
Rezgőkör	1,8 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1,3 kg

- Univerzálisan alkalmazható fa, műanyag és fém csiszolásához
- Spachtlicsiszoláshoz és lakkozott felületek csiszolásához is alkalmas
- Robosztus hajtómű-kialakítás nagy igénybevétellel járó munkákhoz
- Szerszám nélkül forgatható csiszolólap (360°)
- Orsó porvédett, 3-szoros csapágyazással
- Csiszolólappbefogó és alaptest stabil alumínium kivitelben
- Magas csiszolási teljesítmény
- Variospeed (V) elektronika
- Rezgésszámválasztó állítókerék
- A poliuretánból kialakított csiszolólap lehetővé teszi a munkadarab felületéhez való rugalmas illeszkedést
- Tépőzáras csiszolótalp
- Nagy elszívási teljesítmény.
- Saját elszívás.
- A keskeny markolat és a kézhez illeszkedő markolati mélyedés optimális kezelést biztosít
- Alacsony házforma
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	DSE 300 Intec
Rendelési sz.	6.00311
Imbuszkulcs	•
Műanyag hordtáska	•

* Önkiszolgáló csomagolás

Perforált csiszolótalpak tépőzáras rögzítésére		Rendelési sz.
	a DS E 170 és DS E 180 háromszög-csiszolóhoz (tartalékként) Méret saroktól sarokig: 93 mm	6.24970*
	DSE 300 és DSE 300 Intec háromszög-csiszolóhoz (tartalékként) Méret saroktól sarokig: 90 mm	6.24992*
Lamellás csiszoló		
	Lamellás csiszoló Az alján tépőzárral. A felső részre felragasztható a mellékelt, tépőzáras öntapadó fólia, melynek köszönhetően felhelyezhető egy tépőzáras csiszolólap is.	6.24971*
Öntapadó fólia tépőzárral		
	Öntapadó fólia tépőzárral (tartalékként a 6.24971 lamellás csiszolótalpához)	6.24972*
Porelszívó tartozékai		
	10 porszűrő A DSE 300 Intec 6.24993-as porgyűjtő kazettájához	6.24995*
	Elszívócsonk ■ DSE 300/ DSE 300 Intec külső elszívásához	6.24994*
	Szívócső Csatlakozóidom-Ø: 35/30 mm Csőhossz: 5 m Szívócső-Ø: 19 mm	6.31592
	Átalakító idom, 30/35 mm ■ A 35 mm csatlakozóátmérőjű szívócső 30 mm átmérőjű elszívócsonkra történő csatlakoztatásához	6.24996
	Csatlakozóidom ■ A 6.31592 szívótömlő háztartási porszívóra való csatlakozáshoz	6.31593*

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS CSAVAROZÁS

FÁMEGMUNKÁLÁS / FŰRESZELÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS KERT

FÉLIG KÖTÖTT FÁMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS TECHNIKA



Excentercsiszoló - SX E 400	
Támasztótányér átmérője	80 mm
Üresjárat fordulatszám	5.000 - 10.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	220 W
Leadott teljesítmény	100 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	6.000 /min
Rezgőkör	3 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1,2 kg

- Kitűnően alkalmazható külső és belső görbületek csiszolásához
- Könnyű és kézreálló gép kényelmes egykezi munkához
- A támasztótányér forgó- és kiegészítő rezgőmozgása az optimális csiszolási felület eléréséhez
- Variospeed (V) elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Nem keletkeznek csiszolási barázdák a működő gép anyagra történő felhelyezése során (Power Control System)
- Tiszta csiszolási eredmény keskeny lécek esetében
- Kiseb felületek polírozására is kitűnően alkalmazható
- Alacsony építésű ház
- Az elektrodinamikus finom kiegyensúlyozás következtében különösen nyugodt működés
- A koronakerekes hajtóműnek köszönhetően optimális teljesítményátvitel
- A porvédett, háromszoros orsócsapágyazás hosszú élettartamot biztosít
- Tépőzáras csiszolótányér
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.



SX E 400



SX E 400

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	SX E 400
Rendelési sz.	6.00405
Tépőzáras közbenső tárcsa	•
Imbuszkulcs	•



	Marok excentercsiszoló - FMS 200 Intec
Támasztótányér átmérője	125 mm
Üresjárat fordulatszám	11.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	240 W
Leadott teljesítmény	90 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	9.500 /min
Rezgőkör	2,7 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1,3 kg

- Univerzálisan alkalmazható sík és görbe felületekhez, fa, és műanyagok, színes fémek, acéllemezek csiszolására
- Könnyű és kézreálló gép kényelmes egykezi munkához
- Nagyon jó súly-/teljesítményviszony
- Porvédett golyóscsapágyak
- Tépőzáras csiszolótányér
- Rezgéscsillapító, csúszásgátló gumibevonat a fogantyú környezetében
- Saját elszívás a többszörösen tisztítható Intec-szűrőrendszerrel

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	FSX 200 Intec
Rendelési sz.	6.09225
Porgyűjtő kazetta	•
1 redős szűrő	•
Műanyag hordtáska	•



	Excentercsiszoló - SXE 325 Intec
Támasztótányér átmérője	125 mm
Üresjárat fordulatszám	5.000 - 11.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	250 W
Leadott teljesítmény	100 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	7.500 /min
Rezgőkör	5 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1,7 kg

- Univerzálisan alkalmazható sík és görbe felületekhez, fa, és műanyagok, színes fémek, acéllemezek csiszolására
- Variospeed (V) elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Nem keletkeznek csiszolási barázdák a működő gép anyagra történő felhelyezése során (Power Control System)
- Porvédett golyóscsapágy
- Tépőzáras csiszolótányér
- Saját elszívás a többszörösen tisztítható Intec-szűrőrendszerrel

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	SXE 325 Intec
Rendelési sz.	6.00325
Imbuszkulcs	•
Porgyűjtő kazetta	•
1 redős szűrő	•
Műanyag hordtáska	•



	Excentercsiszoló - SXE 425 TurboTec	Excentercsiszoló - SXE 450 TurboTec
Támasztótányér átmérője	125 mm	150 mm
Üresjárat fordulatszám	4.200 - 11.000 /min	4.200 - 11.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	320 W	350 W
Leadott teljesítmény	160 W	180 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	9.000 /min	8.500 /min
Rezgőkör	5 mm	2,8/6,2 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2 kg	2,2 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK








- TurboBoost kapcsoló: Lehetővé teszi további teljesítménytartalékok bekapcsolását a maximális anyagleválasztás érdekében
- Univerzálisan alkalmazható sík és görbe felületekhez, fa, és műanyagok, színes fémek, acéllemezek csiszolására
- A támasztótányér forgó- és kiegészítő rezgőmozgása az optimális csiszolási felület eléréséhez
- Variospeed (V) elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Nem keletkeznek csiszolási barázdák a működő gép anyagra történő felhelyezése során (Power Control System)
- Levehető pótfogantyú
- Porvédett golyóscsapágyak
- Robosztus csapágyház alumínium présöntvényből
- Tépőzárás csiszolótányér


- Rezgéscsillapító, csúszásbiztos gumiborítás a gépházon és a kézfogantyún
- Saját elszívás a többszörösen tisztítható Intec-szűrőrendszerrel
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.


SXE 450 TurboTec

- Duo excenter csiszoló - oszcilláló mozgás beállítás két rezgés kör: a finom csiszoláshoz 2,8 és a nagyobb anyaglevételhez 6,2 mm

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec
Rendelési sz.	6.00131	6.00129
Tépőzárás csiszolótányér	•	•
Imbuszkulcs	•	•
Levehető pótfogantyú	•	•
Porgyűjtő kazetta	•	•
1 redős szűrő	•	•

Tépzárás csiszolótányér					
	Átmérő mm	Kemény-ség	Kivitel	Alkalmaz-ható	Rendelési sz.
	80	köze-pesen kemény	perforált	SX E 400	6.24064*
	122	Közepes	perforált	FSX 200 Intec	6.25658*
	125	puha	perforált	SX E 425, SXE 325 Intec	6.31220*
	125	köze-pesen kemény	perforált	SX E 425, SXE 325 Intec	6.31219*
	150	puha	perforált (6 lyuk)	SX E 425 XL, SXE 450 TurboTec, SX E 450 Duo	6.31156*
	150	köze-pesen kemény	perforált (6 lyuk)	SX E 425 XL, SX E 450 Duo, SXE 450 TurboTec	6.31158*
	150	köze-pesen kemény	perforált (6 vagy 8 lyuk)		6.31150*


Csiszolótányér öntapadó csiszolólapokhoz					
	Átmérő mm	Kemény-ség	Kivitel	Alkalmaz-ható	Rendelési sz.
	150	Közepes	perforált (6 lyuk)	SX E 425 XL, SX E 450 Duo, SXE 450 TurboTec	6.31169*



CSISZOLÓLAPOKAT A METABO TARTOZÉKKATALÓGUSBAN TALÁLHAT

Porgyűjtő kazetta		Rendelési sz.
	Porgyűjtő kazetta 6.31980 sz. redős szűrővel a többszöri tisztításhoz Az SXE 425 TurboTec és SXE 450 TurboTec típusokhoz (tartalékként) alkalmazható a következő excenter csiszolókhöz: SXE 425 TurboTec, SXE 450 TurboTec	6.25599*
	Porgyűjtő kazetta Porgyűjtő kazetta 6.25602 sz. porszűrővel alkalmazható a következő vibrációs csiszolóhoz / multicsiszolóhoz: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec és alkalmazható a következő excentrikus csiszolóhoz: FSX 200 Intec	6.25601*

Redős szűrő		Rendelési sz.
	Redős szűrő Redős szűrő poliészterből a porgyűjtő kazettához (6.25601) alkalmazható a következő vibrációs csiszolóhoz / multicsiszolóhoz: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec és alkalmazható a következő excenter csiszolóhoz: FSX 200 Intec	6.25602*

Csatlakozóidom		Rendelési sz.
	Csatlakozóidom ■ Csatlakozódarab Ø 35 mm, normál porszívóra történő csatlakoztatáshoz alkalmazható a következő vibrációs csiszolókhöz / multicsiszolókhöz: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec és alkalmazható a következő excentrikus csiszolóhoz: FSX 200 Intec	6.26996*

Műanyag hordtáska		Rendelési sz.
	Műanyag hordtáska Műanyag táska, használható következő a típusokhoz: SXE 425 Turbo Tec, SXE 450 Turbo Tec, SXE 425, SXE 425 XL, SXE 450 Duo	6.23894

* Önkiszolgáló csomagolás



	Marokcsiszoló - FSR 200 Intec
Csiszolótalp	114 x 102 mm
Alapjáratí rezgésszám	26.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	200 W
Leadott teljesítmény	80 W
Rezgésszám névleges terhelésnél	22.000 /min
Rezgőkör	1,4 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1,25 kg

- Univerzálisan alkalmazható fa, műanyagok, fémek és lakkozott felületek csiszolására
- Könnyű és kézreálló gép kényelmes egykezi munkához
- Nagyon jó súly-/teljesítményviszony
- Rezgéscsillapító, csúszásgátló gumibevonat a fogantyú környezetében
- Porvédett golyóscsapágyak
- Csiszolótalp tépőzáras rögzítéssel és szorítózárral
- Saját elszívás a többszörösen tisztítható Intec-szűrőrendszerrel



A CSOMAGOLÁS TARTALMA	FSR 200 Intec
Rendelési sz.	6.00066
Lyukasztó	•
Porgyűjtő kazetta	•
1 redős szűrő	•
Műanyag hordtáska	•



	Vibrációs csiszoló - SR 10-23 Intec	Vibrációs csiszoló - SR 20-23
Csiszolótalp	92 x 183 mm	92 x 183 mm
Alapjáratú rezgésszám	21.700 /min	21.700 /min
Névleges teljesítményfelvétel	200 W	210 W
Leadott teljesítmény	90 W	95 W
Rezgésszám névleges terhelésnél	18.000 /min	16.000 /min
Rezgőkör	2,5 mm	2,5 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1,75 kg	1,8 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Univerzálisan alkalmazható fa, műanyagok, fémek és lakkozott felületek csiszolására
- Robusztus csiszológép hosszú élettartammal, nehéz alkalmazási körülmények között is
- Nagyon jó súly-/teljesítményviszony
- Nagy lemunkálóteljesítmény
- Egyenletesen csiszolt felület a kiváló minőségű mikrocellás poliuretán-elasztomer csiszolólapnak köszönhetően
- Az elektrodinamikus finom kiegyensúlyozás következtében különösen rezgésszegény
- 4 kiváló minőségű rezgéscsillapító és porvédett minőségi golyóscsapágy a tartós alkalmazás melletti hosszú élettartam biztosítására
- Robusztus lengőtalp alumínium présöntvényből
- A csiszolólap gyors és kényelmes cseréjét egyedülálló befogórendszer teszi lehetővé.
- A csiszolás egész a külső sarkokig lehetséges
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.
- Önkioldó szénkefék

SR 10-23 Intec

- Saját elszívás a többszörösen tisztítható Intec-szűrőrendszerrel

SR 20-23

- Ipari tartós alkalmazásra kialakítva
- Szolid csapágyház alumínium présöntvényből
- Saját elszívás a tartozékként felszerelhető Intec-szűrőrendszerrel

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	SR 10-23 Intec	SR 20-23
Rendelési sz.	6.01024	6.02026
Porgyűjtő kazetta	•	
1 redős szűrő	•	

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS CSAVARÓZÁS

FÁMMEGMUNKÁLÁS / FŰRESZELÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS KERT

FÉLIG KÖTÖTT FÁMMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYŰTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS TECHNIKA



	Vibrációs csiszoló - Sr 356	Vibrációs csiszoló - Sr 358	Vibrációs csiszoló - Sr E 357	Vibrációs csiszoló - Sr E 359
Csiszolótalp	92 x 190 mm	112 x 236 mm	92 x 190 mm	112 x 236 mm
Alapjáratú rezgésszám	22.000 /min	22.000 /min	12.000 - 22.000 /min	12.000 - 22.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	350 W	350 W	350 W	350 W
Leadott teljesítmény	190 W	190 W	190 W	190 W
Rezgésszám névleges terhelésnél	15.000 /min	15.000 /min	15.000 /min	15.000 /min
Rezgőkör	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2,5 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,8 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Univerzálisan alkalmazható fa, műanyagok, fémek és lakkozott felületek csiszolására
- Erős motor nagy teljesítménytartalékkal
- Egyenletesen csiszolt felület a kiváló minőségű mikrocellás poliuretán-elasztomer csiszolólapnak köszönhetően
- Az elektrodinamikus finom kiegyensúlyozás következtében különösen rezgésszegény
- 4 kiváló minőségű rezgéscsillapító és porvédett minőségi golyóscsapágy a tartós alkalmazás melletti hosszú élettartam biztosítására
- Erős tartóház és robusztus rezgőlap alumínium présöntvényből
- Csiszolótalp tépőzáras rögzítéssel és szorítózárral
- A csiszolás egész a külső sarkokig lehetséges


- Saját elszívás.
- Porzsáktartó porvisszatartó fedéllel
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.
- Önkioldó szénkefék

Sr E 357, Sr E 359


- Variospeed (V) elektronika
- Rezgésszámválasztó állítókerék


A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Sr 356	Sr 358	Sr E 357	Sr E 359
Rendelési sz.	6.00356	6.00358	6.00357	6.00359
Tépőzáras csiszolólap	•	•	•	•
Levehető pótfogantyú	•	•	•	•
Porzsák (papír)	•	•	•	•
Porzsáktartó	•	•	•	•

Különböző felszereltségű változatokat a Metabo árlistában és az Interneten találhat



CSISZOLÓLAPOKAT A METABO TARTOZÉKKATALÓGUSBAN TALÁLHAT


Lyukasztó		Rendelési sz.
	<p>Lyukasztó</p> <ul style="list-style-type: none"> A nem perforált csiszolólapokban a lyukasztó segítségével magunk is elkészíthetjük a porelszíváshoz szükséges lyukakat. <p>Hossz: 230 mm Szélesség: 93 mm</p>	6.31148*
	<p>Lyukasztó</p> <ul style="list-style-type: none"> A nem perforált csiszolólapokban a lyukasztó segítségével magunk is elkészíthetjük a porelszíváshoz szükséges lyukakat. <p>Hossz: 280 mm Szélesség: 115 mm</p>	6.31149*

Öntapadó fólia tépőzárral		Rendelési sz.
	<p>Tapadófólia</p> <ul style="list-style-type: none"> A perforált fóliát a vibrációs csiszológ csiszolólapjára kell ragasztani. A csiszolólapnak a tapadófólia felhelyezése előtt por- és zsírmentesnek kell lennie. <p>Hossz: 191 mm Szélesség: 93 mm</p>	6.24709*

Lyukasztott és tépőzáras csiszolótalp		Rendelési sz.
	<p>Csiszólótalp</p> <ul style="list-style-type: none"> Az Sr 356/ Sr E 357 vibrációs csiszológokhoz, tépőzáras <p>Hossz: 190 mm Szélesség: 92 mm</p>	6.24736*
	<p>Csiszólótalp</p> <ul style="list-style-type: none"> Az Sr 358/ Sr E 359 vibrációs csiszológokhoz, tépőzáras <p>Hossz: 236 mm Szélesség: 112 mm</p>	6.24749*
	<p>Perforált csiszólótalp</p> <ul style="list-style-type: none"> Perforált csiszólótalp, tépőzárral, FSR 200 Intec-hez (tartalékként) <p>Hossz: 114 mm Szélesség: 112 mm</p>	6.25657*

* Önkiszolgáló csomagolás

Porzsáktartó tartozékokkal		Rendelési sz.
	<p>Porzsáktartó, kompletten</p> <p>Tartalékként 1 porzsákkal alkalmazható a következő vibrációs csiszológokhoz / multicsiszológokhoz: Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359 és alkalmazható a következő excenter csiszológokhoz: SX E 425, SX E 425 XL, SX E 450 Duo</p>	6.31289*
	<p>Porzsák</p> <p>6.31289-es porzsáktartó nélkül, tartalékként, 5 db-os csomagban alkalmazható a következő vibrációs csiszológokhoz / multicsiszológokhoz: Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359 és alkalmazható a következő excenter csiszológokhoz: SX E 425, SX E 425 XL, SX E 450 Duo</p>	6.31288*
	<p>Porzsák</p> <p>A szállított papír porzsák (6.31288) helyett használható a porzsáktartóban (6.31289) alkalmazható a következő vibrációs csiszológokhoz / multicsiszológokhoz: Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359 és alkalmazható a következő excenter csiszológokhoz: SX E 425, SX E 425 XL, SX E 450 Duo</p>	6.31758*

Csiszolópor-zsák		Rendelési sz.
	<p>Textil porzsák</p> <p>Csatlakozóidommal, a porelszívásra alkalmas Metabo vibrációs csiszológokhoz</p>	6.31235*



AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÉS ÉS CSAVAROZÁS

FAMEGMUNKÁLÁS / FŰRESZELÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS KERT

FÉLIG KÖTÖTT FAMEGMUNKÁLÁS


SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS TECHNIKA

MŰANYAG HORDTÁSKA MC 20

Porgyűjtő kazetta	
	<p>Porgyűjtő kazetta Porgyűjtő kazetta 6.25602 sz. porszívóval alkalmazható a következő vibrációs csiszolókhöz / multicsiszolókhöz: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec és alkalmazható a következő excenter csiszolóhoz: FSX 200 Intec</p>
	Rendelési sz. 6.25601*

Redős szűrő	
	<p>Redős szűrő Redős szűrő poliészterből a porgyűjtő kazettához (6.25601) alkalmazható a következő vibrációs csiszolókhöz / multicsiszolókhöz: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec és alkalmazható a következő excentrikus csiszolóhoz: FSX 200 Intec</p>
	Rendelési sz. 6.25602*
	<p>Redős szűrő Poliészter (tartalékként), a porgyűjtő kazettához (6.31981) alkalmazható a következő vibrációs csiszolókhöz / multicsiszolókhöz: SR 10-23, SR 10-23 Intec, SR 20-23</p>
	Rendelési sz. 6.31980

Csatlakozóidom	
	<p>Csatlakozóidom ■ Csatlakozódarab Ø 35 mm, normál porszívóra történő csatlakoztatáshoz alkalmazható a következő vibrációs csiszolókhöz / multicsiszolókhöz: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec és alkalmazható a következő excentrikus csiszolóhoz: FSX 200 Intec</p>
	Rendelési sz. 6.26996*




- Műanyag hordtáska különlegesen robusztus anyagból és a stabil fém zárok gondoskodnak a hordtáska hosszú élettartamáról.
- Optimalizált markolat két hordtáska egy kézben való fáradságmentes szállításához
- A hordtáska opcionális kibővítése a "PlusBox R" és a "PlusBox L" (rendelhető tartozék) tartozékboxokkal. A hordtáska oldalára akár két PlusBoxot is felhelyezhet.

Műanyag hordtáska MC 20 semleges	
	<p>Műanyag hordtáska perforált habszivacs betéttel egyéni összeállításhoz. Alkalmos a Metabo fúró- és ütvefúrógépekhez, akkus fúrócsavarozókhoz, akkus ütvefúrógépekhez, fúrókalapácsokhoz, kombinált kalapácsokhoz, multikalapácsokhoz (2-3 kg-os osztály), lakkmarókhöz, szűrőfűrészekhez, csavarbehajtókhoz, ... Méretek: 495 x 320 x 132 mm</p>
	Rendelési sz. 6.23854

Tartozékboxok az MC 10 / MC 20 hordtáskához

- Műanyag hordtáska a tartozékok individuális tárolásához
- Az MC 10 és MC 20 hordtáska optimális kibővítése
- Akár két PlusBox-ot is felszerelhet a hordtáska oldalára
- Sorozatszerűen három választófallal és egy fali tartóval

PlusBox L	
	<p>PlusBox L speciálisan a hordtáska bal oldalára való felszereléshez Méretek: 116 x 320 x 112 mm</p>
	Rendelési sz. 6.23851
PlusBox R	
	<p>PlusBox R speciálisan a hordtáska jobb oldalára való felszereléshez Méretek: 116 x 320 x 112 mm</p>
	Rendelési sz. 6.23852



Műanyag hordtáska MC 10 / MC 20

* Önkiszolgáló csomagolás




	Szalagcsiszoló - BAE 75
Nyomaték	12 Nm
Csiszolószalag	75 x 533 mm
Csiszolószalag felfekvő felülete	85 x 150 mm
Szalagsebesség üresjáratban	240 - 450 m/min
Névleges teljesítményfelvétel	1.010 W
Súly hálózati kábel nélkül	4,7 kg

- Nagy teljesítményű és jól terhelhető motor nagy teljesítménytartalékkal
- A csiszolószalag gyorsan és egyszerűen cserélhető
- Szépen csiszolt felület a különösen pontos szalagfutás miatt
- Kitűnő csiszolási eredmények és kényelmes munkavégzés a motor súlypontjának kedvező elhelyezkedésének köszönhetően
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika
- Beállítókerék a szalagsebesség előválasztásához
- Kiegészítő markolat a gép optimális vezetéséhez
- Saját elszívás.
- Antisztatikus porzsák cipzárral
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.
- Helyhez kötött használat céljára kialakított
- Hosszanti vezetővel a munkadarab pontos vezetéséhez helyhez kötött használat esetén

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	BAE 75
Rendelési sz.	6.00375
Porzsák	•
Pótfogantyú	•
Imbuszkulcs	•
Elszívóadapter	•
Hosszanti ütköző	•
Gépállvány	•

Csiszolószalag alátétek

	Rendelési sz.
 <p>Csiszolószalag alátétek Grafitbevonatos síkos szövetből; granulált kivittel; méret 84 x 160 mm; alkalmazható a BAE 75 típushoz Csomagolási egység: 2</p>	6.31114*





ALE GNAGYOBB PRECÍZIÓ TALÁLKOZIK A LEGNAGYOBB PONTOSSÁGGAL: A METABO MARÓK ÉS GYALUK

A Metabo felsőmaró, az egyedülálló lakkmaró és a Metabo gyalu a profik minden igényének megfelel: a pontos nűtokat és a perfekt felületeket gyorsan és tisztán el lehet készíteni. Az összes gép rendelkezik azzal az erővel és ergonómiával, amely az Ön munkavégzését optimálisan segíti. Minden gép olyan részleteket kínál, amelyre Önnek szüksége van. Mert mi tudjuk, mi teszi az igényes famegmunkálást könnyebbé. **Metabo. Work. Don't play.**



	Felsőmaró - OFE 738	Felsőmaró - Of E 1229 Signal
Max. emelési magasság	50 mm	50 mm
Üresjárat fordulatszám	10.000 - 27.000 /min	5.000 - 25.500 /min
Névleges teljesítményfelvétel	710 W	1.200 W
Leadott teljesítmény	430 W	780 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	19.500 /min	25.500 /min
Befogó patron mérete	8 mm	8 mm
Súly hálózati kábel nélkül	3 kg	3,4 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Stabil, kétoszlopos vezetés
- Robusztus, műanyaggal burkolt alumínium présöntvény csapágyház
- Edzett és köszörült cserélhető patronok a behelyezett szerszámok pontos körfutásához
- Orsórögzítés az egyszerű marószerszám csere érdekében
- Kiválóan alkalmas hőérzékeny anyagok és műanyagok marására is
- Fordulatszám-választó állítókerék
- A be- és kikapcsolás a markolatok elengedése nélkül lehetséges
- Veztő talp alumínium présöntvényből, a könnyebb csúszáshoz bevonattal ellátva
- Prizmákban vezetett párhuzamütköző
- Önkioldó szénkefék
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.
- A 6.31213 vezetősínnel együtt is használható

Of E 1229 Signal

- Mérőóra a marási mélység 0,1 mm-es pontosságú finombeállításához
- Három fokozatú ütköző legfeljebb 3 marási mélység előválasztásához
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika
- Túlterhelés elleni védelem
- Pontos, prizmákban vezetett párhuzamütköző finombeállítással

OFE 738

- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika
- A motorrész bajonettzáras rögzítése a maróelőtétben
- A motorrész hajlékony tengelyek meghajtására alkalmas

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	OFE 738	Of E 1229 Signal
Rendelési sz.	6.00738	6.01229
Párhuzamvezető	•	
Párhuzamvezető finombeállítóval		•
Mérőóra finombeállításához		•
Elszívőösszekötő közdarab	•	•
Villáskulcs	•	•



Maró- és csiszolómotor - FME 737	
Üresjárat fordulatszám	10.000 - 27.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	710 W
Leadott teljesítmény	430 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	19.500 /min
Befogó patron mérete	8 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1,4 kg

- Robusztus, műanyaggal burkolt alumínium présöntvény csapágyház
- Edzett és köszörült cserélhető patronok a behelyezett szerszámok pontos körfutásához
- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Önkioldó szénkefék
- A motor a 6.31501 marófeltéttel felsőmaróvá alakítható
- Hajlékony tengelyek meghajtására alkalmas



A CSOMAGOLÁS TARTALMA	FME 737
Rendelési sz.	6.00737
2 villáskulcs	•

Befogópatronok a következőkhöz: OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 és egyenes csiszolókhöz





Befogófurat	Rendelési sz.
3 mm	6.31947*
1/8" (3,18 mm)	6.31948*
6 mm	6.31945*
8 mm	6.31946*
1/4" (6,35 mm)	6.31949*


Flexibilis tengelyek

	Rendelési sz.
 <p>Flexibilis tengely</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alkalmazható 20.000 és 30.000/min közötti fordulatszám-tartományban ■ Mindkét oldalon golyócsapágyazással ■ 6 mm-es furattal ellátott befogó hüvellyel, 6.30714 ■ A 6.27609 sz. hajlékony tengely meghajtásához, amelyet a felső maró működtet, a gép 8 mm-es szorító hüvellyét a 6.31945 sz. 6 mm-es szorító hüvellyre kell cserélni. <p>alkalmas az FME 737 maró- és csiszolómotorhoz alkalmas következő egyenescsiszolókhöz: G 500, GE 700, GE 900 Plus Hossz: 1,3 m Meghajtócsap: 6 mm Befogóméret: 6 mm Súly: 0,8 kg</p>	6.27609*
 <p>Flexibilis tengely</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ alkalmazható 7 500-30 000 / min terjedő fordulatszám-tartományban ■ Mindkét oldalon golyócsapágyazással ■ 8 mm-es befogó furattal ellátott befogó hüvellyel, 6.30979 <p>alkalmas az FME 737 maró- és csiszolómotorhoz alkalmas következő egyenescsiszolókhöz: G 500, GE 700, GE 900 Plus Hossz: 1,3 m Hajtócsap: 8 mm Befogófurat: 8 mm Súly: 0,8 kg</p>	6.30980*

* Önkiszolgáló csomagolás

Befogó hüvely a 6.30980 flexibilis tengelyhez	
	
Befogófurat	Rendelési sz.
3 mm	6.30976
6 mm	6.30977
8 mm	6.30979


Befogó hüvelyek a 6.27609 flexibilis tengelyhez	
	
Befogófurat	Rendelési sz.
6 mm	6.30714
3 mm	6.30715

Befogóbak	
	
Befogóbak	Rendelési sz.
<p>Befogóbak</p> <ul style="list-style-type: none"> Fúrók és ütvefúrók befogásához, valamint a felsőmaró motorjának befogásához hajlékony tengelyekkel végzett munkák során Befogónyílás Ø 43 mm 	6.27354*


Pillanatszorító	
	
Pillanatszorító	Rendelési sz.
<p>Pillanatszorító</p> <ul style="list-style-type: none"> A biztonságos rögzítéshez a munkaasztalon 	6.27107*


Tartozékok következő felsőmarókhhoz: OFE 738 és Of E 1229 Signal	
	
Párhuzamvezető	Rendelési sz.
<p>Párhuzamvezető</p> <p>Párhuzamvezető finombeállítóval az OFE 738 és Of E 1229 Signal (standard felszerelés) felsőmarókhhoz</p>	6.31507


	
Vezetőörgővel ellátott ütköző	Rendelési sz.
<ul style="list-style-type: none"> az OFE 738 és az Of E 1229 Signal felsőmarók párhuzamvezetőihez illeszthető, ívelt élék marására 	6.30360

	
Körvezető csap	Rendelési sz.
<ul style="list-style-type: none"> Az OFE 738 és az Of E 1229 Signal felsőmarók párhuzamvezetőjébe való beillesztéséhez, körkörös hornyok bemarására és egyéb munkákhoz 	6.31504

	
Szögvezető	Rendelési sz.
<ul style="list-style-type: none"> Az OFE 738 és az Of E 1229 Signal felsőmaróknak kiemelkedően jó vezetést biztosít a deszkánál - és lemezeleknél (pl. vasalatok süllyesztése, záruk nyílásainak bemarásakor, hornyok marásakor) 	6.30103


	
Közbesző lap	Rendelési sz.
<ul style="list-style-type: none"> Az OFE 738 és az Of E 1229 Signal felsőmarók talpára csavarozható, különösen alkalmas illesztő marások készítésénél. 	6.31503



	
Körvezető	Rendelési sz.
<ul style="list-style-type: none"> Kerek nyílások, kerek hornyok, kerekített sarkok marására és hasonló munkákra, legnagyobb körátmérő: 350 mm 	6.31505

Másoló karima	
	
<ul style="list-style-type: none"> A feliratoknak stb. marásához egy, a munkadarabra felfogatott sablon alapján 	

Átmérő mm	Rendelési sz.
9	6.30105
11	6.30106
17	6.30118
24	6.30119
27	6.30120
30	6.30121

* Önkielégítő csomagolás

Vezetősín	
	Rendelési sz.
 <p>Vezetősín</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabil, eloxált alumínium profil Csúszásmentes bevonat a biztos fekvés és a munkadarabok karcolás elleni védelme érdekében Pontosan beállítható vezetővonalzó <p>alkalmas: Metabo szűrőfűrészekhez, kézi körfűrészekhez, valamint OFE 738 és Of E 1229 Signal felsőmarókhöz (megfelelő tartozékok használata esetén; KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus közvetlenül használható) Teljes hossz: 1.500 mm</p>	6.31213
 <p>Vezető berendezés</p> <ul style="list-style-type: none"> Lehetővé teszi az OFE 738 és Of E 1229 Signal felsőmarókkal végzett, 6.31250/ 6.31213 vezetősín melletti marást <p>Ezekhez a munkákhoz a 6.31503 közteslapot a felsőmaró talpára kell szerelni</p>	6.31248
Maró feltét, FME 737	
	Rendelési sz.
 <p>Marófeltét</p> <ul style="list-style-type: none"> A marófeltéttel az FME 737 maró- és csiszolómotor felsőmaróvá alakítható 	6.31501

Univerzális asztal tartozékkal	
	Rendelési sz.
 <p>Flexo 500 univerzális asztal</p> <ul style="list-style-type: none"> Metabo szűrőfűrészek, felsőmarók és kézi körfűrészek helyhez kötött használatához (a megfelelő tartozék használata esetén) Behajtható alsó gépállvány lábbakkal és magasságállítással UK 290-nel vagy UK 333-mal együtt is használható asztalszelésítőként vagy munkaállomásként. Stabil acélszerkezet és nagy asztallap öntött profilokból 	0910064304
 <p>Készlet felsőmaróhoz</p> <p>Alkalmazható következőkhöz: OFE 738, Of E 1229 Signal, Of E 1812</p> <p>Csomagolási méretek (HxSzxM): 480x105x145 mm; Súly kb. 2,5kg</p>	0910064380
 <p>Szögvezető</p> <ul style="list-style-type: none"> Súly: 0,75 kg Vonalzó hossza: 250 mm Szögtartomány: +/- 60° <p>Alkalmazható a következőkhöz: BAS 317 Precision, Flexo 500</p>	0910064410
 <p>UK / Flexo forgácselszívó szett</p> <ul style="list-style-type: none"> Elszívás két helyen: a forgácsdoboznál és a védőburkolat tetején Szabad rálátás a vágandó munkadarabra Tiszta munkakörnyezet <p>Elszívócsonk (Ø 100 mm) alkalmazható a következőkhöz: UK 290, UK 333, Flexo 500</p>	0910064371





Lakkmaró - LF 724 S	
Nyomaték	2 Nm
Marási kör	80 mm
Legnagyobb falcmélység	tetszőleges
Oldalsó marási magasság	28 mm
Tengelyirányú marási mélység	0 - 0,3 mm
Radiális marásmélység	0,15 mm
Névleges teljesítményfelvétel	710 W
Leadott teljesítmény	400 W
Üresjárat fordulatszám	10.000 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	7.200 /min
Súly hálózati kábel nélkül	2,6 kg

- Festékek és lakk környezetbarát eltávolítására sík fafelületekről (pl. lépcsők, ajtók és ablakok)
- Kezeletlen fa megmunkálására is alkalmas
- Nehezen hozzáférhető sarkok és élek megmunkálására a tetőszerkezeten
- Akár 70%-os időnyereség a szokványos munkamódszerekkel szemben
- Kiválóan alkalmas falcok megmunkálására és illesztő marások végzésére is
- A fogásmélység fokozatmentesen beállítható
- Köpennyel körbevett, stabil alumínium présöntvény hajtóműház
- Ívelt fogazású, nagyteljesítményű hajtómű
- Univerzális motor nagy teljesítménytartalékkal
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung
- 4 keményfém váltókés hosszú élettartammal
- Vibrációmentes és ezzel megerőltetéstől mentes munkavégzés
- Külső elszívó alkalmazása szükséges.
- Metabo tekercselésvédő rács


A CSOMAGOLÁS TARTALMA	LF 724 S
Rendelési sz.	6.00724
4 keménykés váltókés	•
Elszívóösszekötő közdarab	•
Pontozó fogantyúval	•
Kombinált kulcs	•
Műanyag hordtáska	•

Keményfém váltókés




Csomagolási egység	Rendelési sz.
4	6.31720*
10	6.31660*

Párhuzamvezető

Párhuzamvezető	Rendelési sz.
	6.31865

Szívócsövek

Szívócső	Rendelési sz.
 Szívócső 58 mm átmérőjű csatlakozóidommal a bajonettzárhoz és gumi csatlakozóidommal (belső-Ø 30 mm, külső-Ø 35 mm) Csatlakozóidom-Ø: 58/35 mm Csőhossz: 3,5 m Szívócső-Ø: 27 mm	6.31938



LF 724 S

* Önkiszolgáló csomagolás

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS CSAVAROZÁS

FAMEGMUNKÁLÁS / FŰRESZELÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS KERT

FÉLIG KÖTÖTT FAMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS TECHNIKA



Gyalu - Ho 0882	
Gyalulási szélesség	82 mm
Gyalulási mélység, beállítható	0 - 3 mm
Legnagyobb falcmélység	23 mm
Üresjárat fordulatszám	12.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	800 W
Leadott teljesítmény	430 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	8.200 /min
Gyalutalp hossza	290 mm
Súly hálózati kábel nélkül	3,3 kg

- Robusztus gyalu hosszú gyalutalppal a széleskörű alkalmazhatóság érdekében
- Egyszerű kécsere a kazettás rendszernek köszönhetően
- Fokozatmentesen állítható gyalulási mélység és falcmélység
- Síkra mart gyalutalp alumínium présöntvényből
- V-horony a gyalutalp elülső részében az egyszerű éltöréshez
- Forgáskidobás balra vagy jobbra (átállítható)
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.
- Rugós kengyel a gyalutalpon a gép leállításához

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Ho 0882
Rendelési sz.	6.00882
Keményfém váltó-gyalukés	•
Vezetőütköző	•
Falcmélységütköző	•
Elszívőösszekötő közdarab	•
Imbuszkulcs	•

Tartozék gyalukhoz

	Rendelési sz.
 Forgácszák Kisebb mennyiségű gyaluforgács felfogására	6.30888
 Tartóállvány gyaluhoz A gyalu telepített felhasználásához (egyengető gyaluként) 6.27107-es gyorszorító a tartóállvány munkasztalra történő biztos rögzítésére	6.31599*



Gyalu - Ho E 0983	
Gyalulási szélesség	82 mm
Gyalulási mélység, beállítható	0 - 3 mm
Legnagyobb falcmélység	20 mm
Üresjárat fordulatszám	12.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	900 W
Leadott teljesítmény	480 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	11.000 /min
Gyalutalp hossza	250 mm
Súly hálózati kábel nélkül	3,1 kg

- Könnyen kezelhető és kompakt (nem nagyobb, mint egy kézigyalu)
- Egyszerű kécsere a kazettás rendszernek köszönhetően
- Fokozatmentesen állítható gyalulási mélység és falcmélység
- Constamatic (C) teljes hullámú elektronika az egyenletes gyalulási eredmény eléréséhez
- Csökkentett fordulatszám az üresjárat zaj csökkentésére
- Síkra mart gyalutalp alumínium présöntvényből
- V-horony a gyalutalp elülső részében az egyszerű éltöréshez
- Vezetőütköző ferde gyaluláshoz 45°-ban dönthető
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.
- Elfordítható forgáskidobó csonk
- Rugós kengyel a gyalutalpon a gép leállításához

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Ho E 0983
Rendelési sz.	6.00983
Keményfém váltó-gyalukés	•
Dönthető vezetőütköző	•
Falcmélységütköző	•
Forgácszák	•
Imbuszkulcs	•
Acéllemez hordtáska	•

	Rendelési sz.
 Pillanatszorító	6.27107*
 Acéllemez hordtáska Ho 0882 típusúhoz	6.31382



VÁGÁSMINŐSÉG A LEGMAGASABB SZINTEN: A METABO FŰRÉSZPROGRAM

A Metabo fűrészek generalisták és specialisták egyszerre. Nyílegyenes vágások a kézi körfűrészekkel, kanyarokban gazdag kontúrvágások a sokoldalú szűrőfűrészekkel, vagy a falhoz közel eső daraboló vágások a kardfűrésszel - minden fűrész a saját területének mestere. Emellett számos műszaki különlegesség tesz minden egyes fűrészt különleges szerszámmá. **Metabo. Work. Don't play.**



Akkus kézi körfűrész - KSA 18 LTX

Akkuegység típusa	Li-Ion
Akkuegységek feszültsége	18 V
Vágásmélység, beállítható	0 - 53,5 mm
Max. vágásmélység 90°-on	53,5 mm
Max. vágásmélység 45°-on	42 mm
Fűrészlap-Ø x furat	165 mm x 16 mm
Üresjárat fordulatszám	2.700 /min
Súly (akkuegységgel)	4,3 kg

- Az ergonómikus kialakításnak köszönhetően optimálisan kezelhető
- Kiemelkedően magas akkuegységenkénti fűrészteljesítmény
- Integrált LED munkalámpa a vágáshely optimális megvilágításához
- A gép kikapcsolásakor a fűrészlap a biztonsági féknek köszönhetően gyorsan leáll
- Precízen beállítható és jól látható vágásjelző a jelölés utáni vágáshoz
- Alkalmas ferde vágások készítésére 50°-ig
- Biztonsági kapcsoló a véletlen bekapcsolás ellen
- Behelyezhető a Metabo vezetősínekbe is (a 6.31213 ashoz a 6.31019 számú adapterre van szükség)
- Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép és az akkuegység védelméhez ESCP
- AIR COOLED technológia a rövid töltési idő és a hosszú élettartam érdekében
- Robusztus akkuegységek kapacitáskijelzővel
- 3 éves akkuegység garancia

A CSOMAGOLÁS TARTALMA KSA 18 LTX

Rendelési sz.	6.02268
Keményfém körfűrészlap (18 fog)	•
Párhuzamvezető	•
Imbuszkulcs	•
2 Li-Power Extreme akkucsomag (18 V/3,0 Ah)	•
Töltő - ASC 30 "AIR COOLED"	•

Kézi körfűrészgép - KS 54

Nyomaték	4 Nm
Névleges teljesítményfelvétel	1.010 W
Leadott teljesítmény	630 W
Max. vágásmélység 90°-on	54 mm
Max. vágásmélység 45°-on	38 mm
Vágásmélység, beállítható	0 - 54 mm
Fűrészlapátmérő x furat	160 mm x 20 mm
Üresjárat fordulatszám	6.000 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	4.200 /min
Vágási sebesség névleges terhelésnél	35 m/s
Súly hálózati kábel nélkül	3,4 kg

- Metabo S-automatic biztonsági kuplung
- Fűrész tengely-rögzítés
- A biztonságos felfekvéshez körben lezárt vezetőasztal
- Jól látható vágásjelző a bejelölés utáni vágáshoz
- Biztonsági kapcsoló a véletlen bekapcsolás ellen
- A legnagyobb vágáspontosság érdekében a fűrészlap szögbe történő beállítása a vezetőasztalhoz képest utánállítható
- Pontos szögű ferde vágások 45°-ig
- Kenőrendszer a hosszú élettartamért
- Optimális fűrészforgács-kidobás
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.
- A 6.31213 vezetősín és a megfelelő adapter tartozékként kapható

A CSOMAGOLÁS TARTALMA KS 54

Rendelési sz.	6.00540
Keményfém vékony körfűrészlap (10 foggal)	•
Párhuzamvezető	•
Imbuszkulcs	•



KSE 55 Vario Plus merülő és kézi körfűrész	
Nyomaték	5 Nm
Névleges teljesítményfelvétel	1.200 W
Leadott teljesítmény	700 W
Max. vágásmélység 90°-on	55 mm
Max. vágásmélység 45°-on	40 mm
Vágásmélység, beállítható	0 - 55 mm
Fűrészlapátmérő x furat	160 mm x 20 mm
Üresjárat fordulatszám	2.000 - 5.200 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	5.200 /min
Vágási sebesség névleges terhelésnél	44 m/s
Súly hálózati kábel nélkül	3,7 kg

- Kombinált merülő és kézi körfűrész - két teljes értékű funkció egy gépben
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung
- SmartChange fűrészlapcsere: billenő búra - és fűrészlap reteszelés a kényelmes két kézzel végezhető cseréhez
- Könnyű fűrészház stabil magnéziumöntvényből
- Stabil vezetőasztal könnyű magnéziumöntvényből
- Rezgéscsillapító, csúszásgátló gumibevonat a fogantyú környezetében
- Falhoz közeli vágás is lehetséges
- Kettős vezetékű párhuzamvezető, balra és jobbra is felszerelhető
- Jól látható vágásjelző a jelölés szerinti vágáshoz - gérvágásoknál is
- Biztonsági kapcsoló a véletlen bekapcsolás ellen
- A legnagyobb vágáspontosság érdekében a fűrészlap szögbe történő beállítása a vezetőlaphoz képest utánállítható
- Pontos szögű ferde vágások 45°-ig
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Túlterhelés elleni védelem
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.
- Rögzíthető és elforgatható elszívócsonk
- Önkioldó szénkefék
- A gép finom állítása szerszám nélkül is lehetséges a 6.31213-as vezetősínbe helyezéskor

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	KSE 55 Vario Plus
Rendelési sz.	6.01204
Keményfém körfűrészlap (42 fog)	•
Alumínium párhuzamvezető	•
Elszívóösszekötő közdarab	•
Imbuszkulcs	•

Különböző felszereltségű változatokat a Metabo árlistában és az Interneten találhat

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS
CSAVARÓZÁS

FÁMEGMUNKÁLÁS /
FŰRÉSZELES

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

FÉLIG KÖTÖTT
FÁMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA



	Kézi körfűrész - KS 66	Kézi körfűrész - KS 66 Plus	Kézi körfűrész - KSE 68 Plus
Nyomaték	9 Nm	9 Nm	11 Nm
Névleges teljesítményfelvétel	1.400 W	1.400 W	1.600 W
Leadott teljesítmény	800 W	800 W	850 W
Max. vágásmélység 90°-on	66 mm	66 mm	68 mm
Max. vágásmélység 45°-on	47 mm	47 mm	48 mm
Vágásmélység, beállítható	0 - 66 mm	0 - 66 mm	0 - 68 mm
Fűrészlapátméret x furat	190 mm x 30 mm	190 mm x 30 mm	190 mm x 30 mm
Üresjárat fordulatszám	4.200 /min	4.200 /min	2.000 - 4.200 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	3.200 /min	3.200 /min	4.200 /min
Vágási sebesség névleges terhelésnél	32 m/s	32 m/s	42 m/s
Súly hálózati kábel nélkül	5,5 kg	5,5 kg	5,6 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Metabo S-automatic biztonsági kuplung
- Fűrészengely-rögzítés
- Stabil fűrészház alumínium présöntvényből
- A biztonságos felfekvéshez körben zárt vezetőlasztal
- Jól látható vágásjelző a bejelölés utáni vágáshoz
- Biztonsági kapcsoló a véletlen bekapcsolás ellen
- A legnagyobb vágáspontosság érdekében a fűrészlap szögbe történő beállítása a vezetőasztalhoz képest utánállítható
- Pontos szögű ferde vágások 45°-ig
- Kenőrendszer a hosszú élettartamért
- Optimális fűrészforgács-kidobás
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.
- Rögzíthető és elforgatható elszívócsonk
- Önkioldó szénkefék

KS 66

- Precízen beállítható vágásjelző
- A 6.31213 vezetősín és a megfelelő adapter tartozékként kapható

KS 66 Plus

- Stabil vezetősín könnyű magnéziumöntvényből
- Rezgéscsillapító, csúszásgátló gumibevonat a fogantyú környezetében
- Kettős vezetősín párhuzamvezető, balra és jobbra is felszerelhető
- A gép finom állítása szerszám nélkül is lehetséges a 6.31213-as vezetősínbe helyezéskor

KSE 68 Plus



- A fűrészlap gyors leállítása a gép kikapcsolásakor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Elektronikus lágy indítás
- Túlterhelés elleni védelem
- Stabil vezetősín könnyű magnéziumöntvényből
- Rezgéscsillapító, csúszásgátló gumibevonat a fogantyú környezetében
- Kettős vezetősín párhuzamvezető, balra és jobbra is felszerelhető
- A gép finom állítása szerszám nélkül is lehetséges a 6.31213-as vezetősínbe helyezéskor

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	KS 66	KS 66 Plus	KSE 68 Plus
Rendelési sz.	6.00542	6.00544	6.00545
Keményfém vékony körfűrészlap (14 foggal)	•	•	•
Alumínium párhuzamvezető		•	•
Párhuzamvezető	•		
Imbuszkulcs	•	•	•

Vezetősín tartozékokkal	
	Rendelési sz.
 <p>Vezetősín</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabil, eloxált alumínium profil Csúszásmentes bevonat a biztos fekvés és a munkadarabok karcolás elleni védelme érdekében Pontosan beállítható vezetővonalzó alkalmas: Metabo szűrőfűrészekhez, kézi körfűrészekhez, valamint OFE 738 és Of E 1229 Signal felsőmarókhoz (megfelelő tartozékok használata esetén; KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus közvetlenül használható) Teljes hossz: 1.500 mm 	6.31213
 <p>Vezetősín táskával</p>	6.31213.70
 <p>Összekötő darab</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 6.31213-as vezetősín egymáshoz illesztéséhez 	6.31211*
 <p>2 párhuzamszorító</p> <ul style="list-style-type: none"> A 6.31213-as vezetősín munkadarabra, vagy munkaasztalra való rögzítéséhez 	6.31031*
 <p>Vezetőlap</p> <ul style="list-style-type: none"> KSA 18 LTX, KSAP 18, KS 54 és KS 54 SP körfűrészek felhelyezéséhez a 6.31213-as vezetősínre. Teljes vezetőlap 2 felszerelt menetes alumínium csappal a körfűrészekhez 	6.31019
 <p>Adapter</p> <ul style="list-style-type: none"> KS 66 és KSE 68 Plus kézi körfűrészek (régi rendelési szám: 6.00543) felhelyezésére a 6.31213-as vezetősínre. 	6.31020



FŰRÉSZLAPOKAT A METABO TARTOZÉKKATALÓGUSBAN TALÁLHAT

Fűrészforgács-kivető csont	
	Rendelési sz.
 <p>Fűrészforgács-kivető csont</p> <ul style="list-style-type: none"> Forgatható A szívócsőnek a KS 54 és a KSE 55 Plus kézi körfűrészekhez való illesztésére 	6.30924*
Szívócső	
	Rendelési sz.
 <p>Szívócső</p> <p>58 mm átmérőjű csatlakozóidommal a bajonettzárhoz és gumi csatlakozóidommal (belső-Ø 30 mm, külső-Ø 35 mm) Csatlakozóidom-Ø: 58/35 mm Csőhossz: 3,5 m Szívócső-Ø: 27 mm</p>	6.31938



KSE 55 Vario Plus

* Önkielégítő csomagolás

Univerzális asztal	
	Rendelési sz.
	
<p>Flexo 500 univerzális asztal</p> <ul style="list-style-type: none"> Metabo szűrőfűrészek, felsőmarók és kézi körfűrészek helyhez kötött használatához (a megfelelő tartozék használata esetén) Behajtható alsó gép lábbal és magasságállítással UK 290-nel vagy UK 333-mal együtt is használható asztalszélesítőként vagy munkaállomásként. Stabil acélszerkezet és nagy asztallap öntött profilokból 	0910064304



Tartozék Flexo 500-hoz		
	Rendelési sz.	
	<p>Készlet kézi körfűrészhez A KS 54, KSE 55 Plus, KS 66, KSE 68 Plus Metabo kézi körfűrészekhez használható Csomagolási méretek (HxSzxM): 750x280x130 mm</p>	0910064398
	<p>Asztalszélesítő UK / Flexo</p> <ul style="list-style-type: none"> Megnöveli a felfekvő felületet; ideális nagy lapokhoz Lehetővé tesz akár 610 mm-es, vágásokat párhuzamvezetővel Magasságban állítható <p>Alkalmazható a következőkhöz: UK 333, UK 290, Flexo 500 Hossz: 674 mm Szélesség: 501 mm</p>	0910064401
	<p>Szögvezető</p> <ul style="list-style-type: none"> Súly: 0,75 kg Vonalzó hossza: 250 mm Szögtartomány: +/- 60° <p>Alkalmazható a következőkhöz: BAS 317 Precision, Flexo 500</p>	0910064410
	<p>Párhuzam ütköző UK / Flexo</p> <ul style="list-style-type: none"> Hosszanti vágásokhoz, vagy nagy lapok méretre vágásához Hosszú előtétprofil a munkadarab biztos vezetéséhez <p>Alkalmazható a következőkhöz: UK 290, UK 333, Flexo 500</p>	0910063707
	<p>UK / Flexo forgácselszívó szett</p> <ul style="list-style-type: none"> Elszívás két helyen: a forgácsdoboznál és a védőburkolat tetején Szabad rálátás a vágandó munkadarabra Tiszta munkakörnyezet <p>Elszívócsonk (Ø 100 mm) alkalmazható a következőkhöz: UK 290, UK 333, Flexo 500</p>	0910064371

EZ SENKI MÁSNAK NEM SZŰR SZEMET.


Minden fűrész minőségét a termelékenység, a használhatóság és a tartozékok határozzák meg. A szűrőfűrészeknél még a gyorsabb és kényelmesebb munkavégzést lehetővé tevő fontos előtoláslöklet-egység is bizonyítja a készülék használhatóságát.

De az elektronika is egyre jobban bevonul a szakmunkákba. A szűrőfűrészeknél a Vario Constamatic (VC-) teljes hullámú elektronika teszi lehetővé a lökletszám munkadarabhoz való beállítását.

VC elektronika
az elektronika lehetővé teszi az anyagok megfelelő lökletszám beállítását.

Ergonomikus kialakítás
A tökéletesen kézbeillő formának köszönhetően a munka biztonsággal és kényelmesen végezhető el.

Alumínium présöntvény hajtóműház
növeli a gép élettartamát. A gép még robusztusabb és könnyebben elvezeti a keletkező hőt.

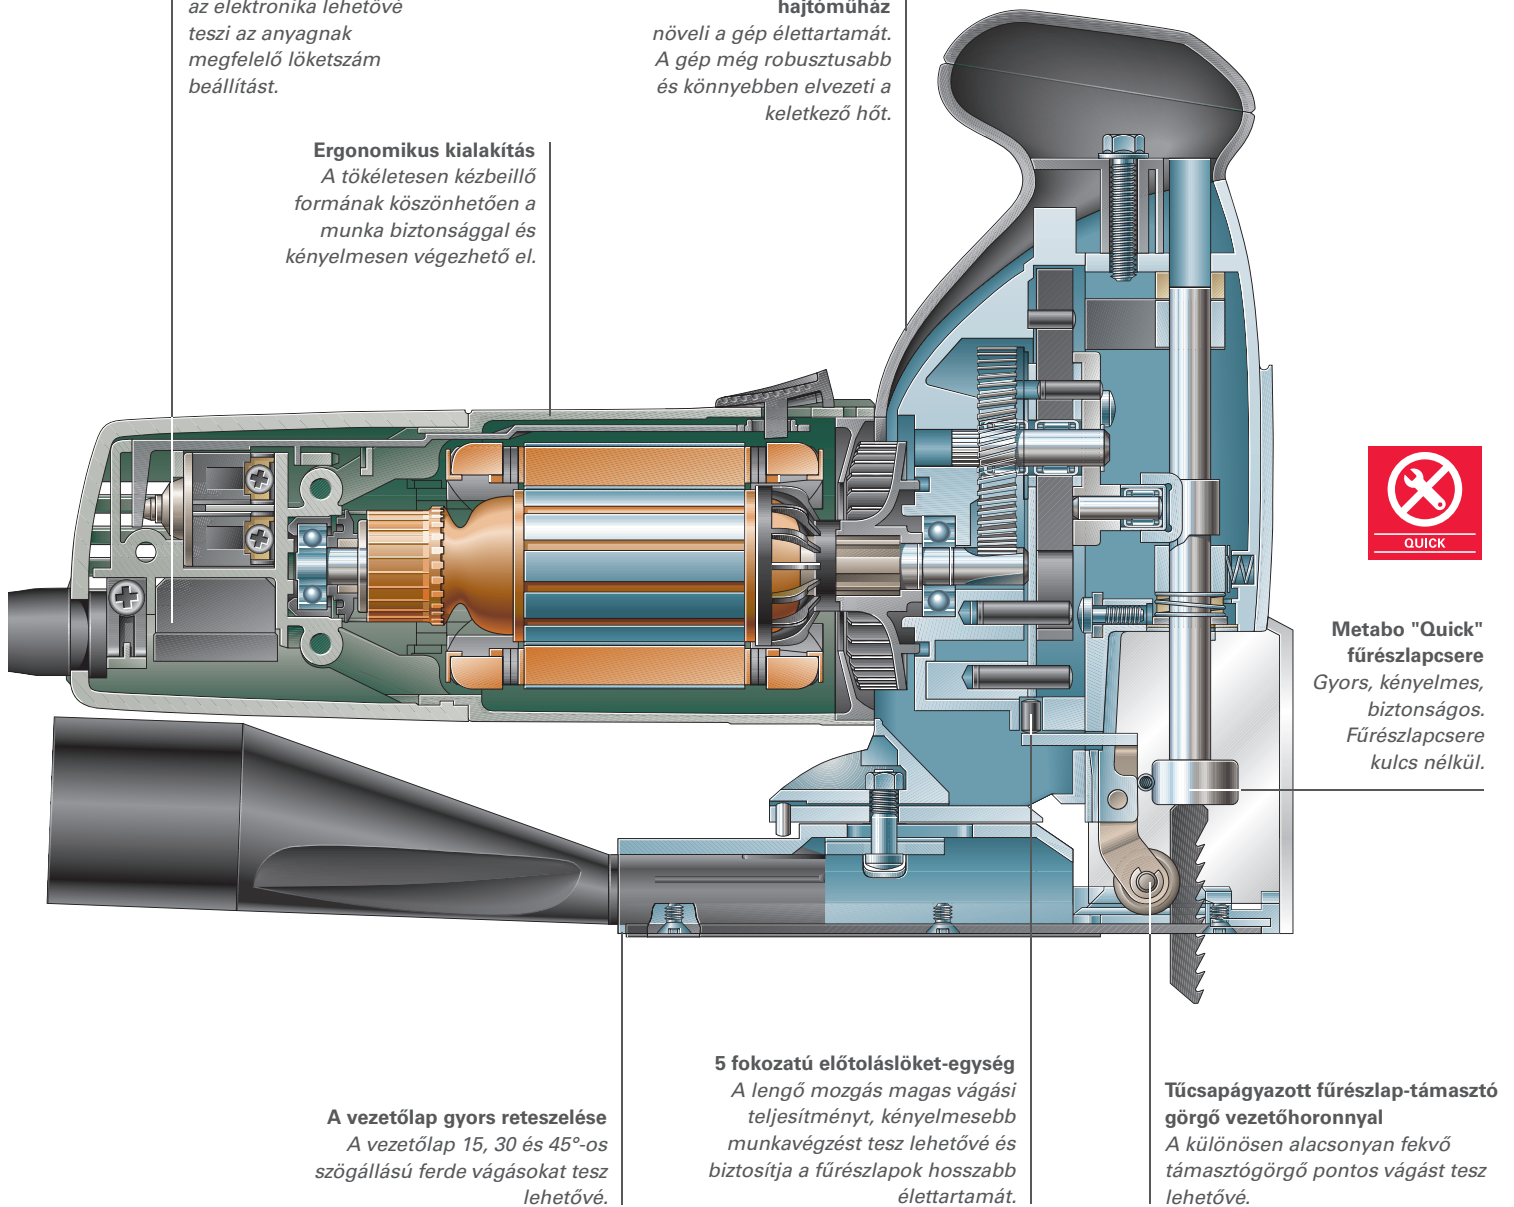

Metabo "Quick" fűrészlapcsere
Gyors, kényelmes, biztonságos. Fűrészlapcsere kulcs nélkül.

A vezetőlap gyors reteszelése
A vezetőlap 15, 30 és 45°-os szögállású ferde vágásokat tesz lehetővé.

5 fokozatú előtoláslöklet-egység
A lengő mozgás magas vágási teljesítményt, kényelmesebb munkavégzést tesz lehetővé és biztosítja a fűrészlapok hosszabb élettartamát.

Tűcsapágyazott fűrészlap-támasztó görgő vezetőhoronnyal
A különösen alacsonyan fekvő támasztógörgő pontos vágást tesz lehetővé.



Nagy teljesítményű a professzionális folyamatos igénybevételhez
A 720 Watt-os elektronikus ingamozgású szűrőfűrészek akár 135 mm vastagságú fában is lehetővé teszik a vágásokat.

Nyílegyenes vagy körkörös vágások
Az olyan kiegészítő tartozékok, mint a vezetősínek vagy a körvezető bővítik ki a Metabo szűrőfűrészek használati spektrumát.

Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika
A lökletszámot egyénileg be lehet állítani a fűrészrendő anyagnak megfelelően. A fémeknél pl. alacsonyra, fánál nagyobbra lehet állítani.



ÚJ



Akkus szűrőfűrész STA 18 LTX	
Akkuegység típusa	Li-Ion
Akkuegységek feszültsége	18 V
Legnagyobb anyagvastagság -ban	
- Fa	135 mm
- Nemvasfémek	35 mm
- Acéllemez	10 mm
Elforgatási tartomány	- 45 °/+ 45 °
Ingalököt fokozatok	4
Löketszám üresjárásban	0 - 2.700 /min
Súly (akkuegységgel)	2,8 kg

- Rendkívül nagy fűrészteljesítmény: több mint 30 méter falapban (19 mm) egyetlen akkuval
- Metabo "Quick" Szerszám nélküli gyors fűrészlap csere
- Alacsonyan fekvő fűrészlap-támasztó görgő a pontos vágásokhoz
- Ferde vágásokhoz 15, 30 és 45°-os szögállással
- Gumibevonatos kengyelmarkolat
- Bekapcsolható forgács lefűvás a vágáshely jó láthatósága érdekében
- Integrált LED munkalámpa a vágáshely optimális megvilágításához
- Variospeed (V)-elektronika a változtatható löketszámhoz
- Beállítható lengéslöklet
- Védőlemez kitérésvédő lemezkével az érzékeny munkadarabok megmunkálásához
- Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép és az akkuegység védelméhez ESCP
- AIR COOLED technológia a rövid töltési idő és a hosszú élettartam érdekében
- Robusztus akkuegységek kapacitáskijelzővel
- 3 éves akkuegység garancia

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	STA 18 LTX
Rendelési sz.	6.02298
Feltűzhető védőtalp forgácskiszakítás ellen védő lapkával	•
Imbuszkulcs	•
2 Li-Power Extreme akkuegység (18 V/3,0 Ah)	•
Töltő - ASC 30 "AIR COOLED"	•
Műanyag hordtáska	•

	Szűrőfűrész - STEB 70 Quick	Szűrőfűrész - STEB 80 Quick
Legnagyobb anyagvastagság -ban		
- Fa	70 mm	80 mm
- Nemvasfémek	20 mm	25 mm
- Acéllemez	6 mm	8 mm
Elforgatási tartomány	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Ingalököt fokozatok	4	4
Löketszám üresjárásban	900 - 3.300 /min	900 - 3.300 /min
Névleges teljesítményfelvétel	570 W	590 W
Leadott teljesítmény	335 W	350 W
Súly hálózati kábel nélkül	2 kg	2 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Metabo "Quick" fűrészlap-gyorscsere kulcs nélkül
- Alacsonyan fekvő fűrészlap-támasztó görgő
- Gumibevonatos kengyelmarkolat
- Bekapcsolható forgács lefűvás a vágáshely jó láthatósága érdekében
- Variospeed (V)-elektronika a változtatható löketszámhoz
- Löketszámválasztó állítókerék
- Beállítható lengéslöklet a különösen magas vágási teljesítményhez
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.
- Kitérésvédelem a vezetőlapban
- Vezetősín és vezetőegység tartozékként kapható
- Szerszámtartó az imbusz kulcshoz

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	STEB 70 Quick	STEB 80 Quick
Rendelési sz.	6.01040	6.01041
Elszívócsonk	•	•
Védőüveg	•	•
Forgácskiszakítás ellen védő lapkák	•	•
Imbuszkulcs	•	•
Műanyag hordtáska	•	•



	Szúrófűrész - STE 90 SCS	Szúrófűrész - STE 100 SCS
Legnagyobb anyagvastagság -ban		
- Fa	90 mm	100 mm
- Nemvasfémek	20 mm	25 mm
- Acéllemez	6 mm	8 mm
Elforgatási tartomány	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Ingalóket fokozatok	4	4
Löketszám üresjáratban	1.000 - 3.000 /min	1.000 - 3.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	610 W	630 W
Leadott teljesítmény	360 W	380 W
Súly hálózati kábel nélkül	2,2 kg	2,2 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Metabo "Quick" fűrészlap-gyorscsere kulcs nélkül
- Alacsonyan fekvő fűrészlap-támasztó görgő
- Metabo Straight Cut System SCS: A vezetőlapba behelyezett orr az egyenes fűrészelés leegyszerűsítéséhez
- Bekapcsolható forgács lefűvás a vágáshely jó láthatósága érdekében
- Integrált LED-fényforrás a vágástartomány optimális megvilágításához
- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika a megváltozott, terhelés során csaknem állandó löketszámhoz
- Löketszámválasztó állítókerék
- Beállítható lengőlöket a különösen magas vágási teljesítményhez
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.
- Vezetősín és vezetőegység tartozékként kapható
- Szerszámtartó az imbuszkulcshoz

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	STE 90 SCS	STE 100 SCS
Rendelési sz.	6.01042	6.01043
Elszívócsonk	•	•
Védőüveg	•	•
Forgácskiszakítás ellen védő lapkák	•	•
Imbuszkulcs	•	•
Műanyag hordtáska	•	•



	Szűrőfűrész - STE 100 Plus	Szűrőfűrész - STE 135	Szűrőfűrész - STE 135 Plus
Legnagyobb anyagvastagság -ban			
- Fa	110 mm	135 mm	135 mm
- Nemvasfémek	25 mm	35 mm	35 mm
- Acéllemez	8 mm	10 mm	10 mm
Elforgatási tartomány	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Ingalöket fokozatok	5	5	5
Löketszám üresjáratban	1.000 - 2.800 /min	1.000 - 3.000 /min	1.000 - 3.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	680 W	720 W	720 W
Leadott teljesítmény	400 W	450 W	450 W
Súly hálózati kábel nélkül	2,6 kg	2,5 kg	2,5 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Robusztus hajtómű- és motorkialakítás
- Alacsonyan fekvő fűrészlap-támasztó görgő
- A vezetőlap gyors arretálása a ferde vágáshoz
- Bekapcsolható forgács lefúvás a vágáshely jó láthatósága érdekében
- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika a megváltozó, terhelés során csaknem állandó löketszámhoz
- Löketszámválasztó állítókerék
- Beállítható lengőlöket a különösen magas vágási teljesítményhez
- Kopásálló alumínium présöntvény hajtóműház
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.
- Önkioldó szénkefék a motor védelmére
- Kitérésvédelem a vezetőlapban
- Vezetősín és vezetőegység tartozékként kapható
- Szerszámtartó az imbuszkulcshoz

STE 100 Plus, STE 135 Plus

- Metabo "Quick" fűrészlap-gyorscsere kulcs nélkül

STE 135, STE 135 Plus

- Erőteltjes vágások fában 135 mm vastagságig

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	STE 100 Plus	STE 135	STE 135 Plus
Rendelési sz.	6.10501	6.11100	6.10900
Elszívőcsonk	•	•	•
Védőüveg	•	•	•
Forgácskiszakítás ellen védő lapkák	•	•	•
Imbuszkulcs	•	•	•
Műanyag hordtáska	•		

Különböző felszereltségű változatokat a Metabo árlistában és az Interneten találhat



	Szűrőfűrész - STEB 135	Szűrőfűrész - STEB 135 Plus
Legnagyobb anyagvastagság -ban		
- Fa	135 mm	135 mm
- Nemvasfémek	35 mm	35 mm
- Acéllemez	10 mm	10 mm
Elforgatási tartomány	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Ingalóket fokozatok	5	5
Löketszám üresjáratban	1.000 - 3.000 /min	1.000 - 3.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	720 W	720 W
Leadott teljesítmény	450 W	450 W
Súly hálózati kábel nélkül	2,6 kg	2,6 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Robusztus hajtómű- és motorkialakítás
- Erőteljes vágások fában 135 mm vastagságig
- Alacsonyan fekvő fűrészlap-támasztó görgő
- A vezetőlap gyors arretálása a ferde vágásokhoz
- Gumibevonatos kengyelmarkolat
- Bekapcsolható forgács lefúvás a vágáshely jó láthatósága érdekében
- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika a megváltozott, terhelés során csaknem állandó löketszámhoz
- Löketszámválasztó állítókerék
- Beállítható lengőlöket a különösen magas vágási teljesítményhez
- Kopásálló alumínium présöntvény hajtóműház
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.
- Önkioldó szénkefék a motor védelmére

- Kitörésvédelem a vezetőlapban
- Vezetősín és vezetőegység tartozékként kapható
- Szerszámtartó az imbuszkulcshoz

STEB 135 Plus

- Metabo "Quick" fűrészlap-gyorscsere kulcs nélkül

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	STEB 135	STEB 135 Plus
Rendelési sz.	6.11200	6.11000
Elszívócsonk	•	•
Védőüveg	•	•
Forgácskiszakítás ellen védő lapkák	•	•
Imbuszkulcs	•	•

Vezetősín tartozékokkal	
	Rendelési sz.
 <p>Vezetősín</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabil, eloxált alumínium profil Csúszásmentes bevonat a biztos fekvés és a munkadarabok karcolás elleni védelme érdekében Pontosan beállítható vezetővonalzó alkalmas: Metabo szűrőfűrészekhez, kézi körfűrészekhez, valamint OFE 738 és Of E 1229 Signal felsőmarókhhoz (megfelelő tartozékok használata esetén; KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus közvetlenül használható) Teljes hossz: 1.500 mm 	6.31213
 <p>Vezetősín táskával</p>	6.31213.70
 <p>Összekötő darab</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 6.31213-as vezetősín egymáshoz illesztéséhez 	6.31211*
 <p>2 párhuzamszorító</p> <ul style="list-style-type: none"> A 6.31213-as vezetősín munkadarabra, vagy munkaasztalra való rögzítéséhez 	6.31031*
 <p>Védőtalp</p> <ul style="list-style-type: none"> A szűrőfűrész talpára helyezhető fel. A védőtalp megakadályozza az érzékeny munkadarab-felületek karcolását. 	6.23664*
 <p>Kör és párhuzamvezető</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø 100 mm - Ø 360 mm körök fűrészeléséhez és az éllel párhuzamos vágások elvégzéséhez (az éltől való legnagyobb távolság 210 mm) 	6.31340*
 <p>Vezető berendezés</p> <ul style="list-style-type: none"> A szűrőfűrészek 6.31250/ 6.31213 vezetősínnel való használatához 	6.31249

	Rendelési sz.
 <p>3 kitörésgátló védőlap alkalmazható következő gépekhez: STE 100 Plus, STE 135, STE 135 Plus, STEB 135, STEB 135 Plus</p>	6.23665*
 <p>3 kitörésgátló védőlap a következő gépekhez használható: STEB 70 Quick, STEB 80 Quick, STE 90 SCS, STE 100 SCS, STA 18 LTX, ST 50 Pendix, STE 70, STE 80 Quick</p>	6.31208*

Szívócsövek	
	Rendelési sz.
 <p>Szívócső 58 mm átmérőjű csatlakozóidommal a bajonettzárhoz és gumi csatlakozóidommal (belső-Ø 30 mm, külső-Ø 35 mm) Csatlakozóidom-Ø: 58/35 mm Csőhossz: 3,5 m Szívócső-Ø: 27 mm</p>	6.31938

Univerzális asztal	
	Rendelési sz.
 <p>Flexo 500 univerzális asztal</p> <ul style="list-style-type: none"> Metabo szűrőfűrészek, felsőmarók és kézi körfűrészek helyhez kötött használatához (a megfelelő tartozék használata esetén) Behajtható alsó gép lábbal és magasságállítással Stabil acélszerkezet és nagy asztallap öntött profilokból 	0910064304



Műanyag hordtáska MC 10



- Műanyag hordtáska különlegesen robusztus anyagból és a stabil fém zárok gondoskodnak a hordtáska hosszú élettartamáról.
- Optimalizált markolat két hordtáska egy kézben való fáradtságmentes szállításához
- A hordtáska opcionális kibővítése a "PlusBox R" és a "PlusBox L" (rendelhető tartozékok) tartozékboxokkal. A hordtáska oldalára akár két PlusBoxot is felhelyezhet.


	Rendelési sz.
Műanyag hordtáska MC 10 STE Műanyag hordtáska az összes Metabo alumínium présöntvény hajtóműházzal rendelkező géphez Méreték: 495 x 320 x 112 mm	6.23858

Tartozékboxok az MC 10 / MC 20 hordtáskához



- Műanyag hordtáska a tartozékok individuális tárolásához
- Szállítva három elválasztó lappal és egy fali tartóval

	Rendelési sz.
PlusBox L speciálisan a bal oldalon való felszerelésre Méreték: 116 x 320 x 112 mm	6.23851
PlusBox R speciálisan a jobb oldalon való felszerelésre Méreték: 116 x 320 x 112 mm	6.23852

Műanyag hordtáska
MC 10 / MC 20

FŰRÉSZLAPOKAT A METABO
TARTOZÉKKATALÓGUSBAN
TALÁLHAT



	Akkus kardfűrész - ASE 18 LTX
Akkuegység típusa	Li-Ion
Akkuegységek feszültsége	18 V
Löketszám üresjárásban	0 - 2.700 /min
Fűrészlap lökete	30 mm
Súly (akkuegységgel)	3,6 kg

- Fa, műanyag, fémcsövek és -profilok, és még sok egyéb fűrészeléséhez
- Keskeny, könnyű gép gumibevonatos fogantyúval, ami minden munkahelyzetben lehetővé teszi a kényelmes fűrészelést
- Köpennyel körbevett alumínium présöntvény hajtóműház
- Variospeed (V) elektronika
- 180°-ban elforgatható fűrészlap
- Metabo "Quick" gyors fűrészlap csere
- Axiálisan állítható ütköző a vágáshossz behatárolásához
- Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép és az akkuegység védelméhez ESCP
- AIR COOLED technológia a rövid töltési idő és a hosszú élettartam érdekében
- Robusztus akkuegységek kapacitáskijelzővel
- 3 éves akkuegység garancia

	Kardfűrész - PSE 1200
Nyomaték	15 Nm
Löketszám üresjárásban	0 - 2.600 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1.200 W
Leadott teljesítmény	650 W
Fűrészlap lökete	28 mm
Súly hálózati kábel nélkül	4 kg

- Fa, műanyagok, fémcsövek és -profilok, és még sok egyéb fűrészeléséhez
- Nagyteljesítményű, robusztus motor
- Köpennyel körbevett alumínium présöntvény hajtóműház
- Bekapcsolható lengőlöket
- Variospeed (V) elektronika
- Elektronikus lágy indítás
- 180°-ban elforgatható fűrészlap
- Metabo "Quick" gyors fűrészlap csere
- Szerszám nélkül állítható mélységütköző
- A széles fűrészlap választéknak köszönhetően univerzálisan alkalmazható

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	ASE 18 LTX
Rendelési sz.	6.02269
Imbuszkulcs	•
2 Li-Power Extreme akkuegység (18 V/3,0 Ah)	•
Töltő - ASC 30 "AIR COOLED"	•
Műanyag hordtáska	•

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	PSE 1200
Rendelési sz.	6.01301
Műanyag hordtáska	•



TÖKÉLETESEN KIEGÉSZÍTI MŰHELYÉT: A METABO SPECIÁLIS SZERSZÁMOK

Ismerjük a professzionális felhasználót és az igényeit. Az erős falhoronymaróktól a hőlégfúvókon át egészen az ipari porszívókig speciális megoldásokat kínálunk a speciális feladatokhoz. Így pl. az M-osztályba tartozó porszívóink a por 99,9 %-át elnyelik. Hiszen csak akkor végezhet tökéletes munkát, ha abszolút tökéletes felszereléssel dolgozik. **Metabo. Work. Don't play.**



	Falhoronymaró - MFE 30
Nyomaték	3,5 Nm
Vágótárcsa átmérője	125 mm
Lehetséges horonyszélességek	10/17/23/30 mm
Vágásmélység, beállítható	0 - 30 mm
Üresjárat fordulatszám	8.200 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1.400 W
Leadott teljesítmény	750 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	8.200 /min
Súly hálózati kábel nélkül	3,9 kg

- Falnútok gyors és tiszta bevágására használható
- Állítható horonyszélesség
- Fokozatmentesen beállítható vágásmélység
- Tengelyrögzítés
- Robusztus Metabo Marathon motor
- Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú elektronika
- Elektronikus lágy indítás
- Újra elindulás elleni védelem
- Erőtakarékos munkavégzés fentől lefelé történő húzó vágás segítségével
- Állítható kiegészítő markolat
- Gyémánt vágótárcsa alkalmazásával átvágásra is alkalmas
- Túlterhelés elleni védelem
- Metabo tekerccselésvédő rács
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung
- Önkioldó szénkefék
- Elszívócsonk valamennyi szokványos elszívótömlőhöz

	Falhoronymaró - MFX 65
Nyomaték	18 Nm
Vágótárcsa átmérője	230 mm
Lehetséges horonyszélességek	3/9/17/29/33/37/41 mm
Vágásmélység, beállítható	20 - 65 mm
Üresjárat fordulatszám	6.600 /min
Névleges teljesítményfelvétel	2.500 W
Leadott teljesítmény	1.770 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	4.500 /min
Súly hálózati kábel nélkül	7,7 kg

- Falnútok gyors és tiszta bevágására használható
- Állítható horonyszélesség
- Fokozatmentesen beállítható vágásmélység
- Tengelyrögzítés
- Robusztus Metabo Marathon motor
- Indítóáram korlátozó
- Erőtakarékos munkavégzés fentől lefelé történő húzó vágás segítségével
- Görgő a motorház alatt a gép pontos vezetéséhez
- Szerszám nélkül elfordítható markolat
- Állítható kiegészítő markolat
- Metabo biztonsági kapcsoló: Rögzítő gomb a véletlen bekapcsolás ellen
- Gyémánt vágótárcsa alkalmazásával átvágásra is alkalmas
- Metabo tekerccselésvédő rács
- Önkioldó szénkefék
- Elszívócsonk valamennyi szokványos elszívótömlőhöz

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	MFE 30
Rendelési sz.	6.01119
4 távtartó gyűrű	•
Szorító anya	•
Oldalsó markolat	•
Sarokcsavarhúzó	•
Körmöskulcs	•
Kitörőszerszám	•
Acéllemez hordtáska	•

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	MFX 65
Rendelési sz.	6.01225
7 távtartó gyűrű	•
Szorító anya	•
Oldalsó markolat	•
Körmöskulcs	•
Kitörőszerszám	•
Acéllemez hordtáska	•



	Hőlégfúvó - H 16-500	Hőlégfúvó - HE 20-600	Hőlégfúvó - HE 23-650 Control
Légmennyiség	240 / 450 l/min	150 / 300 / 500 l/min	150 - 250 / 150 - 500 l/min
Levegő hőmérséklete	300 / 500 °C	50 / 50 - 600 °C	50 / 50 - 650 °C
Névleges teljesítményfelvétel	1.600 W	2.000 W	2.300 W
Súly hálózati kábel nélkül	700 g	850 g	940 g

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Régi lakkrétegek pormentes eltávolításához fémről és fáról
- Friss lakkbevonatok és hézagöltő anyagok szárítására
- Befagyott vízvezetékek és hasonlók kiolvasztására
- Kábelvégek zsugorítására
- Javító hegesztésekhez sátrakon, csónakokon és sok más munkához
- Hosszú élettartam a könnyen tisztítható levegőszűrőnek köszönhetően
- Nagy teljesítményű motor optimális készülékhűtéssel
- Az ergonomikus kialakításnak és a gumírozott markolatnak köszönhetően optimálisan kezelhető
- Biztonságos helyhez kötött munkavégzés a nagy, csúszásbiztos állófelületnek köszönhetően

H 16-500

- Két fűtő és fúvó fokozat

HE 20-600

- Három fúvásfokozat
- Fokozatmentes, elektronikusan vezérelhető hőfokszabályozás


HE 23-650 Control

- A levegőmennyiség és a hőmérséklet pontos szabályozása az LCD-képernyőn
- Négy előre beállított és egyénileg átállítható program

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	H 16-500	HE 20-600	HE 23-650 Control
Rendelési sz.	6.01650	6.02060	6.02365
Széles fúvóka	•	•	•
Reflektorfúvóka			•
Szűkítő fúvóka (9 mm)			•
Szűkítő fúvóka (20 mm)	•	•	
Műanyag hordtáska	•	•	•

Kiegészítő fúvókák		Rendelési sz.
	Széles fúvóka, 50 mm <ul style="list-style-type: none"> Szárításhoz, és régi festékrétegek eltávolításához alkalmazható a következőkhöz: H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control	6.30001*
	Széles fúvóka, 75 mm <ul style="list-style-type: none"> Festékréteg eltávolításához nagyobb felületekről alkalmazható a következőkhöz: H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control	6.30002*
	Lefúvó fúvóka, 75 mm <ul style="list-style-type: none"> Ablakkeretek régi festékrétegének eltávolításához, sílécet viaszolásához és a viasz eltávolításához alkalmazható a következőkhöz: H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control	6.30003*
	Reflektorfúvóka <ul style="list-style-type: none"> Műanyag csövek alakítás előtti felmelegítéséhez; zsugorcsövek rámelegítéséhez (pl. kábelvégeken) alkalmazható a következőkhöz: H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control	6.30004*
	Szűkítő fúvóka, 20 mm <ul style="list-style-type: none"> Pl. a forrasztási és hegesztési helyek pontos felforrósításához alkalmazható a következőkhöz: H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control	6.30022*
	Szűkítő fúvóka, 9 mm <ul style="list-style-type: none"> A résfúvóka (6.30006) és a hegesztőfúvóka (6.30007) felhelyezéséhez. Alkalmazható a pontos felhevítéshez is, pl. forrasztási helyeknél kiforrasztás esetén Csak elektronikával ellátott hőlégfúvókához alkalmazható a következőkhöz: HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control	6.30005*
	Résfúvóka <ul style="list-style-type: none"> PVC fóliák és ponyvák átfedéses hegesztéséhez. A fúvóka felhelyezéséhez szükség van a 6.30005 szűkítő fúvókára. Csak elektronikával ellátott hőlégfúvókához alkalmazható a következőkhöz: HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control	6.30006*
	Hegesztő fúvóka <ul style="list-style-type: none"> Műanyag hegesztőhuzal feldolgozására (5 mm átmérőig) A hegesztőfúvóka felhelyezéséhez szükség van a 6.30005 szűkítő fúvókára. Csak elektronikával ellátott hőlégfúvókához alkalmazható a következőkhöz: HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control	6.30007*

Műanyag hordtáska MC 20		Rendelési sz.
	<ul style="list-style-type: none"> Műanyag hordtáska különlegesen robusztus anyagból és a stabil fém zárok gondoskodnak a hordtáska hosszú élettartamáról. Optimalizált markolat két hordtáska egy kézben való fátartságmentes szállításához A hordtáska opcionális kibővítése a "PlusBox R" és a "PlusBox L" (rendelhető tartozékok) tartozékokkal. A hordtáska oldalára akár két PlusBoxot is felhelyezhet. 	
	Műanyag hordtáska MC 20 semleges Műanyag hordtáska perforált habszivacs betéttel egyéni összeállításához. Alkalmas a Metabo fúró- és ütvefúrógépekhez, akkus fúrócsavarozókhoz, akkus ütvefúrógépekhez, fúrókalapácsokhoz, kombinált kalapácsokhoz, multikalapácsokhoz (2-3 kg-os osztály), lakkmarókhoz, szűrőfűrészekhez, csavarbehajtókhoz, ... Méretek: 495 x 320 x 132 mm	6.23854

Tartozékok az MC 10 / MC 20 hordtáskához		Rendelési sz.
	<ul style="list-style-type: none"> Műanyag hordtáska a tartozékok individuális tárolásához Az MC 10 és MC 20 hordtáska optimális kibővítése Akár két PlusBox-ot is felszerelhet a hordtáska oldalára Szállítva három elválasztó lappal és egy fali tartóval 	
	PlusBox L speciálisan a hordtáska bal oldalára való felszereléshez Méretek: 116 x 320 x 112 mm	6.23851
	PlusBox R speciálisan a hordtáska jobb oldalára való felszereléshez Méretek: 116 x 320 x 112 mm	6.23852



Műanyag hordtáska MC 10 / MC 20

* Önkiszolgáló csomagolás



	Tűzőgép - Ta E 2019
Max. impulzusgyakoriság	20 /min
Munkavégzéshez ...-val	
- Kapcsok, 4 mm széles	12 - 18 mm
- Kapcsok, 10 mm széles	8 - 18 mm
- Lapos drótkapcsok, 10 mm széles	8 - 14 mm
- Szegezés	19 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1 kg

- Kapcsok, szegek, Metabo profil-fülek és fuga-fülek megmunkálásához
- Laposhuzalkapcsok feldolgozására is alkalmas
- Elektronikus fokozatmentesen változtatható ütésenergia
- Utánütési lehetőség (kapcsok és szögek esetében)
- Orr horonnyal a pontos felhelyezéséhez
- Az ütés véletlen kiváltása elleni biztosítás

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Ta E 2019
Rendelési sz.	6.02019
Univerzális tár minden felhasználható kapcshoz és szöghöz	•
3 homloklap	•



TŰZŐKAPCSOKAT ÉS
SZEGET A METABO
TARTALÉKKATALÓGUSBAN
TALÁLHAT

	Tűzőgép - Ta E 3030	Tűzőgép - Ta M 3034
Max. impulzusgyakoriság	20 /min	20 /min
Munkavégzéshez ...-val		
- Kapcsok, 4 mm széles	18 - 30 mm	18 - 30 mm
- Szegezés	16 - 30 mm	16 - 30 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1,2 kg	1,2 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Kapcsok, szegek, Metabo profil-fülek és fuga-fülek megmunkálásához
- Elektronikus fokozatmentesen változtatható ütésenergia
- Orr horonnyal a pontos felhelyezéséhez
- Védő papucs gumiból a nyomáshelyek karcmentességének érdekében
- Az ütés véletlen kiváltása elleni biztosítás

Ta E 3030

- Utánütési lehetőség (kapcsok és szögek esetében)

Ta M 3034

- Elektronikus vezérlésű többszörös ütőberendezés (kapcsok és szögek esetében)

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Ta E 3030	Ta M 3034
Rendelési sz.	6.03030	6.03034
Univerzális tár 4 mm széles (max. 30 mm hosszú) kapcshoz és 16-30 mm hosszú szögekhez	•	•
Gumi védőpapucs	•	•



Ragasztópisztoly -
KE 3000

Olvadóragasztó rudakhoz

- Átmérő	11 mm
- Hossz	200 mm
Max. ragasztási teljesítmény	18 g/min
Felfűtési idő	ca. 6 min
Megmunkálási hőmérséklet	ca. 200 °C
Súly hálózati kábel nélkül	0,25 kg

- Az alábbi anyagok forró ragasztásához: fa, műanyag, karton, üveg, kerámia, kő, textíliák, parafa, bőr, fém stb. fára, műanyagokra, betonra, kőre, kerámiára, fémre stb.
- Tömítésekre, fugákra és olvadékragasztó készülékkel végzett javításokra is alkalmas
- A ragasztót mechanikusan kell előretolni
- Adagolócsúcs hővédelemmel
- A megolvasztott ragasztó hőmérsékletének állandó értéken tartása
- Drótkengyel és alátámasztási felület a burkolaton a használat utáni biztonságos tároláshoz
- Golyózásos fej. Megakadályozza a ragasztó csöpögését

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

KE 3000

Rendelési sz.

6.18121

Olvadóragasztó rúd, (200 mm hosszú, átlátszó)

•

KE 3000 tartozékai

Tartalék fűvókakészlet

- Tartalma: menetes persely és 2 fej (résfej és lapos fej), melyek a perselybe csavarhatók

Rendelési sz.

6.30885





AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS
CSAVARÓZÁS

FÁMEGMUNKÁLÁS /
FŰRÉSZELEÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

FÉLIG KÖTÖTT
FÁMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYŰTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA

	Univerzális porszívó - AS 1200	Univerzális porszívó ASA 1202
Légteljesítmény (a fúvókánál)	3.600 l/min	3.600 l/min
Vákuum	171 hPa (mbar)	171 hPa (mbar)
Szűrőfelület	2.950 cm ²	2.950 cm ²
Névleges teljesítményfelvétel	1.200 W	1.200 W
Tartály űrtartalom	20 l	32 l
Szívócső:		
- Átmérő	35 mm	35 mm
- Hossz	1,75 m	2,5 m
Súly	5 kg	7 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- A csekély súlynak és a kompakt felépítésnek köszönhetően ideális mobil alkalmazásra
- Alkalmos por és szilárd testek felszívására
- Nem gyúlékony folyadékok felszívására is alkalmas
- Automata kapcsolás, amely a folyadékok felszívásánál megszakítja a szívóáramot, amint a tartályban a folyadék elérte a maximális töltésszintet
- Nagyteljesítményű motor külön hűtőlevegő áramlással
- Robusztus és lemosható bordás szűrő
- Ütésálló műanyagtartály
- Stabil álló helyzet
- A kábel feltekeríselhető

ASA 1202

- Beépített dugaszolóaljzat bekapcsoló automatikával
- Szívótló forgatható csuklóval
- Praktikus tartozéktároló és lerakófelület

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	AS 1200	ASA 1202
Rendelési sz.	6.01200	6.01202
Szívócső (Ø 35 mm, 1,75 m hosszú)	•	
Szívócső (Ø 35 mm, 2,5 m hosszú)		•
2 szívócső	•	•
Résszívófej	•	•
Csőtartó		•
Szívófej (120 mm széles)		•
Univerzális betétes többfunkciós szívófej	•	•



	Univerzális porszívó - ASR 2025	Univerzális porszívó - ASR 2050
Légteljesítmény (a fúvókánál)	3.660 l/min	3.660 l/min
Vákuum	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Szűrőfelület	8.600 cm ²	8.600 cm ²
Névleges teljesítményfelvétel	1.200 W	1.200 W
Tartály űrtartalom	25 l	50 l
Szívócső:		
- Átmérő	35 mm	35 mm
- Hossz	2,5 m	3,5 m
Súly	11 kg	16 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Alkalmos por és szilárd testek felszívására
- Nem gyúlékony folyadékok felszívására is alkalmas
- Automata kapcsolás, amely a folyadékok felszívásánál megszakítja a szívóáramot, mielőtt a tartályban a folyadék elérte a maximális töltésszintet
- Beépített dugaszolóaljzat bekapcsoló automatikával
- Két darab, M-porosztálynak megfelelő szűrőkazetta, áteresztési fok < 0,1 %
- Egyszerű és gyors szűrőcsere
- Elektromágneses rázóegység
- Hosszú szűrőélettartam és tisztítási időközök
- Utánszívás-automatika a szívótömlő teljes kiürítéséhez

- Antisztatikus alapkialakítás (antisztatikus tömlő rendelhető tartozékként)
- Stabil álló helyzet

ASR 2050

- Különösen nagy kerekek

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	ASR 2025	ASR 2050
Rendelési sz.	6.02022	6.02033
Szívócső (Ø 35 mm, 2,5 m hosszú)	•	
Szívócső (Ø 35 mm, 3,5 m hosszú)		•
Markolat közdarab	•	•
2 szívócső	•	•
2 szűrőkazetta cellulózból	•	•
Papírszűrőzsák	•	•
Résszívófej	•	•
Univerzális szívófej	•	•
Húzókegyl		•



Az SHR 2050 M biztonsági porszívó alkalmas az egészségre veszélyes, M porosztályú porok elszívására.



Biztonsági porszívó - SHR 2050 M	
Légteljesítmény (a fúvókánál)	3.660 l/min
Vákuum	248 hPa (mbar)
Szűrőfelület	8.600 cm ²
Névleges teljesítményfelvétel	1.200 W
Tartály űrtartalom	50 l
Szívócső:	
- Átmérő	35 mm
- Hossz	3,5 m
Súly	16 kg

- Alkalmas az M-porosztályba tartozó egészségre ártalmas porok elszívására (AGW-értékek $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$)
- Alkalmas por és szilárd testek felszívására
- Nem gyúlékony folyadékok felszívására is alkalmas
- Automata kapcsolás, amely a folyadékok felszívásánál megszakítja a szívóáramot, mielőtt a tartályban a folyadék elérte a maximális töltésszintet
- A légáram automatikus ellenőrzése
- Beépített dugaszolóaljzat bekapcsoló automatikával
- Két darab, M-porosztálynak megfelelő szűrőkazetta, áteresztési fok $< 0,1 \%$
- Egyszerű és gyors szűrőcsere
- Elektromágneses rázóegység
- Hosszú szűrőélettartam és tisztítási időközök
- Utánfutás-automatika a szívótömlő teljes kiürítéséhez
- Antisztatikus alapkialakítás (antisztatikus tömlő tartozékként)
- Töltéskijelző
- Stabil álló helyzet
- Különösen nagy kerekek

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	SHR 2050 M
Rendelési sz.	6.02044
Szívócső (Ø 35 mm, 3,5 m hosszú)	•
Markolat közdarab	•
2 szívócső	•
2 szűrőkazetta cellulózból	•
Papírszűrőzsák	•
Résszívófej	•
Univerzális szívófej	•
Húzókegnyel	•



AUTO CLEAN: HATÉKONY MUNKAVÉGZÉS A SZŰRŐ SZÍVÁS KÖZBENI ÁLLANDÓ LETISZTÍTÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN.

- **NINCS IDŐVESZTESÉG A SZŰRŐTISZTÍTÁSSAL**
- **KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS A SZŰRŐ HOSSZABB ÉLETTARTAMÁNAK KÖSZÖNHETŐEN**

Amint a rendszer felismeri a minimum légáram elérését, a szűrőket a porszívás folyamata közben egymás után megtisztítják. Ezáltal állandó erősségű légáramot,

valamint egy megszakításmentes munkavégzést lehet biztosítani - a szűrők mindig szabadok, nincs szükség kézi szűrőtisztításra.

Védelem a felhasználó érdekében
AZ M porosztályba tartozó egészségre káros porok elszívása



pl. ASR 35 M AutoClean

Felhajtható feltekerelési lehetőség a vezetéknek és a csőnek

Szívóteljesítmény-ellenőrzés a felhasznált csőátmérő előzetes kiválasztásával

Biztonság: a légáram automatikus ellenőrzése optikai és akusztikus figyelmeztető jelzéssel a biztonságos működés alsó határának elérésekor


Stabilan áll az építkezéseken a rendkívül nagy kerekeknek köszönhetően

Írányítható görgők rögzítőfékkel

"AutoClean" folyamatos szűrőtisztítás



A BIZTONSÁGI PORSZÍVÓK OSZTÁLYOZÁSA

alkalmas száraz, az egészségre káros, nem gyulladó porokhoz	érvényes porkategória a DIN EN 60335-2-69 A1 AA mell./2005.nov. szerint		
	Porkategória	Maximális átérésztési fokozat / Porvisszatartó képesség az IFA (=BIA) porkategória-beosztás	Alkalmazható
munkahelyi határértékkel* >1 mg/m ³	Legalább L 	< 1 % / 99 %	enyhén veszélyes porok
munkahelyi határértékkel* ≥ 0,1 mg/m ³	Legalább M 	< 0,1 % / 99,9 %	közepesen veszélyes porok

* Maximális terhelési érték, amelynek ki lehet tenni a felhasználót a munkavégzés közben.



	Univerzális porszívó - ASR 35 L AutoClean	Univerzális porszívó - ASR 35 M AutoClean
Légteljesítmény (a fúvókánál)	3.660 l/min	3.660 l/min
Vákuum	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)
Szűrőfelület	8.600 cm ²	8.600 cm ²
Névleges teljesítményfelvétel	1.400 W	1.400 W
Tartály űrtartalom	35 l	35 l
Szívócső:		
- Átmérő	35 mm	35 mm
- Hossz	3,5 m	3,5 m
Súly	15 kg	15 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- A nehéz folyamatos használathoz a csiszoló, maró, fúró és fűrészelő munkákhoz az építkezéseken vagy a műhelyben
- AutoClean: folyamatos szűrőtisztítás a mindig tiszta szűrő érdekében a munkavégzés megszakítása nélkül (költség- és időmegtakarítás)
- Alkalmos por és szilárd testek felszívására
- Nem gyúlékony folyadékok felszívására is alkalmas
- Automata kapcsolás, amely a folyadékok felszívásánál megszakítja a szívóáramot, mielőtt a tartályban a folyadék elérte a maximális töltésszintet
- Beépített dugaszolóaljzat bekapcsoló automatikával
- Robusztus és lemosható bordás szűrő
- Utánfutás-automatika a szívótömlő teljes kiürítéséhez
- Antisztatikus alapkialakítás (antisztatikus tömlő tartozékként)
- PE-szűrőzsák a porszegény hulladékeltávolításhoz rendkívül nagy töltéstérfogattal
- Rendkívül nagy kerekek és görgők rögzítőfékkel
- A kábel feltekercselhető

ASR 35 L AutoClean

- Szívóerő szabályzó

ASR 35 M AutoClean


- Alkalmos az M-porostílyba tartozó egészségre ártalmas porok elszívására (AGW-értékek $\geq 0,1$ mg/m³)
- Automatikus légáramlás ellenőrzés: Optikai és akusztikus jel, ha elszívás közben a 20 m/másodpercet a szívócsőben nem éri el.
- A felhasznált csőátmérő előzetes kiválasztása a szívóteljesítmény-ellenőrzéshez


A CSOMAGOLÁS TARTALMA	ASR 35 L AutoClean	ASR 35 M AutoClean
Rendelési sz.	6.02055	6.02056
Szívócső (Ø 35 mm, 3,5 m hosszú)	•	•
Markolat közdarab	•	•
2 szívócső	•	•
2 poliészter, M osztályba tartozó szűrőkazetta	•	•
PE-szűrőzsák	•	•
Résszívófej	•	•
Padlószívófej	•	•

MELYIK CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉG MELYIK ELEKTROMOS SZERSZÁMHOZ?

MetaboUni verzális porszívók

AS 1200
ASA 1202
ASR 2025
ASR 2050
SHR 2050
ASR 35 L AutoClean
ASR 35 M AutoClean

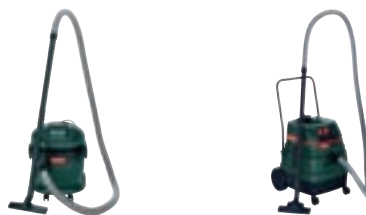

Szívócsövek	Szívócsövek Ø 35 mm			Szívócsövek Ø 27 mm		Szívócsövek Ø 19 mm	Szívócsövek Ø 35 mm
	6.31362  3,5 m	6.31752  2,5 m	6.31751  1,75 m	6.31938  3,5 m	6.31939  3,5 m	6.31592  5 m	6.30344  4 m
Adapterécsat lakozások		6.24996-tal  a szerszám oldaláról	6.30898-cal  bajonett végelem a szerszám oldaláról szívócsővel kombinálva			6.30316-tal  a szívó oldaláról	
Kézielekt romosg épék							
Akkusk ézi körfűrész							
KSA1 8L TX		•				•	
Kézi körfűrészek							
KS 54, KS 66, KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus	•		•		•		
Szűrőfűrészek							
STE 100 Plus, STE 105, STE 135, STE 135 Plus, STEB 135, STEB 135 Plus	•		•		•		
STEB 70 Quick, STEB 80 Quick, STE 90 SCS, STE 100 SCS		•			•	•	
Csiszológépek							
DSE300 Intec 6.24994-gyel 		•			•	•	
FMS 200 Intec FSR 200 Intec 6.26996 FSX 200 Intec-vel 	•				•		
SR1 0-23Intec, SR 20-23	•				•	•	
Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359	•		•		•		
SXE400		•			•	•	
SXE425 TurboTec, SXE 450 Turbo Tec	•		•		•		
Szalagcsiszoló							
BAE7 5	•				•	•	
Sarokcsiszoló							
Ø115/125mm 6.30324-gyel és daraboló csiszoló védőburával 6.31151 	•				•	•	
Ø 180mm és Ø 230mm daraboló csiszoló védőburával 6.31166 ill. 6.31167	•				•		
Gyalukésm arók							
Ho 0882, Ho E 0983	•				•		
LF724 S	•		•		•		
OFE738, OFE1 229 Signal	•				•		
Falhoronymaróg épék							
MFE30,M FX 65	•				•		•


Fúró- és ütvefúrógépek, valamint fúró- és vésőkalapácsok 43 mm-es orsónnyal illenek a Ø19 mm-es szívócsőhöz 6.31590 szívóberendezéssel a Ø 4-20mm-es fúrókkal való munkavégzéshez. Alternatívaként a 6.31600 szívókészlettel is.

A fúró és vésőkalapácsok 43 mm-es orsónnyal illenek a Ø19 mm-es szívócsőhöz 6.31591 szívóberendezéssel a Ø 16-40mm-es fúrókkal való munkavégzéshez.

A 43 mm-es átmérőjű szorítónyakkal rendelkező szívóberendezések gépen való rögzítéséhez a 6.31594 tartófogantyúra van szükség.



MELYIK CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉG MELYIK FAMEGMUNKÁLÓ GÉPHEZ?

	Ipari porszívó						Forgácselszívó berendezések			
	AS 1200 ASA 1202 ASR 2025 ASR 2050 SHR 2050 ASR 35 L AutoClean ASR 35 M AutoClean						SPA 1101 SPA 1702 W SPA 2002 W SPA 2002 D			
										
Szívócsövek	Szívócsövek Ø 35 mm				Szívócsövek Ø 27 mm		Szívócső Ø 58 mm	Szívócsövek Ø 100 mm		
	6.31362  3,5 m	6.31751  1,75 m	6.31752  2,5 m	6.30318  1,75 m	6.31938  3,5 m	6.31939  3,5 m	6.30312  3 m	7854018544  2,5 m	7854112915  5 m	7854115035  10 m
Adapterekés csatlakozók	0910059955- tel  Elszívóadapter		6.30316- tal  Átalakító		0910031260- val  Elszívóadapter és 6.30316 Átalakító		0910058010- val  Multi Elszívó- adapter	0910031260- val  Elszívó- adapter		0910058010- val  Multi adapter elszíváshoz
	Fejezős gérvágó fűrészek									
KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, KGS 254 M	•						•			•
KS 254 Plus, KS 305 Plus	•						•			•
KGS21 6Plus, KGS 254 Plus, KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus			•				•			•
KGT 300	•						•			•
KGT 501 0910009249 elszívó berendezéssel					•			•		•
Alsóelr endezésű vonókörfűrészek										
UK290, UK 333 opcionálisan a kétpontos elszíváshoz 0910064371-gyel			•				•			•
Precíziós körfűrészek										
PK200 0910017608 elszívó berendezéssel							•			•
PK255 opcionálisan a kétpontos elszíváshoz 910014374-gyel							•			•
Asztali körfűrészek										
TS 250 opcionálisan a kétpontos elszíváshoz 0910061127-tel			•				•			•
TKHS31 5 C, TKHS 315 M							•			•
Építőipari örfűrészek										
BKS400Plus, BKS 450 Plus 0910008749 elszívócsonkkal							•			•
BKH450Plus 0910006690 elszívócsonkkal							•			•
Gyalugépek										
HC260 C							•			•
DH330			•				•			0913031288 univerzális adapterrel
Szalagfűrészek										
BAS260 Swift; BAS 317 Precision			•				•			•
BAS505 G							•			•

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

 FŰRÉS ÉS
CSAVAROZÁS

 FAMEGMUNKÁLÁS /
FŰRÉSÉLÉS

 SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

 FÉLIG KÖTÖTT
FAMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA




 SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA

Szívócsövek		Rendelési sz.
	Szívócső 58 mm átmérőjű csatlakozóidom mindkét végén Csatlakozóidom-Ø: 58/58 mm Csőhossz: 3 m Szívócső-Ø: 58 mm	6.30312
	Szívócső 58 mm átmérőjű csatlakozóidommal a bajonettzárhoz és gumi csatlakozóidommal (belső-Ø 30 mm, külső-Ø 35 mm) Csatlakozóidom-Ø: 58/35 mm Csőhossz: 3,5 m Szívócső-Ø: 27 mm	6.31938
	Szívócső <ul style="list-style-type: none"> Antisztatikus szívócső (a Metabo elektromos szerszámgépek nem rendelkeznek antisztatikus alapfelszereltséggel) Bajonettzárhoz Forgó csuklóval 58 mm átmérőjű csatlakozóidommal és gumi csatlakozóidommal (belső-Ø 30 mm, külső-Ø 35 mm) Csatlakozóidom-Ø: 58/35 mm Csőhossz: 3,5 m Szívócső-Ø: 27 mm	6.31939
	Szívócső <ul style="list-style-type: none"> Forgó csuklóval Alap kivitel, AS 1200 58 mm és 35 mm átmérőjű csatlakozóidommal Csatlakozóidom-Ø: 58/35 mm Csőhossz: 1,75 m Szívócső-Ø: 35 mm	6.31751
	Szívócső <ul style="list-style-type: none"> Forgó csuklóval Alap kivitel, ASA 1202 és ASR 2025 Bajonettzárhoz 58 mm és 35 mm átmérőjű csatlakozóidommal Csatlakozóidom-Ø: 58/35 mm Csőhossz: 2,5 m Szívócső-Ø: 35 mm	6.31752
	Szívócső <ul style="list-style-type: none"> Forgó csuklóval Az alapfelszereltség része az ASR 2050 és SHR 2050 M gépek esetében 58 mm és 35 mm átmérőjű csatlakozóidommal Csatlakozóidom-Ø: 58/35 mm Csőhossz: 3,5 m Szívócső-Ø: 35 mm	6.31362

	Szívócső <ul style="list-style-type: none"> Egy második szívótömlő alkalmazásával az elszívó a munkahelytől akár 8 m távolságra is elhelyezhető Bajonettzárval az MFE 30 és az MFX 65 falhoronymaró elszívócsonkjára történő csatlakoztatáshoz Csatlakozóidom-Ø: 35/35 mm Csőhossz: 4 m Szívócső-Ø: 35 mm	6.30344
	Szívócső Csatlakozóidom belső-Ø 30 mm és csatlakozóidom külső-Ø 35 mm Csatlakozóidom-Ø: 35/30 mm Csőhossz: 5 m Szívócső-Ø: 19 mm	6.31592
	Szívócső Csatlakozóidom-Ø: 58/35 mm Csőhossz: 2,5 m	6.30331

Adapter		Rendelési sz.
	Markolat közdarab <ul style="list-style-type: none"> Markolatként, a szívócső és a szívótömlő között történő csatlakoztatáshoz Az alapfelszereltség része az ASR 2025, ASR 2050 és SHR 2050 M gépek esetében 	6.30317
	Szűkítő idom, 58/35 mm Csatlakozóidom-Ø: 58/35 mm	6.31364
	Átalakító idom, 30/35 mm <ul style="list-style-type: none"> A 35 mm csatlakozóátmérőjű szívócső 30 mm átmérőjű elszívócsonkra történő csatlakoztatásához 	6.24996
	Átalakító idom: 35/58 mm <ul style="list-style-type: none"> A 35 mm csatlakozóátmérőjű szívócső 58 mm átmérőjű elszívócsonkra történő csatlakoztatásához 	6.30316*
	Csatlakozóidom <ul style="list-style-type: none"> A 6.31592-es szívócső (csatlakozó-Ø 30/35 mm) háztartási porszívóhoz történő csatlakoztatásához 	6.31593*

	Bajonett csatlakozóidom ■ A 35 mm átmérőjű csatlakozóidommal rendelkező szívócsövek bajonettzáras rögzítéséhez (bajonettzáras rögzítést szolgáló csatlakozóidom nélkül) 35 mm átmérőjű elszívócsonkkal rendelkező elektromos szerszámgépekben	Rendelési sz. 6.30898*
	Csatlakozó karmantyú, 58 mm ■ Két darab, 58 mm átmérőjű csatlakozóval rendelkező szívócső egymásra csatlakoztatásához	6.31365
	Y-idom 58 mm átmérőjű csatlakozóidommal és két darab, 58 mm átmérőjű nyílással, a Metabo ipari porszívóba és speciális elszívóba történő behelyezéshez	6.30897*

Szívócsövek					
	Ø mm	Hossz m	Anyag	Csomagolási egység	Rendelési sz.
	35	0,4	Műanyag	2	6.30314
	58	0,4	Műanyag	2	6.30867
	35	0,4	Krómozott	2	6.31363

Tisztítófej			Rendelési sz.
	Szívófej Alap kivitel, ASA 1202 Fajta: Szívófej Szélesség: 120 mm	6.30320*	
	Univerzális szívófej Átkapcsolható Fajta: Univerzális szívófej Szélesség: 300 mm	6.30322	
	Padlószívófej Folyadékok felszívására is alkalmas. Sörtés és gumijakkal. Fajta: padlószívófej Szélesség: 370 mm	6.30329	
	Padlószívófej Fém kivitel Fajta: Padlószívófej Szélesség: 450 mm	6.31940	

	Rendelési sz.	
	Padlószívófej Fajta: Padlószívófej Szélesség: 360 mm	6.30868
	Többcélú szívófej 3 betéttel szőnyeg és sima felületek porszívózásához és folyadékok felszívásához. Fajta: többcélú szívófej Szélesség: 270 mm	6.30328
	Univerzális kefe Fajta: univerzális kefe Szélesség: 40 mm Hossz: 120 mm	6.30244
	Kárpitkefe Fajta: kárpitkefe Szélesség: 40 mm Hossz: 60 mm	6.30245*
	Résszívófej Alap kivitel: AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050 és SHR 2050 M Fajta: résszívófej, rövid Hossz: 200 mm	6.30323*
	Gumiszívófej Fajta: Gumiszívófej Hossz: 200 mm	6.30324*

Metadepot		Rendelési sz.
	Metadepot ■ Csövek, kábelek és tartozékok praktikus felfogatására ■ Lehetővé teszi a Metabox-rendszerrel való kombinálhatóságot Alkalmazható : ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M	6.31937



AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS CSAVAROZÁS

FÁMEGMUNKÁLÁS / FŰRÉSZELES

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS KERT

FÉLIG KÖTÖTT FÁMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS TECHNIKA

METABOXOK

- Rendkívül robusztus, törésbiztos boxok széles markolattal
- Átgondolt tároló rendszer a box belsejében
(- a megfelelő tartozék mindig a megfelelő géphez kerül
- speciális betétek a tartozékok és az apró alkatrészek tárolásához)
és egyik boxból a másikba
- a boxok egymásra helyezhetők és egymáshoz rögzíthetők
- áttekinthető tárolási rendszer a műhelyben, az autóban, bárhol
- Számítalan módon felhasználható, pl. az egyénileg elrendezhető szívacsbetétekkel (tartozék)
- A Metabox szélsőséges hőmérsékletek mellett is (-40° - +90°C) a legjobb formát nyújtja.
- Nincsenek kiálló részek, melynek köszönhetően nem áll fenn a veszélye a beakadásnak, pl. építkezéseken

Metabox I, 395 x 295 x 105 mm



	Rendelési sz.
Metabox I SB/ BE felhasználható minden Metabo fúró- és ütvefúrógéphez	6.23598
Metabox I Üres Metabox betét nélkül	6.24630
Metabox I a következőkhöz: ST 50 Pendix, STE 70, STE 80 Quick, STE 100 Plus, STE 135 Plus, STEB 135 Plus	6.24639

Metabox II, 395 x 295 x 157,5 mm



	Rendelési sz.
Metabox II minden sarokcsiszolóhoz 125 mm-ig	6.24623
Metabox II Üres Metabox betét nélkül	6.24631

Metabox III, 395 x 295 x 210 mm



	Rendelési sz.
Metabox III SXE használható minden Metabo excetercsiszolóhoz, az SXE 400 kivételével	6.24619
Metabox III Üres Metabox betét nélkül	6.24632

Metabox IV, 395 x 295 x 315 mm



	Rendelési sz.
Metabox IV a következőkhöz: KS 54, KSE 55 Plus, KS 66, KSE 68 Plus	6.24595
Metabox IV a KSE 55 Vario Plus-hoz	6.24596
Metabox IV a következőkhöz: KS 66 Plus (rend.sz. 6.00544) és KS 68 Plus (rend.sz. 6.00545)	6.24598
Metabox IV az Of E 1229 Signal-hoz	6.24620
Metabox IV Üres Metabox betét nélkül	6.24633

Metabox tartozék-betétekkel

		Rendelési sz.
	Metabox I Mindenes apró alkatrész tökéletes tárolóhelye Kivehető készletdobozokkal	6.24621
	Metabox I Mindenes tetszés szerinti forma kitöréséhez Habanyagból készült háromrészes elválasztó betéttel	6.24622

HORDTÁSKA

Műanyag hordtáska MC 10 / MC 20



- Műanyag hordtáska különlegesen robusztus anyagból és a stabil fém zárok gondoskodnak a hordtáska hosszú élettartamáról.
- Optimalizált markolat két hordtáska egy kézben való fáradtságmentes szállításához
- A hordtáska opcionális kibővítése a "PlusBox R" és a "PlusBox L" (rendelhető tartozékok) tartozékboxokkal. A hordtáska oldalára akár két PlusBoxot is felhelyezhet.

	Rendelési sz.
<p>Műanyag hordtáska MC 20 semleges Műanyag hordtáska perforált habszivacs betéttel egyéni összeállításhoz. Alkalmos a Metabo fűrő- és ütvefűrőgépekhez, akkus fűrócsavarozókhoz, akkus ütvefűrőgépekhez, fűrókalapácsokhoz, kombinált kalapácsokhoz, multikalapácsokhoz (2-3 kg-os osztály), az összes Metabo sarokcsiszolóhoz (hálózati + akkus) 125 mm-es korong-Ø-ig, lakkmarókhöz, szűrőfűrészekhez, csavarbehajtókhoz, ... Méretek: 495 x 320 x 132 mm</p>	6.23854
<p>Műanyag hordtáska MC 10 Akku-BS / Akku-SB Műanyag hordtáska az összes akkus fűrócsavarozóhoz, akkus ütvefűrőgépekhez és akkus ütvecsavarozókhoz Méretek: 495 x 320 x 112 mm</p>	6.23855
<p>Műanyag hordtáska MC 10 BH / SB Műanyag hordtáska az összes fűrókalapácshoz, kombikalapácshoz, multikalapácshoz (2-3 kg-os osztály) és az összes ütvefűrőgépekhez Méretek: 495 x 320 x 112 mm</p>	6.23856
<p>Műanyag hordtáska MC 20 WS Műanyag hordtáska minden Metabo sarokcsiszolóhoz 125 mm-es Ø-vel Méretek: 495 x 320 x 132 mm</p>	6.23857
<p>Műanyag hordtáska MC 10 STE Műanyag hordtáska az összes Metabo szűrőfűrészhez alumínium présöntvény hajtóműházzal Méretek: 495 x 320 x 112 mm</p>	6.23858

Tartozékboxok az MC 10 / MC 20 hordtáskához



- Műanyag hordtáska a tartozékok individuális tárolásához
- Az MC 10 és MC 20 hordtáska optimális kibővítése
- Akár két PlusBox-ot is felszerelhet a hordtáska oldalára
- Szállítva három elválasztó lappal és egy fali tartóval

	Rendelési sz.
<p>PlusBox L speciálisan a hordtáska bal oldalára való felszereléshez Méretek: 116 x 320 x 112 mm</p>	6.23851
<p>PlusBox R speciálisan a hordtáska jobb oldalára való felszereléshez Méretek: 116 x 320 x 112 mm</p>	6.23852



AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS CSAVAROZÁS








FÁEMEGMUNKÁLÁS / FŰRÉSZELES

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS KERT

FÉLIG KÖTÖTT FÁEMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS TECHNIKA

További műanyag hordtáskák		
		Rendelési sz.
	Műanyag hordtáska Műanyag táska, használható következő a típusokhoz: SXE 425 Turbo Tec, SXE 450 Turbo Tec, SXE 425, SXE 425 XL, SXE 450 Duo	6.23894
	Műanyag hordtáska Műanyag hordtáska minden Metabo sarokcsiszolóhoz 180 mm-es és 230 mm-es Ø-vel	6.25451
Acéllemez hordtáska		
		Rendelési sz.
	Acéllemez hordtáska Minden kétkezes sarokcsiszolóhoz, 180 mm-es és 230 mm-es átmérőjű csiszolókorongokkal	6.23874
	Acéllemez hordtáska Ho 0882 típushoz	6.31382
	Acéllemez hordtáska Sr 226, Sr E 227, Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359 típusokhoz	6.31396
	Acéllemez hordtáska Minden egykezes sarokcsiszolóhoz, 115 mm és 125 mm átmérőjű csiszolókorongokkal	6.31397
	Acéllemez hordtáska Ta E 2019, Ta E 3030, Ta E 3034 típusokhoz	6.31416