



TÖKÉLETESEN KÉZRE ÁLL ÉS MAXIMÁLIS BIZTONSÁGGAL MINDENT MEGCSINÁL: A METABO SAROKCSISZOLÓ.

Akár daraboláshoz, akár nagyoláshoz, vagy csiszoláshoz: a Metabo sarokcsiszolók mindig is a legjobbak közé tartoztak – mert rendkívül nagy a teljesítményük és az ergonómikus felépítésüknek köszönhetően optimálisan kézre állnak. Annak érdekében, hogy Ön mindig a feladatnak megfelelő gépet használhassa, a sarokcsiszolóinkat három teljesítményosztályba soroltuk. De egy dolog minden modellnél ugyanaz: a technika legújabb állása szerint készülnek és olyan robusztusak, mint ahogyan arra Önnek szüksége van.


Metabo. Work.D on'tpla y.

A MEGFELELŐ TÍPUSON SOK MINDEN MŰLIK.

Kemény az élet. De a sarokcsiszolók számára még keményebb, hiszen szinte semmilyen más gépet nem használnak brutálisabban. Szinte minden bevetésnél túlterhelés lép fel, ezt kiegészítően izzó forróságú csiszolópor terheli a motort. Ennek következménye a káros túlmelegedés

lehet. A Metabo válasza erre: a Marathon motor, az S-automatic biztonsági tengelykapcsoló, a tökéletes tartozékok és egyéb olyan tényezők, amelyek a Metabo sarokcsiszolóinak élettartamát és alkalmazhatóságát nagymértékben növelik.

MARATHON MOTOR



Marathon motor tekercsvédő ráccsal

A különleges, az orsón lévő epoxid gyanta porbevonatú tekercselésvédelme, és a Metabo tekercselésvédő rácsa különösen érzéketlenné teszik a por súroló hatásaival szemben. A nagy ventilátor optimális hűtéssel biztosítja a legnagyobb hatásfokot és a még nagyobb nyomatékot.

Tokozott kapcsoló

Véget vet a fém por lerakódások okozta elektromos zárlatnak.


Metabo S-automatic biztonsági kuplung

A tengelykapcsoló a hirtelen fellépő visszaható nyomaték korlátozására szolgál.



Metabo "Quick"-rendszer

Egyszerűbb, és gyorsabb szerszám nélküli korongcsere.

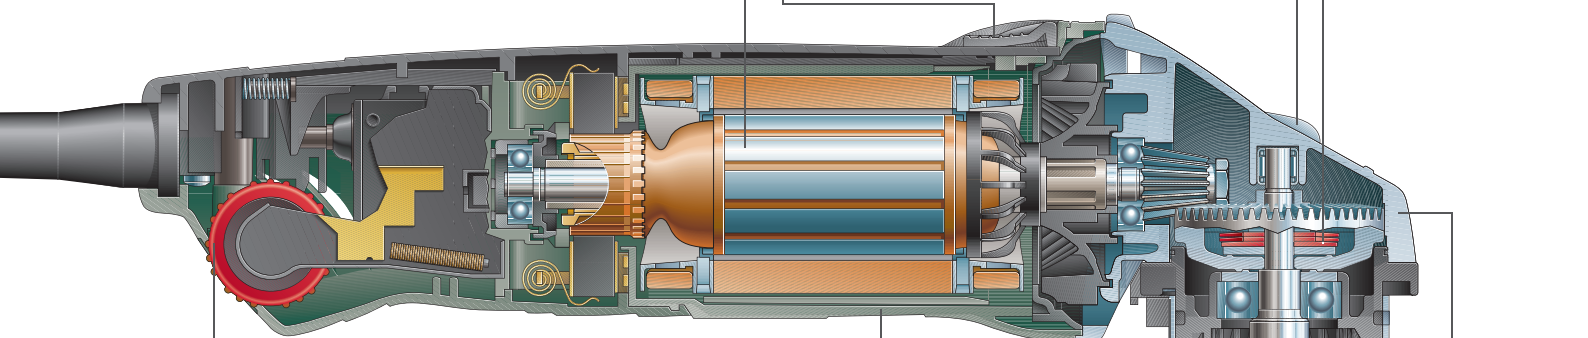

Fordulatszám-szabályozó állítókerék

A különböző felhasználási módok annak érdekében, hogy az alkalmazási lehetőség még sokoldalúbb legyen, a fordulatszámot hozzá lehet igazítani a megmunkálendő anyagokhoz.

Ergonomikus kialakítás

A ház ergonomikus markáns kialakítása a munkavégzés közben biztos tartást tesz lehetővé.


Elfordulásbiztos védőbura

szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható

Alumínium présöntvény hajtóműház

Megnöveli a gép élettartamát. A gép még robusztusabb és könnyebben elvezeti a keletkező hőt.

Autobalancer technológia

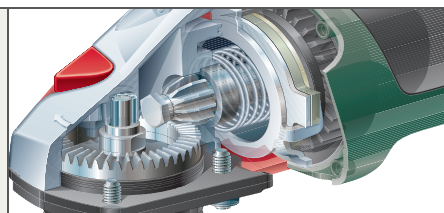

Biztonságos munkavégzés

A Metabo korongfékkel a csiszolókorong a kikapcsolás után három másodpercen belül megáll (csak WB és WBA-modelleknél).




VibraTech (MVT)-markolat

a rezgéscsillapítás érdekében a kényelmesen végezhető folyamatos munkához.

Autobalancer technológia

A golyók az autobalancer peremben ellenerőt biztosítanak a csiszolótárcsa kiegyensúlyozatlanságával szemben - a minimális vibráció és a csiszolótárcsák maximális tartóssága és a nagyobb le munkálás érdekében

Az Ön munkájának megfelelő sarokcsiszoló.

Osztálybesorolás		Típus és teljesítmény	Oldal
<p>A kompakt osztály</p> <p>Csiszolókorong-átmérő 100, 115, 125 és 150 mm</p> <p>Az erősségei: A közepes profilok darabolása. Nagyolás a hegesztés előkészítéséhez. Hegesztési varratok lecsiszolása. Fém, fa és műanyag csiszolása (elektronikával). Csempevágás.</p>		<p>W 18 LTX 115 / W 18 LTX 125 18 Volt</p> <p>44</p> <p>W 8-115 W 8-125</p> <p>44</p> <p>W 8-115 Quick W 8-125 Quick</p> <p>45</p> <p>WP 8-115 QuickProtect WP 8-125 QuickProtect</p> <p>46</p> <p>WE 9-125 Quick W 11-125 Quick W 11-150 Quick</p> <p>47</p> <p>WP 11-125 QuickProtect WP 11-150 QuickProtect WA 11-125 Quick WA 11-150 Quick</p> <p>48</p> <p>WB 11-125 Quick WB 11-150 Quick WBA 11-125 Quick WBA 11-150 Quick</p> <p>49</p> <p>WE 14-125 Quick WE 14-150 Quick WE 14-125 Plus WE 14-150 Plus</p> <p>50</p> <p>WEP 14-125 QuickProtect WEP 14-150 QuickProtect WEA 14-125 Plus WEA 14-150 Plus</p> <p>51</p> <p>WEPA 14-125 QuickProtect</p> <p>800 Watt–1.400 Watt</p>	
<p>A középosztály</p> <p>Csiszolókorong-átmérő 125 és 150 mm.</p> <p>Erősségei: Vastag falú profilok darabolása Vastag hegesztővarratok lecsiszolása. Kemény csiszolási alkalmazásra.</p>		<p>W 14-125 Ergo</p> <p>52</p> <p>W 14-150 Ergo</p> <p>1.400 Watt</p>	
<p>A felsőosztály</p> <p>Csiszolótarcsaátmérő 180 és 230 mm</p> <p>Az erősségei: Teljes anyagok darabolásához Beton és kőlapok darabolásához. Darabolóállványban való munkavégzéshez. Kemény csiszolási alkalmazásra.</p>		<p>W 22-180 W 22-230 WX 22-180 WX 22-230</p> <p>53</p> <p>WX 22-230 Quick</p> <p>56</p> <p>W 24-230 WX 24-180 WX 24-230</p> <p>54</p> <p>WX 24-230 Quick</p> <p>56</p> <p>W 26-180 W 26-230</p> <p>55</p> <p>WX 26-230 Quick</p> <p>56</p> <p>WXLA 24-180 Quick WXLA 24-230 Quick WXLA 26-230 Quick</p> <p>57</p> <p>2.200 Watt–2.600 Watt</p>	



ÚJ



	Akkus sarokcsiszoló W 18 LTX 115	Akkus sarokcsiszoló W 18 LTX 125
Akkuegység típusa	Li-Ion	Li-Ion
Akkuegységek feszültsége	18 V	18 V
Csiszolókorong-Ø	115 mm	125 mm
Üresjárat fordulatszám	8.000 /min	8.000 /min
Orsómenet	M 14	M 14
Súly (akkuegységgel)	2,4 kg	2,4 kg

- Robusztus kivitelű és kopásálló motor
- Karcslú kialakítású motorház a könnyű kezelhetőség érdekében
- Elforgatható akkuegység nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzésre
- Levehető porszűrő az abrazív por szennyeződések ellen
- Gyors szerszámcsere kulcs nélkül
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Magas nyomaték
- Elektronikus lágy indítás
- Fényjelzés a különleges helyzetekről (pl. a véletlen bekapcsolás elleni védelem aktiválás)
- Termikus túlterhelés-védelem
- Véletlen bekapcsolás elleni védelem
- Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép és az akkuegység védelméhez ESCP
- AIR COOLED technológia a rövid töltési idő és a hosszú élettartam érdekében
- Robusztus akkuegységek kapacitáskijelzővel
- 3 éves akkuegység garancia

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	W 18 LTX 115	W 18 LTX 125
Rendelési sz.	6.02170	6.02174
Védőburkolat	•	•
Támasztó alátét	•	•
Feszítőanya (szerszámmentes)	•	•
Markolat	•	•
Porszűrő	•	•
2 Li-Power Extreme akkuegység (18 V/3,0 Ah)		•
Töltő - ASC 30 "AIR COOLED"		•
Műanyag hordtáska (akkuegység és töltő nélkül)	•	

	Sarokcsiszoló - W 8-115	Sarokcsiszoló - W 8-125
Csiszolótárcsa-Ø	115 mm	125 mm
Nyomaték	2,2 Nm	2,2 Nm
Üresjárat fordulatszám	10.000 /min	10.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	850 W	850 W
Leadott teljesítmény	520 W	520 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	7.000 /min	7.000 /min
Orsómenet	M 14	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	1,8 kg	1,8 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon motor
- A Metabo porvédelem extrém hosszú élettartamot biztosít a gépnek
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Metabo tekerccselésvédő rács
- Hosszú életű önkioldó szénkefék porvédelemmel

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	W 8-115	W 8-125
Rendelési sz.	6.00259	6.00263
Védőburkolat	•	•
Támasztó alátét	•	•
Feszítőanya	•	•
Markolat	•	•
Körmőskulcs	•	•



	Sarokcsiszoló - W 8-115 Quick	Sarokcsiszoló - W 8-125 Quick	Sarokcsiszoló - WP 8-115 QuickProtect	Sarokcsiszoló - WP 8-125 QuickProtect
Csiszolókorong-Ø	115 mm	125 mm	115 mm	125 mm
Nyomaték	2,2 Nm	2,2 Nm	2,2 Nm	2,2 Nm
Üresjárat fordulatszám	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	850 W	850 W	850 W	850 W
Leadott teljesítmény	520 W	520 W	520 W	520 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	7.000 /min	7.000 /min	7.000 /min	7.000 /min
Orsómenet	M 14	M 14	M 14	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon motor
- A Metabo porvédelem extrém hosszú élettartamot biztosít a gépnek
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung
- Metabo "Quick" gyors korong csere
- Metabo VibraTech (MVT) rezgéscsillapító kiegészítő markolat
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Metabo tekercselésvédő rács
- Hosszú életű önkioldó szénkefék porvédőházzal

WP 8-115 QuickProtect, WP 8-125 QuickProtect

- Biztonsági kikapcsolás: A kapcsoló elengedésekor a gép azonnal kikapcsol
- Protect Safety Switch: Biztonságos kezelés az ergonomiai szempontoknak megfelelően integrált, nagy kapcsolónak köszönhetően

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	W 8-115 Quick	W 8-125 Quick	WP 8-115 QuickProtect	WP 8-125 QuickProtect
Rendelési sz.	6.00264	6.00266	6.00267	6.00268
Védőburkolat	•	•	•	•
Támasztó alátét	•	•	•	•
"Quick" feszítőanya	•	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-markolat	•	•	•	•

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS
CSAVAROZÁS

FÁMEGMUNKÁLÁS /
FŰRESZELÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

FÉLIG KÖTÖTT
FÁMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA



	Sarokcsiszoló - WE 9-125 Quick	Sarokcsiszoló - W 11-125 Quick	Sarokcsiszoló - W 11-150 Quick
Csiszolókorong-Ø	125 mm	125 mm	150 mm
Nyomaték	2,5 Nm	3 Nm	3,3 Nm
Üresjárat fordulatszám	3.000 - 10.000 /min	10.000 /min	9.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1000 W	1.150 W	1.150 W
Leadott teljesítmény	570 W	710 W	710 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	8.500 /min	7.500 /min	6.500 /min
Orsómenet	M 14	M 14	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon motor
- A Metabo porvédelem extrém hosszú élettartamot biztosít a gépnek
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung
- Metabo "Quick" gyors korong csere
- Metabo VibraTech (MVT) rezgéscsillapító kiegészítő markolat
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Metabo tekerceslésvédő rács
- Hosszú életű önkioldó szénkefék porvédelemmel

W 11-125 Quick, W 11-150 Quick

- Magas nyomaték

WE 9-125 Quick

- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú fordulatszám tartó elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Elektronikus lágy indítás
- Véletlen bekapcsolás elleni védelem

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	WE 9-125 Quick	W 11-125 Quick	W 11-150 Quick
Rendelési sz.	6.00269	6.00270	6.00271
Védőburkolat	•	•	•
Támasztó alátét	•	•	•
"Quick" feszítőanya	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-markolat	•	•	•



AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS
CSAVARÓZÁS

FÉMMEGMUNKÁLÁS /
FŰRÉSZÉLÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

FÉLIG KÖTÖTT
FÉMMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA

	Sarokcsiszoló - WP 11-125 QuickProtect	Sarokcsiszoló - WP 11-150 QuickProtect	Sarokcsiszoló - WA 11-125 Quick	Sarokcsiszoló - WA 11-150 Quick
Csiszolókörong-Ø	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm
Nyomaték	3 Nm	3,3 Nm	3 Nm	3,3 Nm
Üresjárat fordulatszám	10.000 /min	9.000 /min	10.000 /min	9.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1.150 W	1.150 W	1.150 W	1.150 W
Leadott teljesítmény	710 W	710 W	710 W	710 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	7.500 /min	6.500 /min	7.500 /min	6.500 /min
Orsómenet	M 14	M 14	M 14	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	1,8 kg	1,8 kg	1,9 kg	1,9 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon motor
- A Metabo porvédelem extrém hosszú élettartamot biztosít a gépnek
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung
- Metabo "Quick" gyors korong csere
- Metabo VibraTech (MVT) rezgéscsillapító kiegészítő markolat
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Magas nyomaték
- Metabo tekerceselvésvédő rács
- Hosszú életű önkiloldó szénkefék porvédelemmel

WA 11-125 Quick, WA 11-150 Quick

- Beépített automatikus kiegyensúlyozás a rezgések minimalizálása és a csiszolótárcsák élettartamának meghosszabbítása és a nagyobb lemunkálás érdekében

WP 11-125 QuickProtect, WP 11-150 QuickProtect

- Biztonsági kikapcsolás: A kapcsoló elengedésekor a gép azonnal kikapcsol
- Protect Safety Switch: Biztonságos kezelés az ergonomiai szempontoknak megfelelően integrált, nagy kapcsolónak köszönhetően

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	WP 11-125 QuickProtect	WP 11-150 QuickProtect	WA 11-125 Quick	WA 11-150 Quick
Rendelési sz.	6.00279	6.00280	6.01101	6.01102
Védőburkolat	•	•	•	•
Támasztó alátét	•	•	•	•
"Quick" feszítőanya	•	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-markolat	•	•	•	•



	Sarokcsiszoló - WB 11-125 Quick	Sarokcsiszoló - WB 11-150 Quick	Sarokcsiszoló - WBA 11-125 Quick	Sarokcsiszoló - WBA 11-150 Quick
Csiszolókorong-Ø	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm
Nyomaték	3 Nm	3,3 Nm	3 Nm	3,3 Nm
Üresjárat fordulatszám	10.000 /min	9.000 /min	10.000 /min	9.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1.150 W	1.150 W	1.150 W	1.150 W
Leadott teljesítmény	710 W	710 W	710 W	710 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	7.500 /min	6.500 /min	7.500 /min	6.500 /min
Orsómenet	M 14 x 1,5 *	M 14 x 1,5 *	M 14 x 1,5 *	M 14 x 1,5 *
Súly hálózati kábel nélkül	2 kg	2 kg	2,1 kg	2,1 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon motor
- Metabo tárcsafék: A csiszolótárcsák a kikapcsolás után 3 másodpercen belül leállnak
- A Metabo porvédelem extrém hosszú élettartamot biztosít a gépnek
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung
- Metabo "Quick" gyors korong csere
- Metabo VibraTech (MVT) rezgéscsillapító kiegészítő markolat
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Magas nyomaték
- Metabo tekerkeselésvédő rács
- Hosszú életű önkioldó szénkefék porvédelemmel

WBA 11-125 Quick, WBA 11-150 Quick

- Beépített Autobalancer az automatikus kiegyensúlyozás a rezgések minimalizálása és a csiszolótárcsák élettartamának meghosszabbítása érdekében

* A tárcsafékkal ellátott sarokcsiszolók csak a darabolótárcsákkal, nagyolótárcsákkal és lamellás csiszolótányérokkal való munkavégzéshez használhatóak

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	WB 11-125 Quick	WB 11-150 Quick	WBA 11-125 Quick	WBA 11-150 Quick
Rendelési sz.	6.00274	6.00276	6.01103	6.01104
Védőburkolat	•	•	•	•
Támasztó alátét	•	•	•	•
"Quick" feszítőanya	•	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-markolat	•	•	•	•



	Sarokcsiszoló - WE 14-125 Quick	Sarokcsiszoló - WE 14-150 Quick	Sarokcsiszoló - WE 14-125 Plus	Sarokcsiszoló - WE 14-150 Plus
Csiszolókorong-Ø	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm
Nyomaték	3,3 Nm	3,5 Nm	3,3 Nm	3,5 Nm
Üresjárat fordulatszám	10.500 /min	9000 /min	7.000 - 10.500 /min	6.000 - 9.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1.450 W	1.450 W	1.450 W	1.450 W
Leadott teljesítmény	830 W	830 W	830 W	830 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	10.500 /min	9.000 /min	10.500 /min	9.000 /min
Orsómenet	M 14	M 14	M 14	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon motor
- A Metabo porvédelem extrém hosszú élettartamot biztosít a gépnek
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung
- Metabo "Quick" gyors korong csere
- Metabo VibraTech (MVT) rezgéscsillapító kiegészítő markolat
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Magas nyomaték
- Elektronikus lágy indulás
- Túlterhelés elleni védelem
- Metabo tekerceselvédő rács

- Véletlen bekapcsolás elleni védelem
- Hosszú életű önkioldó szénkefék porvédelemmel

WE 14-125 Plus, WE 14-150 Plus

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú fordulatszám tartó elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék

WE 14-125 Quick, WE 14-150 Quick

- Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú fordulatszám tartó elektronika

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	WE 14-125 Quick	WE 14-150 Quick	WE 14-125 Plus	WE 14-150 Plus
Rendelési sz.	6.00372	6.00160	6.00281	6.00286
Védőburkolat	•	•	•	•
Támasztó alátét	•	•	•	•
"Quick" feszítőanya	•	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-markolat	•	•	•	•



	Sarokcsiszoló - WEP 14-125 QuickProtect	Sarokcsiszoló - WEP 14-150 QuickProtect	Sarokcsiszoló - WEA 14-125 Plus	Sarokcsiszoló - WEA 14-150 Plus
Csiszolókorong-Ø	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm
Nyomaték	3,3 Nm	3,5 Nm	3,3 Nm	3,5 Nm
Üresjárat fordulatszám	10500 /min	9000 /min	7.000 - 10.500 /min	6.000 - 9.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1.450 W	1.450 W	1.450 W	1.450 W
Leadott teljesítmény	830 W	830 W	830 W	830 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	10.500 /min	9.000 /min	10.500 /min	9.000 /min
Orsómenet	M 14	M 14	M 14	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	1,9 kg	1,9 kg	2 kg	2 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon motor
- A Metabo porvédelem extrém hosszú élettartamot biztosít a gépnek
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung
- Metabo "Quick" gyors korong csere
- Metabo VibraTech (MVT) rezgéscsillapító kiegészítő markolat
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Magas nyomaték
- Elektronikus lágy indulás
- Túlterhelés elleni védelem
- Metabo tekerésvédő rács
- Véletlen bekapcsolás elleni védelem
- Hosszú életű önkilódó szénkefék porvédelemmel

WEA 14-125 Plus, WEA 14-150 Plus

- Beépített Autobalancer az automatikus kiegyensúlyozás a rezgések minimalizálása és a csiszolótárcsák élettartamának meghosszabbítása érdekében
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú fordulatszám tartó elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék

WEP 14-125 QuickProtect, WEP 14-150 QuickProtect

- Biztonsági kikapcsolás: A kapcsoló elengedésekor a gép azonnal kikapcsol
- Protect Safety Switch: Biztonságos kezelés az ergonomiai szempontoknak megfelelően integrált, nagy kapcsolónak köszönhetően
- Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú fordulatszám tartó elektronika

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	WEP 14-125 QuickProtect	WEP 14-150 QuickProtect	WEA 14-125 Plus	WEA 14-150 Plus
Rendelési sz.	6.00289	6.00290	6.01105	6.01106
Védőburkolat	•	•	•	•
Támasztó alátét	•	•	•	•
"Quick" feszítőanya	•	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-markolat	•	•	•	•



WEPA 14-125 QuickProtect



WEPA 14-125 QuickProtect

Sarokcsiszoló - WEPA 14-125 QuickProtect

Csiszolókorong-Ø	125 mm
Nyomaték	3,3 Nm
Üresjárat fordulatszám	10.500 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1.450 W
Leadott teljesítmény	830 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	10.500 /min
Orsómenet	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	2 kg

- Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon motor
- Beépített Autobalancer az automatikus kiegyensúlyozás a rezgések minimalizálása és a csiszolótárcsák élettartamának meghosszabbítása érdekében
- A Metabo porvédelem extrém hosszú élettartamot biztosít a gépnek
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung
- Biztonsági kikapcsolás: A kapcsoló elengedésekor a gép azonnal kikapcsol
- Metabo "Quick" gyors korong csere
- Protect Safety Switch: Biztonságos kezelés az ergonómiai szempontoknak megfelelően integrált, nagy kapcsolónak köszönhetően
- Metabo VibraTech (MVT) rezgéscsillapító kiegészítő markolat
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Magas nyomaték
- Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú fordulatszám tartó elektronika
- Elektronikus lágy indítás
- Túlterhelés elleni védelem
- Metabo tekerccselésvédő rács
- Véletlen bekapcsolás elleni védelem
- Hosszú életű önkilódó szénkefék porvédelemmel

A CSOMAGOLÁS TARTALMA WEPA 14-125 QuickProtect

Rendelési sz.	6.00304
Védőburkolat	•
"Quick" feszítőanya	•
Metabo VibraTech (MVT)-markolat	•



	Sarokcsiszoló - W 14-125 Ergo	Sarokcsiszoló - W 14-150 Ergo
Csiszolókorong-Ø	125 mm	150 mm
Nyomaték	5 Nm	5 Nm
Üresjárat fordulatszám	10.000 /min	10.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1.400 W	1.400 W
Leadott teljesítmény	800 W	800 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	7.300 /min	7.300 /min
Orsómenet	M 14	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	2,8 kg	2,8 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Robusztus Metabo Marathon motor
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Szerszám nélkül elfordítható főfogantyú
- Metabo VibraTech (MVT) rezgéscsillapító kiegészítő markolat
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Ergonómikus formatervezésű főfogantyú beépített kapcsolóval
- Biztonsági kapcsoló: Rögzítő gomb a véletlen bekapcsolás ellen
- Kiemelkedően magas nyomaték
- Metabo tekerccselésvédő rács
- Önkioldó szénkefék

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	W 14-125 Ergo	W 14-150 Ergo
Rendelési sz.	6.06250	6.06251
Védőburkolat	•	•
Támasztó alátét	•	•
Szorító anya	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-markolat	•	•
Körmöskulcs	•	•



AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMIGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS
CSAVARÓZÁS

FÉMIGMUNKÁLÁS /
FŰRÉSZÉLÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

FÉLIG KÖTÖTT
FÉMIGMUNKÁLÁS

SZIVATTYŰTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA

	Sarokcsiszoló - WX 22-180	Sarokcsiszoló - WX 22-230	Sarokcsiszoló - W 22-180	Sarokcsiszoló - W 22-230
Csiszolókorong-Ø	180 mm	230 mm	180 mm	230 mm
Nyomaték	11 Nm	14 Nm	11 Nm	14 Nm
Üresjárat fordulatszám	8.500 /min	6.600 /min	8.500 /min	6.600 /min
Névleges teljesítményfelvétel	2.200 W	2.200 W	2.200 W	2.200 W
Leadott teljesítmény	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	5.800 /min	4.600 /min	5.800 /min	4.600 /min
Orsómenet	M 14	M 14	M 14	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	5,7 kg	5,8 kg	5,7 kg	5,8 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Robusztus Metabo Marathon motor
- Metabo tekerceselésvédő rács
- Magas hatásfok és megemelt forgatónyomaték az optimális hőelvezetés következtében
- Metabo biztonsági kapcsoló: Rögzítő gomb a véletlen bekapcsolás ellen
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Metabo VibraTech (MVT): Az egészségkárosító kéz-kar vibrációk csökkentése a beépített csillapítórendszereknek köszönhetően
- A munkához igazodóan beállítható markolat balra, jobbra vagy felfelé
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Szerszám nélkül elfordítható főfogantyú
- Önkioldó szénkefék

W 22-180, W 22-230

- Biztonsági kikapcsoló: A kapcsoló elengedésekor a gép azonnal kikapcsol

WX 22-180, WX 22-230

- Indítóáram-korlátozás lágyindítással
- Metabo S-automatic biztonsági kikapcsolás: A korong blokkolása esetén automatikusan megszakad az áramellátás
- Újra elindulás elleni védelem: Megakadályozza a gép véletlen beindulását
- Túlterhelés elleni védelem a motor termikus túlterhelésének megakadályozása érdekében
- Az alkalmazót fényjelzés tájékoztatja a különleges helyzetekről, pl. a véletlen bekapcsolás elleni védelem aktiválásáról

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	W 22-180	W 22-230	WX 22-180	WX 22-230
Rendelési sz.	6.06456	6.06458	6.06457	6.06459
Védőburkolat	•	•	•	•
Támasztó alátét	•	•	•	•
Szorító anya	•	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-markolat	•	•	•	•
Körmöskulcs	•	•	•	•



	Sarokcsiszoló - WX 24-230	Sarokcsiszoló - WX 24-180	Sarokcsiszoló - WX 24-230
Csiszolókorong-Ø	230 mm	180 mm	230 mm
Nyomaték	17 Nm	14 Nm	17 Nm
Üresjárat fordulatszám	6.600 /min	8.500 /min	6.600 /min
Névleges teljesítményfelvétel	2.400 W	2.400 W	2.400 W
Leadott teljesítmény	1.600 W	1.600 W	1.600 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	4.600 /min	5.800 /min	4.600 /min
Orsómenet	M 14	M 14	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	5,8 kg	5,7 kg	5,8 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Robusztus Metabo Marathon motor
- Metabo tekerrelésvédő rács
- Magas hatásfok és megemelt forgatónyomaték az optimális hőelvezetés következtében
- Metabo biztonsági kapcsoló: Rögzítő gomb a véletlen bekapcsolás ellen
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Metabo VibraTech (MVT): Az egészségkárosító kéz-kar vibrációk csökkentése a beépített csillapítórendszereknek köszönhetően
- A munkához igazodóan beállítható markolat balra, jobbra vagy felfelé
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Szerszám nélkül elfordítható főfogantyú
- Önkkioldó szénkefék

W 24-230

- Biztonsági kikapcsoló: A kapcsoló elengedésekor a gép azonnal kikapcsol

WX 24-180, WX 24-230

- Indítóáram-korlátozás lágyindítással
- Metabo S-automatic biztonsági kikapcsolás: A korong blokkolása esetén automatikusan megszakad az áramellátás
- Ujra indulás elleni védelem: Megakadályozza a gép véletlen beindulását
- Túlterhelés elleni védelem a motor termikus túlterhelésének megakadályozása érdekében
- Az alkalmazót fényjelzés tájékoztatja a különleges helyzetekről, pl. a véletlen bekapcsolás elleni védelem aktiválásáról

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	W 24-230	WX 24-180	WX 24-230
Rendelési sz.	6.06448	6.06446	6.06449
Védőburkolat	•	•	•
Támasztó alátét	•	•	•
Szorító anya	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-markolat	•	•	•
Körmöskulcs	•	•	•



AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS
CSAVARÓZÁS

FÁMEGMUNKÁLÁS /
FŰRÉSZELEÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

FÉLIG KÖTÖTT
FÁMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA

	Sarokcsiszoló - W 26-180	Sarokcsiszoló - W 26-230
Csiszolókörong-Ø	180 mm	230 mm
Nyomaték	17 Nm	18 Nm
Üresjárat fordulatszám	8.500 /min	6.600 /min
Névleges teljesítményfelvétel	2.600 W	2.600 W
Leadott teljesítmény	1.800 W	1.800 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	6.000 /min	4.800 /min
Orsómenet	M 14	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	6,2 kg	6,3 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Robusztus Metabo Marathon motor
- Metabo tekerrelésvédő rács
- Magas hatásfok és megemelt forgatónyomaték az optimális hőelvezetés következtében
- Metabo biztonsági kapcsoló: Rögzítő gomb a véletlen bekapcsolás ellen
- Biztonsági kikapcsoló: A kapcsoló elengedésekor a gép azonnal kikapcsol
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Metabo VibraTech (MVT): Az egészségkárosító kéz-kar vibrációk csökkentése a beépített csillapítórendszereknek köszönhetően
- A munkához igazodóan beállítható markolat balra, jobbra vagy felfelé
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Szerszám nélkül elfordítható főfogantyú
- Önkioldó szénkefék

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	W 26-180	W 26-230
Rendelési sz.	6.06452	6.06453
Védőburkolat	•	•
Támasztó alátét	•	•
Szorító anya	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-markolat	•	•
Körmöskulcs	•	•



	Sarokcsiszoló - WX 22-230 Quick	Sarokcsiszoló - WX 24-230 Quick	Sarokcsiszoló - WX 26-230 Quick
Csiszolókörong-Ø	230 mm	230 mm	230 mm
Nyomaték	14 Nm	17 Nm	18 Nm
Üresjárat fordulatszám	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Névleges teljesítményfelvétel	2.200 W	2.400 W	2.600 W
Leadott teljesítmény	1.500 W	1.600 W	1.800 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	4.600 /min	4.600 /min	4.800 /min
Orsómenet	M 14	M 14	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	5,8 kg	5,8 kg	6,3 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Robusztus Metabo Marathon motor
- Metabo tekercselésvédő rács
- Magas hatásfok és megemelt forgatónyomaték az optimális hőelvezetés következtében
- Metabo biztonsági kapcsoló: Rögzítő gomb a véletlen bekapcsolás ellen
- Indítóáram-korlátozás lágyindítással
- Metabo S-automatic biztonsági kikapcsolás: A korong blokkolása esetén automatikusan megszakad az áramellátás
- Újra elindulás elleni védelem: Megakadályozza a gép véletlen beindulását
- Túlterhelés elleni védelem a motor termikus túlterhelésének megakadályozása érdekében
- Az alkalmazót LED fényjelzés tájékoztatja a különleges helyzetekről, pl. a véletlen bekapcsolás elleni védelem aktiválásáról

- Metabo "Quick": Kulcs nélküli szerszámcsere
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Metabo VibraTech (MVT): Az egészségkárosító kéz-kar vibrációk csökkentése a beépített csillapítórendszereknek köszönhetően
- A munkához igazodóan beállítható markolat balra, jobbra vagy felfelé
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Szerszám nélkül elfordítható főfogantyú
- Önkioldó szénkefék

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	WX 22-230 Quick	WX 24-230 Quick	WX 26-230 Quick
Rendelési sz.	6.06460	6.06450	6.06454
Védőburkolat	•	•	•
Támasztó alátét	•	•	•
"Quick" feszítőanya	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-markolat	•	•	•









	Sarokcsiszoló - WXLA 24-180 Quick	Sarokcsiszoló - WXLA 24-230 Quick	Sarokcsiszoló - WXLA 26-230 Quick
Csiszolókorong-Ø	180 mm	230 mm	230 mm
Nyomaték	14 Nm	17 Nm	18 Nm
Üresjárat fordulatszám	8.500 /min	6.600 /min	6.600 /min
Névleges teljesítményfelvétel	2.400 W	2.400 W	2.600 W
Leadott teljesítmény	1.600 W	1.600 W	1.800 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	5.800 /min	4.600 /min	4.800 /min
Orsómenet	M 14	M 14	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	5,8 kg	5,9 kg	6,4 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK


- A minimális vibrációknak köszönhetően a Metabo Longlife-sarokcsiszoló az 50%-kal hosszabb élettartammal, a csiszolótárcsák pedig kétszeres tartóssággal rendelkeznek.
- Robusztus Metabo Marathon motor
- Metabo tekeréscselésvédő rács
- Magas hatásfok és megemelt forgatónyomaték az optimális hőelvezetés következtében
- Autobalancer a csiszolókorongok dupla élettartama és a legkisebb vibráció, és nagyobb lemunkálás érdekében (vibr. ért: 2,7m/s²)
- Metabo biztonsági kapcsoló: Rögzítő gomb a véletlen bekapcsolás ellen
- Indítóáram-korlátozás lágyindítással
- Metabo S-automatic biztonsági kikapcsolás: A korong blokkolása esetén automatikusan megszakad az áramellátás
- Újra elindulás elleni védelem: Megakadályozza a gép véletlen beindulását
- Túlterhelés elleni védelem a motor termikus túlterhelésének megakadályozása érdekében
- Az alkalmazót LED fényjelzés tájékoztatja a különleges helyzetekről, pl. a véletlen bekapcsolás elleni védelem aktiválásáról
- Metabo "Quick": Kulcs nélküli szerszámcseré
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Metabo VibraTech (MVT): Az egészségkárosító kéz-kar vibrációk csökkentése a beépített csillapítórendszereknek köszönhetően
- A munkához igazodóan beállítható markolat balra, jobbra vagy felfelé
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Szerszám nélkül elfordítható főfogantyú
- Önkioldó szénkefék
- Csökkentett szervizigény a Metabo tartós szénkeféknek köszönhetően

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	WXLA 24-180 Quick	WXLA 24-230 Quick	WXLA 26-230 Quick
Rendelési sz.	6.06447	6.06451	6.06455
Védőburkolat	•	•	•
Támasztó alátét	•	•	•
"Quick" feszítőanya	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-markolat	•	•	•

Támasztó alátét	
	Rendelési sz.
 Támasztó alátét ■ Minden sarokcsiszolóhoz, kivéve W 7-100	6.30705
Szorító anya	
	Rendelési sz.
 Szorító anya ■ Minden egykezes sarokcsiszolóhoz és minden kétkezes sarokcsiszolóhoz M 14-es menettel	6.30706
Quick-szorítóanya	
	
	Rendelési sz.
Quick-szorítóanya ■ Minden kétkezes sarokcsiszolóhoz, minimálisan szükséges szabad tengelyhossz 10mm; szükséges menetsatlakozás M 14; szerszámmentes korongcsere; más gyártmányokhoz is használható	6.30800*
Quick-szorítóanya ■ Speciálisan minden Metabo egykezes sarokcsiszolóhoz, a W 6-115, a W 6-125 és a WB 11-125 kivételével; szükséges menetsatlakozás M 14; szerszámmentes korongcsere	6.30802*
Körmöskulcs	
	Rendelési sz.
 Körmöskulcs 115mm -150 mm tárcsaátmérővel rendelkező sarokcsiszolókhöz Kivitel: egyenes Csiszolótárcsa-Ø: 115/150 mm	6.23934*
 Körmöskulcs 180 mm -230 mm tárcsaátmérővel rendelkező sarokcsiszolókhöz Kivitel: egyenes Csiszolótárcsa-Ø: 180/230 mm	6.23935*
 Körmöskulcs 115-230 mm tárcsaátmérővel rendelkező sarokcsiszolókhöz Kivitel: hajlított Csiszolótárcsa-Ø: 115/230 mm	6.23910*

* Önkihasználó csomagolás

Darabolóállvány	
	Rendelési sz.
 Darabolóállvány ■ Alkalmazható minden Metabo sarokcsiszolóhoz 230 mm-es vágókorong-Ø-vel ■ A sarokcsiszolók helyhez kötött alkalmazásához; gérvágásokra 45°-ig ■ Maximális vágásmélység 230 mm átmérőjű vágókoronggal felszerelt sarokcsiszolók esetében: 50 mm; maximális befogási méret: 100 mm ■ Asztallapméret: 244 x 321 mm; asztalmagasság: 34,5 mm ■ Szállítási terjedelem: hosszanti ütköző, hatlapú csapos csavarkulcs 6 mm Súly: 9,7 kg	6.35000



DARABOLÓ ÉS NAGYOLÓ TÁRCSÁKAT A METABO TARTOZÉKKATALÓGUSBAN TALÁLHAT

EGYÉB TARTOZÉK SAROKCSISZOLÓKHOZ


Védőburkolatok, félig zárt (daraboláshoz)		
Csiszolótárcsa-Ø mm	Alkalmazható	Rendelési sz.
		
100	W 8-100	6.30369
115	Metabo sarokcsiszoló Ø 115 mm	6.30366
125	Metabo sarokcsiszoló Ø 125 mm	6.30367
150	Metabo sarokcsiszoló Ø 150 mm	6.30368
180	Metabo sarokcsiszoló Ø 180 mm	6.30370
230	Metabo sarokcsiszoló Ø 230 mm	6.30371
115	Metabo akkus sarokcsiszoló Ø 115 mm	6.30374
125	Metabo akkus sarokcsiszoló Ø 125 mm	6.30375

Vezetőszánnal ellátott vágó védőburkolat


- Szívócsonk a kőlapok vágásakor keletkező kőpor elszívásához

	Rendelési sz.
 <p>Védőburkolat 115/125 mm 115/125 mm-es Metabo sarokcsiszolókhöz 2008 gyártási évtől, szerszámmentesen állítható védőburkolattal Csiszolótárcsa-Ø: 115/125 mm Max. vágásmélység: 19/25 mm</p>	6.31151
 <p>Védőburkolat 180 mm Metabo sarokcsiszolókhöz 180 mm-ig, 2009 gyártási évig, feszítő csavarral Csiszolótárcsa-Ø: 180 mm Max. vágásmélység: 42 mm</p>	6.31166
 <p>Védőburkolat 230 mm Metabo sarokcsiszolókhöz 230 mm-ig, 2009 gyártási évig, feszítő csavarral Csiszolótárcsa-Ø: 230 mm Max. vágásmélység: 68 mm</p>	6.31167


Kézi fogantyúk sarokcsiszolóhoz

	Rendelési sz.
 <p>Metabo VibraTech (MVT) fogantyú, M 14 ■ Használható minden M 14 menetes kétkézes sarokcsiszolóhoz</p>	6.27360*
 <p>Metabo VibraTech (MVT) fogantyú, M 8 ■ Használható Metabo M 8 menetes, egykezes sarokcsiszolókhöz</p>	6.27361*
 <p>Kengyelfogantyú ■ W 21-230, W 23-180, W 23-230, W 25-230-as Metabo sarokcsiszolókhöz</p>	6.30342*

Acéllemez hordtáska

	Rendelési sz.
 <p>Acéllemez hordtáska Minden kétkézes sarokcsiszolókhöz, 180 mm-es és 230 mm-es átmérőjű csiszolókorongokkal</p>	6.23874

Műanyag hordtáska


	Rendelési sz.
 <p>Műanyag hordtáska Műanyag hordtáska minden Metabo sarokcsiszolóhoz 180 mm-es és 230 mm-es Ø-vel</p>	6.25451

Műanyag hordtáska MC 20

 <ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag hordtáska különlegesen robusztus anyagból és a stabil fém zárok gondoskodnak a hordtáska hosszú élettartamáról. ■ Optimalizált markolat két hordtáska egy kézben való fátartásmentes szállításához ■ A hordtáska opcionális kibővítése a "PlusBox R" és a "PlusBox L" (tartozékok) tartozékboxokkal. A hordtáska oldalára akár két PlusBoxot is felhelyezhet. 	
--	--

	Rendelési sz.
<p>Műanyag hordtáska MC 20 Műanyag hordtáska minden Metabo sarokcsiszolóhoz 125 mm-es Ø-vel Méretek: 495 x 320 x 132 mm</p>	6.23857

Tartozékboxok az MC 10 / MC 20 hordtáskához

 <ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag tartozék box a tartozékok individuális tárolásához ■ Az MC 10 és MC 20 hordtáska optimális kibővítése ■ Akár két PlusBox-ot is felszerelhet a hordtáska oldalára ■ Szállítási terjedelem: három választólappal és egy fali tartóval 	
--	--

	Rendelési sz.
<p>PlusBox L speciálisan a hordtáska bal oldalára való felszereléshez Méretek: 116 x 320 x 112 mm</p>	6.23851
<p>PlusBox R speciálisan a hordtáska jobb oldalára való felszereléshez Méretek: 116 x 320 x 112 mm</p>	6.23852



Műanyag hordtáska MC 20

* Önkiszolgáló csomagolás



	Polírozó PE 12-175
Nyomaték	14 Nm
Max. csiszolótányérhoz	175 mm
Üresjárat fordulatszám	700 - 2.200 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1.200 W
Leadott teljesítmény	680 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	2.200 /min
Orsómenet	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	2,4 kg

- Polírozó professzionális, folyamatos igénybevétel céljára
- A kétfokozatú áttételes hajtóműnek köszönhetően rendkívül nagy forgatónyomaték
- Ergonómikus elülső burkolat az optimális gépvezetés érdekében
- Kis sarokcsiszolóhoz hasonlóan kisméretű és könnyen kezelhető
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú fordulatszám tartó elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Elektronikus lágy indítás
- Túlterhelés elleni védelem
- Újra elindulás elleni védelem
- Tengelyrögzítés
- Önkioldó szénkefék



A CSOMAGOLÁS TARTALMA	PE 12-175*	PE 12-175 Set
Rendelési sz.	6.02175.00	6.02175.91
Kézvédő	•	•
Oldalsó markolat	•	•
Tépőzáras támasztótányér (Ø 150 mm)		•
Öntapadó polírozó szivacs (Ø 160 mm)		•
Öntapadó bárányszőr polírozó korong (Ø 150 mm)		•

* Szállítás: támasztótányér és polírozó korong nélkül



PWE 11-100



PWE 11-100

Nedves polírozó PWE 11-100	
Max. támasztótányér méret	125 mm
Üresjárat fordulatszám	1.700 - 5.400 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1.100 W
Leadott teljesítmény	630 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	5.400 /min
Orsómenet	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	2,2 kg

- A gránit, márvány és egyéb kőzetfajták erőteljes nedves polírozásához
- Külső vízbevezetés a ház alsó részén az optimális kezeléshez
- Biztonságos munkavégzés a felfröccsenő víztől védett, háznak köszönhetően
- Kiegészítő elektromos biztonság a vezetékbe beépített személyvédő kapcsolónak köszönhetően
- Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon motor
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Állítható kengyelmarkolat az egyenletes gépvezetéshez
- A Metabo porvédelem extrém hosszú élettartamot biztosít a gépnek
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú fordulatszám tartó elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Elektronikus lágy indulás
- Túlterhelés elleni védelem
- Metabo tekercselésvédő rács
- Tengelyrögzítés
- Önkioldó szénkefék

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	PWE 11-100*
Rendelési sz.	6.02050
Fogófül	•
Első védősapka	•
PRCD-személyvédő kapcsoló	•

* Szállítás: támasztótányér és polírozó korong nélkül

Tépőzáras tányér polírozókhoz



- tépőzáras kivitel, polírozó- és csiszoló tartozékok felfogására

Átmérő mm	Vastagság mm	Csomagolási egység	Rendelési sz.
73	12	1	6.23286*
115	12	1	6.24840*
123	12	1	6.23287*
147	12	1	6.23288*
173	12	1	6.23289*

Tépőzáras tányér polírozókhoz



- Tépőzáras kivitelezés és flexibilis köztet réteggel, formára habosított, a flexibilis gyémánt tépőzáras polírozó korongok felfogatásához. Csiszolótányér polírozáshoz és sugaras csiszoláshoz.

Belső menet	Átmérő mm	Vastagság mm	Csomagolási egység	Rendelési sz.
M 14	100	12	1	6.26148*
5/8 "	100	12	1	6.26149*



A POLÍROZÁSHOZ VALÓ
TARTOZÉKOKAT A METABO
TARTOZÉKKATALÓGUSBAN
TALÁLHATJA MEG

* Önkiszolgáló csomagolás



AKI TÖKÉLETES FELÜLETET SZERETNE ELÉRNI, ANNAK A TÖKÉLETES GÉPRE VAN SZÜKSÉGE: A METABO NEMESACÉL PROGRAMRA.

Az évtizedes tapasztalat és a nagy minőségi elvárások, amelyeket a Metabo a fémmegmunkálás területén támaszt, érvényes a nemesacél - INOX megmunkálásra tervezett gépekre is. A gépek és tartozékok optimális illeszkedése mindig garantálja Önnek az optimális eredményt. A felületek, csövek és hegesztési varratok megmunkálása a durva csiszolástól a palástcsiszolásig és tükörfényesre való csiszolásig – mindenhol a legnagyobb forgatónyomatokra van szükség, anélkül, hogy rongálnák az anyagot. Így a Metabo-val egy olyan szerszámgyártóba veti bizalmát, amely a nemesacélnál pont azt az elvárt precízitást alkalmazza, amelyre szükség van.

Metabo. Work. Don't play.



Sarokcsiszoló - WE 14-125 Inox Plus

Csiszolókorong-Ø	125 mm
Nyomaték	4,2 Nm
Üresjárat fordulatszám	2.000 - 7.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1.450 W
Leadott teljesítmény	830 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	7.000 /min
Orsómenet	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	1,9 kg

- A nagy forgatónyomaték és a szabályozható fordulatszám révén ideális nemesacél INOX megmunkálásához - nem színeződik el kékre a munkadarab!
- Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon motor
- A Metabo porvédelem extrém hosszú élettartamot biztosít a gépnek
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung
- Metabo "Quick" gyors korong csere
- Metabo VibraTech (MVT) rezgéscsillapító kiegészítő markolat
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú fordulatszám tartó elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Elektronikus lágy indítás
- Túlterhelés elleni védelem
- Metabo tekerceslésvédő rács
- Újra elindulás elleni védelem
- Hosszú életű önkioldó szénkefék porvédelemmel



WE 14-125 Inox Plus

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

WE 14-125 Inox Plus

Rendelési sz.	6.02131
Védőburkolat	•
Támasztó alátét	•
Szorító anya	•
"Quick" feszítőanya	•
Metabo VibraTech (MVT)-markolat	•
Körmöskulcs	•



AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS
CSAVAROZÁS

FÁMEGMUNKÁLÁS /
FŰRESZELÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

FÉLIG KÖTÖTT
FÁMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYŰTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA

Akkus sarokcsiszoló - W 18 LTX 125 Inox

Akkuegység típusa	Li-ion
Akkuegységek feszültsége	18 V
Csiszolókorong-Ø	125 mm
Üresjárat fordulat/szám	5.000 /min
Orsómenet	M 14
Súly (akkuegységgel)	2,4 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Az akkus nemesacél specialista csökkentett fordulatszámmal a hideg felületmegmunkáláshoz
- Magas nyomaték
- Karcsó kialakítású motorház a könnyű kezelhetőség érdekében
- Elforgatható akkuegység nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzésre
- Gyors szerszámcsere kulcs nélkül
- Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
- Erős kivitelű és kopásálló motor
- Levehető porszűrő a szálló abrazív szennyeződések ellen
- Elektronikus lágy indítás
- Fényjelzés a különleges helyzetekről (pl. a véletlen bekapcsolás elleni védelem aktiválás)
- Termikus túlterhelés-védelem
- Újra elindulás elleni védelem

- Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép és az akkuegység védelméhez ESCP
- AIR COOLED technológia a rövid töltési idő és a hosszú élettartam érdekében
- Robusztus akkuegységek kapacitáskijelzővel
- 3 éves akkuegység garancia

W 18 LTX 125 Inox Set

- A rendszermegoldás: Készlet a WIG-hegesztővarratok lecsiszolásához, karcolások kicsiszolásához a csövek, profilok és felületek megtisztításához

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	W 18 LTX 125 Inox készlet	W 18 LTX 125 Inox
Rendelési sz.	6.00174.87	6.00174.85
Védőburkolat	•	•
Támasztó alátét	•	•
Feszítő anyja (szerszámmentes)	•	•
Markolat	•	•
Porszűrő	•	•
2 kombinált lamellás csiszolótányér (közepes)	•	•
Unitized vlies kompakt korong	•	•
Tépőzáras támasztótányér, Pyramid (Ø 125 mm)	•	•
Tépőzáras támasztótányér (puha, Ø 125 mm)	•	•
15 Metabo Pyramid tépőzáras csiszolólap (egyenként 5 A30/A45/A65)	•	•
Tépőzáras csiszoló vlies P280	•	•
2 Li-Power Extreme akkuegység (18 V/3,0 Ah)	•	•
Töltő - ASC 30 "AIR COOLED"	•	•
Acéllemez hordtáska	•	•
(akkuegység nélkül, töltő nélkül)		•



MARATHON MOTOR

Keskenycsiszoló - BFE 9-90	
Névleges teljesítményfelvétel	900 W
Leadott teljesítmény	510 W
Szalagsebesség üresjáratban	3,8 - 9 m/s
Csiszólószalag szélesség	6 - 19 mm
Csiszólószalag hosszúság	457 mm
Tényleges hossz csiszólószalag kar	90 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2,3 kg

- Fém, fa és egyéb anyagok csiszolásához nehezen hozzáférhető helyeken
- A csiszólószalag szerszám nélkül cserélhető
- A csiszolókar a nehezen elérhető helyeken történő tiszta csiszoláshoz 270°-ban elfordítható
- Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon motor
- Keskeny kivitelű motorház a könnyű kezelhetőség érdekében
- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Metabo tekerccselésvédő rács
- Önkioldó szénkefék
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Széles alkalmazási spektrum a csiszolókarok, csiszoló- és vliesszalagok professzionális tartozékválasztékának köszönhetően

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	BFE 9-90	BFE 9-90 Set
Rendelési sz.	6.02134.51	6.02134.50
1 csiszoló előtét (6 és 13 mm-es szalagszélességhez)	•	•
3 csiszoló előtét (13 mm-es szalagszélességhez)		•
10 cirkon szemcsézetes csiszólószalag (P 60, 6 mm széles)		•
10 cirkon szemcsézetes csiszólószalag (P 60, 13 mm széles)		•
10 cirkon szemcsézetes csiszólószalag (P 120, 6 mm széles)	•	•
10 cirkon szemcsézetes csiszólószalag (P 120, 13 mm széles)		•
9 vliesszalag (6 mm széles, egyenként 3 db. durva, közepes, nagyon finom)		•
9 vliesszalag (13 mm széles, egyenként 3 db. durva, közepes, nagyon finom)		•
Imbuszkulcs	•	•
3 mikroszálas kendő		•
Nemesacélápoló spray		•
Acéllemez hordtáska	•	•

Csiszólószalag karok		Rendelési sz.
	1 csiszólószalag kar <ul style="list-style-type: none"> ■ A gép szabvány kivitelezése. A 6x457 mm-es és 13x457 mm-es csiszólószalagokhoz alkalmas. ■ Szűk helyek, sarokvarratok csiszolásához, peremek sorlyázásához, hornyok közti területek csiszolásához horony-eresztékes deszkáknál. 	6.26379*
	2 csiszólószalag kar <ul style="list-style-type: none"> ■ 6x457 mm-es csiszólószalagokhoz alkalmas. ■ Szűk helyek, peremek csiszolásához, csövek sorlyázásához, hornyok közti területek csiszolásához horony-eresztékes deszkáknál. 	6.26380*
	3 csiszólószalag kar <ul style="list-style-type: none"> ■ 13x457 mm-es csiszólószalagokhoz alkalmas. Készletben kapható. ■ Peremek csiszolásához, csövek sorlyázásához, tompavarratok csiszolásához. 	6.26381*
	4 csiszólószalag kar <ul style="list-style-type: none"> ■ 19x457 mm-es csiszólószalagokhoz alkalmas. ■ Peremek és felületek csiszolásához. A sugarak és átmenetek lecsiszolásához. 	6.26382*

* Önkioldó csomagolás



Akkus keskenycsiszoló BF 18 LTX 90

Akkuegység típusa	Li-ion
Akkuegységek feszültsége	18 V
Szalagsebesség üresjáratban	8 m/s
Csiszolószalag szélesség	6 - 19 mm
Csiszolószalag hosszúság	457 mm
Tényleges hossz csiszolószalag kar	90 mm
Súly (akkuegységgel)	2,6 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Kézre álló akkus keskenycsiszoló csiszolóshoz, palástcsiszolóshoz és sorjázáshoz nehezen hozzáférhető helyeken
- Magas nyomaték
- Karcús kialakítású motorház a könnyű kezelhetőség érdekében
- Elforgatható akkuegység nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzésre
- A csiszolókar a nehezen elérhető helyeken történő tiszta csiszolóshoz 270°-ban elfordítható
- A csiszolószalag szerszám nélkül cserélhető
- Erős kivitelű és kopásálló motor
- Levehető porszűrő a szálló abrazív szennyeződések ellen
- Elektronikus lágy indítás
- Fényjelzés a különleges helyzetekről (pl. a véletlen bekapcsolás elleni védelem aktiválás)
- Termikus túlterhelés-védelem

- Újra elindulás elleni védelem
- Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép és az akkuegység védelméhez ESCP
- AIR COOLED technológia a rövid töltési idő és a hosszú élettartam érdekében
- Robusztus akkuegységek kapacitáskijelzővel
- 3 éves akkuegység garancia

BF 18 LTX 90 Set

- Nagy terjedelmű készlet minden ismert csiszoló, palástcsiszoló és sorjázó munkavégzéshez

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	BF 18 LTX 90 Set	BF 18 LTX 90
Rendelési sz.	6.00321.87	6.00321.85
Markolat	•	•
Porszűrő	•	•
1 csiszolószalag kar (6 és 13 mm-es szalagvastagsághoz)	•	•
3csiszolószalag kar (13 mm-es szalagvastagsághoz)	•	
20 Keramikkorn csiszolószalag, 6x457mm-es (egyenként 10 P80/P120)	•	
20 Keramikkorn csiszolószalag, 13x457mm-es (egyenként 10 P80/P120)	•	
6 vlies szalag, 6x457mm-es (3 közepes és 3 nagyon finom)	•	
6 vlies szalag, 13x457mm-es (3 közepes és 3 nagyon finom)	•	
Imbuszkulcs	•	•
2 Li-Power Extreme akkucsomag (18 V/3,0 Ah)	•	
Töltő - ASC 30 "AIR COOLED"	•	
Acéllemez hordtáska (akkuegység nélkül, töltő nélkül)		•


MARATHON
MOTOR



	Sarokvarratcsiszoló - KNSE 12-150
Névleges teljesítményfelvétel	1.200 W
Leadott teljesítmény	720 W
Üresjárat fordulatszám	1.300 - 4.000 /min
Korongátmérő	150 mm
Orsómenet	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	3,3 kg

- Ideális nehezen hozzáférhető hegesztési varratok megmunkálásához, pl. korlátokon
- Különösen lapos építési forma
- A kétfokozatú áttételes hajtómű révén különösen nagy lehordási teljesítmény
- Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú fordulatszám tartó elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Elektronikus lágy indítás
- Túlterhelés elleni védelem
- Újra elindulás elleni védelem
- Metabo tekerccselésvédő rács
- A védőburkolat szerszám nélküli átállítása
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Önkioldó szénkefék
- A professzionális Metabo tartozékoknak köszönhetően minden alkalmazás során biztosított az optimális eredmény

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	KNSE 12-150	KNSE 12-150 Set
Rendelési sz.	6.02133.51	6.02133.50
Védőburkolat	•	•
Támasztó alátét	•	•
Szorító anya	•	•
Markolat	•	•
Körmöskulcs	•	•
Imbuszkulcs	•	•
Vlies kompaktkorong (150x3x25,4 mm, közepes)	•	
2 db. vlies kompaktkorong (150x3x25,4 mm, közepes)		•
2 db. vlies kompaktkorong (150x6x25,4 mm, közepes)		•
2 db. vlies kompaktkorong (150x6x 25,4 mm, nagyon finom)		•
Profilráspoly		•
25 csiszolópapír csík a ráspolyhoz		•
3 mikroszálal kendő		•
Nemesacélápoló spray		•
Acéllemez hordtáska	•	•

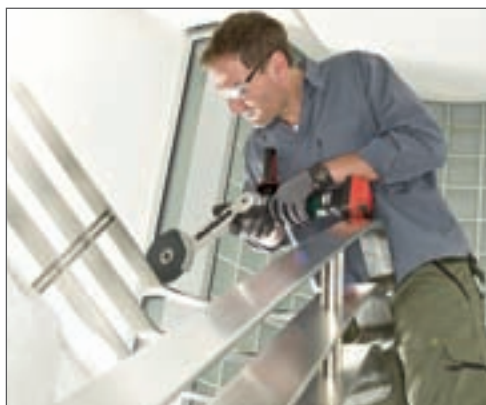

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS
CSAVARÓZÁS

FÁMEGMUNKÁLÁS /
FŰRÉSZELÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

FÉLIG KÖTÖTT
FÁMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA

Akkus sarokvarratcsiszoló - KNS 18 LTX 150	
Akkuegység típusa	Li-Ion
Akkuegységek feszültsége	18 V
Üresjárat fordulatszám	3.800 /min
Korongátmérő	150 mm
Orsómenet	M 14
Súly (akkuegységgel)	3 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK


- Az akku specialista a nemesacél sarokvarratok tökéletes lecsiszolását és polírozását a környező felületek megrongálása nélkül teszi lehetővé.
- Magas nyomaték
- Karcsú kialakítású motorház a könnyű kezelhetőség érdekében
- Elforgatható akkuegység a nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzésre
- Különösen lapos építési forma
- 270° fokban elforgatható kar a nehezen hozzáférhető helyekhez
- Erős kivitelű és kopásálló motor
- Levehető porszűrő a szálló abrazív szennyeződések ellen
- Elektronikus lágy indítás
- Fényjelzés a különleges helyzetekről (pl. a véletlen bekapcsolás elleni védelem aktiválás)
- Termikus túlterhelés-védelem

- Újra elindulás elleni védelem
- Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép és az akkuegység védelméhez ESCP
- AIR COOLED technológia a rövid töltési idő és a hosszú élettartam érdekében
- Robusztus akkuegységek kapacitáskijelzővel
- 3 éves akkuegység garancia

KNS 18 LTX 150 Set

- Nagy választékú készlet a sarokvarratok optimális megmunkálásához

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	KNS 18 LTX 150 Set	KNS 18 LTX 150
Rendelési sz.	6.00191.87	6.00191.85
Védőburkolat	•	•
Támasztó alátét	•	•
Szorító anya	•	•
Markolat	•	•
Porszűrő	•	•
2 vlies kompakt korong (közepes, 3 és 6 mm vastag)	•	•
Vlies kompakt korong (nagyon finom, 6 mm vastag)	•	•
Profilráspoly	•	•
25 csiszolópapír csík a ráspolyhoz	•	•
Körmöskulcs	•	•
Imbuszkulcs	•	•
2 Li-Power Extreme akkucsomag (18 V/3,0 Ah)	•	•
Töltő - ASC 30 "AIR COOLED"	•	•
Acéllemez hordtáska	•	•
(akkuegységnélkül, töltő nélkül)		•



Palástcsiszoló gép - SE 12-115	
Névleges teljesítményfelvétel	1.200 W
Leadott teljesítmény	720 W
Üresjárat fordulatszám	900 - 2.800 /min
Orsómenet	M 14
Csiszolótéstátmérő	100 - 115 mm
Csiszolótéstszélesség	50 - 100 mm
Súly hálózati kábel nélkül	3 kg

- Nemesacél INOX és egyéb anyagok durva csiszolásához, szatinálásához és akár tükörfényesre polírozásához
- A pontos gépvezetést támogató görgők biztosítják
- Tengelyrögzítés az egyszerű szerszámcserehez
- A kétfokozatú áttételes hajtómű révén különösen nagy lehordási teljesítmény
- Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú fordulatszám tartó elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Elektronikus lágy indítás
- Túlterhelés elleni védelem
- Újra elindulás elleni védelem
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Metabo tekerceslésvédő rács
- Önkioldó szénkefék
- A professzionális Metabo tartozékoknak köszönhetően minden alkalmazás során biztosított az optimális eredmény



SE 12-115

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	SE 12-115	SE 12-115 Set
Rendelési sz.	6.02115.51	6.02115.50
Markolat	•	•
3 távtartó gyűrű		•
Gumi henger		•
3 csiszolószalag - P 80 (90x100 mm)		•
P 280 vliés tekercs		•
P 80 lamellás csiszolókerék		•
P 180 vliés tekercs nemes korund csiszolópapírral		•
Acéllemez hordtáska	•	•



A NEMESACÉL TARTOZÉKOKAT A METABO TARTOZÉKKATALÓGUSBAN TALÁLHATJA MEG



ÚJ

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS CSAVAROZÁS

FÁMMEGMUNKÁLÁS / FŰRÉSZELES

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS KERT

FÉLIG KÖTÖTT FÁMMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYŰTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS TECHNIKA

Akkus palástcsiszoló gép - S 18 LTX 115

Akkuegység típusa	Li-Ion
Akkuegységek feszültsége	18 V
Üresjárat fordulat/szám	3.00/min
Orsómenet	M 14
Csiszolótéstátmérő	100 - 115 mm
Csiszolótetszélesség	50 - 100 mm
Súly (akkuegységgel)	3,1 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Vezetékmentes felületmegmunkálás a réteglehordástól a palástcsiszoláson át a tükörfényesre csiszolásig
- Magas nyomaték
- Karcsú kialakítású motorház a könnyű kezelhetőség érdekében
- Elforgatható akkuegység nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzésre
- A pontos gépvezetést támaztó görgők biztosítják
- Tengelyrögzítés az egyszerű szerszámcserehez
- Erős kivitelű és kopásálló motor
- Levehető porszűrő az abrazív szennyeződések ellen
- Elektronikus lágy indítás
- Fényjelzés a különleges helyzetekről (pl. a véletlen bekapcsolás elleni védelem aktiválás)
- Termikus túlterhelés-védelem
- Újra elindulás elleni védelem
- Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép és az akkuegység védelméhez ESCP


- AIR COOLED technológia a rövid töltési idő és a hosszú élettartam érdekében
- Robusztus akkuegységek kapacitáskijelzővel
- 3 éves akkuegység garancia

S 18 LTX 115 Set

- Nemesacél készlet minden ismert palástcsiszolóhoz

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

	S 18 LTX 115 Set	S 18 LTX 115
Rendelési sz.	6.00154.87	6.00154.85
Markolat	•	•
Porszűrő	•	•
3 távtartó gyűrű	•	
3 lamellás/vlies csiszolókerék (P60/P80/P180)	•	
Villáskulcs	•	•
Imbuszkulcs	•	•
2 Li-Power Extreme akkuegység (18 V/3,0 Ah)	•	
Töltő - ASC 30 "AIR COOLED"	•	
Acéllemez hordtáska	•	
(akkuegység nélkül, töltő nélkül)		•



	Csőcsiszoló - RBE 12-180
Névleges teljesítményfelvétel	1.200 W
Leadott teljesítmény	720 W
Szalagsebesség üresjáratban	2,7 - 8,5 m/s
Csiszolószalag méretek	40 x 760 mm
Max. csóátmérő	180 mm
Átölelési szög	270 °
Súly hálózati kábel nélkül	3,7 kg

- Nemesacél INOX és egyéb anyagok durva csiszolásához, szatinálásához és akár tükörfényesre polírozásához
- Nagy, 270°-os körbefogási szög a hatékony munkavégzéshez
- A kétfokozatú áttételes hajtómű révén különösen nagy lehordási teljesítmény
- A csiszolószalag pontos vezetése az egyenletes csiszolási kép érdekében
- A csiszolószalag szerszám nélkül cserélhető
- Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú fordulatszám tartó elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Elektronikus lágy indítás
- Túlterhelés elleni védelem
- Újra elindulás elleni védelem
- Metabo tekerccselésvédő rács
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Önkioldó szénkefék
- A professzionális Metabo tartozékoknak köszönhetően minden alkalmazás során biztosított az optimális eredmény

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	RBE 12-180	RBE 12-180 Set
Rendelési sz.	6.02132.51	6.02132.50
Markolat	•	•
10 cirkon szemcsészetes csiszolószalag - P 80	•	•
10 cirkon szemcsészetes csiszolószalag - P 120		•
2 db. "Metabo Pyramid" P280/A65 csiszolószalag		•
2 db. "Metabo Pyramid" P400/A45 csiszolószalag		•
2 db. "Metabo Pyramid" P600/A30 csiszolószalag		•
2 db. "Metabo Pyramid" P1200/A16 csiszolószalag		•
3 vliés szalag (egyenként 1 db. durva, közepes, nagyon finom)		•
Nemezszalag (puha)		•
Polírozó paszta (fehér)		•
3 mikroszálás kendő		•
Nemesacélápoló spray		•
Acéllemez hordtáska	•	•



MIÉRT ISMERJÜK KI MAGUNKAT A FÉMEK TERÜLETÉN? HISZEN ÍGY KEZDŐDIK A NEVÜNK IS.


Minden Metabo termékcsoporthoz vannak minőségi jellemzői, amelyek egyedülállóak. Különösen a fém megmunkáló szakmák kemény munkái, amelyek során az elektromos szerszámokat a végsőig igénybe veszik, ez megköveteli a műszaki innovációkat, valamint az extrém robusztus és hosszú életű anyagokat és komponenseket. Hosszú évek során tökéletesítettük a gépeinket a fém megmunkáláshoz – ennek során számos fejlesztésünk nem ritkán új szabvánnyá vált. **Metabo. Work. Don't play.**




Fémдарaboló - CS 23-355

Darabolótárcsa (Ø x furat)	355 x 25,4 mm
Nyomaték	18 Nm
Üresjárat fordulat/szám	4.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	2.300 W
Max. vágási méretek	
- Rúdacélok	65 mm
- Csövek	125 mm
- Profilacélok	115 x 130 mm
Max. satunyítás	238 mm
Alaplap méretei	468 x 282 mm
Szállítási magasság	400 mm
Súly	16,9 kg

- Egyfázisú váltóáramhoz
- Acél, öntöttvas, alumínium és egyéb nemvasfémekből készült profilok, csövek és rudak erőteljes és gyors vágásához
- A motor és a hajtás golyóscsapágyazott, és a legnagyobb terhelésekre lett kialakítva
- Tengelyrögzítés az egyszerű tárcsacseréhez
- Gyorsbefogó fokozatmentes gé-átállításhoz -15° és 45° között
- Egyszerű szállítás a beépített hordozó fogantyúnak és szállításbiztosításnak köszönhetően
- Billenő - védőburkolat
- Állítható szikravezető lemez
- Alsó oldali érintésvédelem
- Beállítható mélységütköző

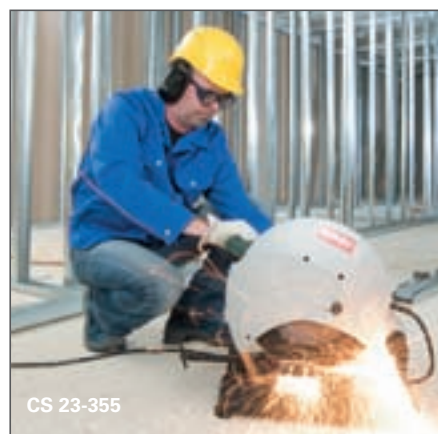

CS 23-355

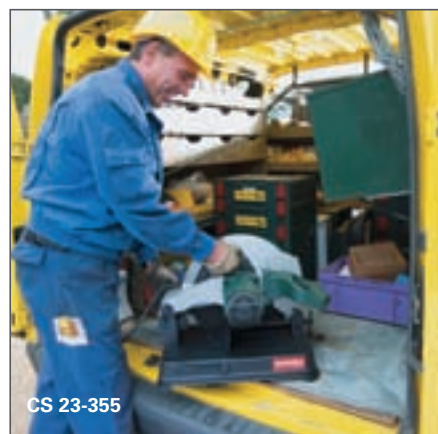

CS 23-355

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

CS 23-355

Rendelési sz.	6.02335
Villáskulcs	•
Támasztó alátét	•
Szorító anya	•

Különbözö felszereltségű változatokat a Metabo árlistában és az Interneten találhat



	Lemezolló - Ku 6872	Lemezolló - Ku 6870
Nyomaték	3 Nm	6 Nm
Legnagyobb lemezvastagság		
- Acéllemez, 400 N/mm ²	1,6 mm	2,5 mm
- Acéllemez, 600 N/mm ²	1,2 mm	2 mm
- Acéllemez, 800 N/mm ²	1 mm	1,6 mm
- Alumínium, 250 N/mm ²	2 mm	2,5 mm
Löketszám üresjáratban	5.300 /min	3.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	550 W	550 W
Leadott teljesítmény	300 W	300 W
Löketszám névleges teljesítménynél	3.200 /min	1.800 /min
Legkisebb ívsugár	15 mm	20 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1,9 kg	2,5 kg

- Acéllemezek sorjamentes átvágásához és szélvágásához
- Pontos vágás nagyteljesítményű vágófej segítségével
- A késeket a munka során nem kell utánállítani
- Önkioldó szénkefék
- Praktikus tartókengyel

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Ku 6872	Ku 6870
Rendelési sz.	6.06872	6.06870
2 ímbuszkulcs	•	•



Lemezolló - Kn 6875	
Nyomaték	6 Nm
Legnagyobb lemezvastagság	
- Acéllemez, 400 N/mm ²	2 mm
- Acéllemez, 600 N/mm ²	1,5 mm
- Acéllemez, 800 N/mm ²	1 mm
- Alumínium 250 N/mm ²	2,5 mm
Löketszám üresjáratban	3.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	550 W
Leadott teljesítmény	300 W
Löketszám névleges teljesítménynél	1.800 /min
Legkisebb ívsugár	4 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2,1 kg

- Korlátlan ívkövető képesség
- Lemezek sorja- és deformálódásmentes vágásához
- Finoman szabályozható vágásirány
- Hosszú élettartamú szerszámok és kiváló vágásminőség
- Önkioldó szénkefék
- Praktikus tartókengyel


A CSOMAGOLÁS TARTALMA	
Rendelési sz.	Kn 6875
Imbuszkulcs	•

TARTOZÉKOK LEMEZOLLÓKHOZ

Pótkés		
▪ Ugyanaz a kés a vágófejhez és a vágóasztalhoz		
		Rendelési sz.
	Pótkés a Ku 6870 lemezollóhoz	6.30201
	Pótkés A Ku 6872 lemezollóhoz	6.31042

Mozgókés		
		Rendelési sz.
	Mozgókés Alkalmazható a KU 6872-höz és Ku 6870-hez	6.31041

TARTOZÉKOK FOLYAMATOS LEMEZOLLÓHOZ

Bélyeg		
		Rendelési sz.
	Bélyeg A Kn 6875 folyamatos lemezollóhoz (tartalékként)	6.30202

Matricák		
		Rendelési sz.
	Matrica A Kn 6875 folyamatos lemezollóhoz (tartalékként)	6.30203
	Matrica A Kn 6875 folyamatos lemezollóhoz (legnagyobb lemezvastagság 1,25 mm)	6.30204



	Egyenes csiszoló - G 500
Üresjárat fordulatszám	27.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	500 W
Leadott teljesítmény	300 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	16.000 /min
Befogó patron mérete	6 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1,4 kg

- Könnyen kezelhető: Különösen rövid építési formával, ideális élezéshez és sorjaeltávolításhoz könnyen hozzáférhető helyeken
- Edzett és köszörült befogók a behelyezett szerszámok pontos körkörös futása érdekében
- Ergonómikusan kialakított forma a fáradtságmentes köszörüléshez
- Önkioldó szénkefék
- Hajlékony tengelyek meghajtására alkalmas

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	G 500
Rendelési sz.	6.06301
2 villáskulcs	•

	Egyenes csiszoló - GE 700	Egyenes csiszoló - GE 900 Plus
Üresjárat fordulatszám	7.000 - 27.000 /min	2.500 - 6.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	710 W	900 W
Leadott teljesítmény	430 W	500 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	20.000 /min	5.000 /min
Befogó patron mérete	6 mm	6 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1,8 kg	2 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Edzett és köszörült befogók a behelyezett szerszámok pontos körkörös futása érdekében
- Tengelyrögzítés az egyszerű szerszámcserehez
- Robusztus alumíniumöntvény ház csapágyperem
- Ergonómikusan kialakított forma a fáradtságmentes köszörüléshez
- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Robusztus Metabo Marathon motor
- Metabo tekercselésvédő rács
- Önkioldó szénkefék

GE 700

- A multitalentum: Hosszabbított köszörűorsóval (kettős csapágyazás erős acélcsőben); ideális a köszörüléshez és élezéshez nehezen hozzáférhető helyeken
- Hajlékony tengelyek meghajtására alkalmas

GE 900 Plus

- A specialista: Könnyen kezelhető köszörű különösen nagy forgatónyomatékkal; ideális belső és külső felületek köszörülésére lamellás csiszolókkal együtt alkalmazva (lásd a tartozékokat)

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	GE 700	GE 900 Plus
Rendelési sz.	6.06303	6.06305
Markolat		•
1 villáskulcs	•	•

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÉS ÉS CSAVAROZÁS

FÉMMEGMUNKÁLÁS / FŰRÉSÉLÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS KERT

FÉLIG KÖTÖTT FÉMMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS TECHNIKA

NÉLKÜLÖZHETETLEN MINDEN MŰHELYBEN.

A jó szerszám aranyat ér és mindig működőképes kell legyen. Pl. ha a rozsdátlani kell, vagy a csavarhúzókat újra meg kell csiszolni. Mindegy, hogy tisztítani, csiszolni,

sorjáltlanítani vagy polírozni szeretne: a Metabo minden feladathoz a megfelelő csiszológépet kínálja.

pl.B S 175

Nagy plexi védőüveg
az optimális szikravédelem érdekében

Nagy, 90°-ig fokozatmentesen dönthető szalagcsiszoló kar

Golyóscsapágyazott motortengely
a gép hosszú élettartamának biztosításához

Védőburabajonet tárral
a koronggyors és egyszerű cseréje érdekében



Nagy teljesítményű indukciós motor.
a zajszegény és karbantartásmentes munkavégzéshez

Szerszám nélkül állítható szerszámasztalok



Biztonságos szemvédelem

A nagy plexi védőüvegek hatékonyan védenek a fellépő szikrapattanásoktól.

Fáradtságmentes munkavégzés

A szerszám nélkül átállítható szerszámasztalok fáradhatatlan és pontos munkavégzést tesznek lehetővé.

Hosszú élettartam

A 200 mm-es átmérőjű csiszolótárcsák 50%-kal hosszabb élettartammal rendelkeznek a 175 mm-es átmérőjű csiszolótárcsákkal szemben; a 250 mm-es átmérőjű csiszolótárcsák akár 145%-kal hosszabb élettartammal rendelkeznek.



AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMIGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS
CSAVARÓZÁS

FÁMEGMUNKÁLÁS /
FŰRÉSZELES

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

FÉLIG KÖTÖTT
FÁMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA

	Kettős csiszológép - DS 125	Kettős csiszológép - DS 150	Kettős csiszológép - DS 175
Csiszolótárcsák (Ø x vastagság x furat)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	175 x 25 x 32 mm
Üresjárat fordulatszám	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min
Névleges teljesítményfelvétel	200 W	350 W	500 W
Leadott teljesítmény	130 W	200 W	310 W
Csiszoláskor a motorra ható nyomaték	0,9 Nm	1,1 Nm	2,3 Nm
Elszívócsonk, belső átmérő	-	-	35 mm
Súly	7,5 kg	9,5 kg	14,5 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Zaj- és rezgésszegény, karbantartást nem igénylő indukciós motor
- Motor egyfázisú váltakozó áramhoz
- A védőbúra a korong gyors és egyszerű cseréje érdekében bajonettzárral rendelkezik
- Szerszám nélkül állítható munkadarab asztalok
- Nagy szikrafogó plexiüvegek a szem optimális védelemhez.
- Rezgéscsillapító gumitalpak

DS 125, DS 150

- Kicsi és helytakarékos műhelygép

DS 175

- Robusztus gép igényes élezési, köszörlési és sorjátlanítási munkákhoz
- Oldalt zárt védőburkolatok elszívócsonkokkal
- Porvédett VÉSZ-KI kapcsoló
- Véletlen bekapcsolás elleni védelem

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	DS 125	DS 150	DS 175
Rendelési sz.	6.19125	6.19150	6.19175
Normál korund-csiszolókorong 36 P és 60 N	•	•	•
Szikrafogó üvegek	•	•	•
Munkadarab-felfogó	•	•	•
Imbuszkulcs	•	•	•



	Kettős csiszológép - DS 200	Kettős csiszológép - DSD 200	Kettős csiszológép - DSD 250
Csiszoló tárcsák (Ø x vastagság x furat)	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm	250 x 40 x 51 mm
Üresjárat fordulatszám	2.980 /min	2.980 /min	1.490 /min
Névleges teljesítményfelvétel	600 W	750 W	900 W
Leadott teljesítmény	370 W	450 W	540 W
Csiszoláskor a motorra ható nyomaték	2,6 Nm	6,2 Nm	10 Nm
Elszívőcsonk, belső átmérő	35 mm	35 mm	35 mm
Súly	16,3 kg	16 kg	33,3 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Stabil kivitelű gép ipari alkalmazásra
- Zaj- és rezgésszegény, karbantartást nem igénylő indukciós motor
- Robusztus alumínium présöntvényből készült védőbúra
- A védőbúra a korong gyors és egyszerű cseréje érdekében bajonettzárral rendelkezik
- Porvédett VÉSZ-KI kapcsoló
- Újra elindulás elleni védelem
- Szerszám nélkül állítható munkadarab asztalok
- Nagy szikrafogó plexiüvegek a szem optimális védelméhez.
- Rezgéscsillapító gumitalpak

DS 200

- Motor egyfázisú váltakozó áramhoz

DSD 200, DSD 250

- Erős háromfázisú motor magas forgatónyomatékkal

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	DS 200	DSD 200	DSD 250
Rendelési sz.	6.19200	6.19201	6.19250
Normál korund-csiszolókorong 36 P és 60 N	•	•	•
Szikrafogó üvegek	•	•	•
Munkadarab-felfogó	•	•	•
Imbuszkulcs	•	•	•



0,1



0,1

Kombinált szalagcsiszoló - BS 175	
Csiszoló tárcsák (Ø x vastagság x furat)	175 x 25 x 32 mm
Üresjárat fordulatszám	2.980 /min
Névleges teljesítményfelvétel	500 W
Leadott teljesítmény	310 W
Csiszoláskor a motorra ható nyomaték	2,3 Nm
Szalagcsiszolókar hossza	285 mm
Csiszolószalag	50 x 1.020 mm
Elszívőcsonc, belső átmérő	35 mm
Súly	14,5 kg

- Robusztus gép igényes élezési, köszörlési és sorjátlanítási munkákhoz
- Fa és fém munkadarabok utánmunkálásához.
- Nagy, 90°-ig fokozatmentesen dönthető szalagcsiszoló kar
- Zaj- és rezgésszegény, karbantartást nem igénylő indukciós motor
- Motor egyfázisú váltakozó áramhoz
- Oldalt zárt védőburkolatok elszívőcsoncokkal
- A védőbúra a korong gyors és egyszerű cseréje érdekében bajonettzárral rendelkezik
- Porvédett VÉSZ-KI kapcsoló
- Újra elindulás elleni védelem
- Szerszám nélkül állítható munkadarab asztalok
- Nagy szikrafogó plexiüvegek a szem optimális védelméhez.
- Rezgéscsillapító gumitalpak

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	BS 175
Rendelési sz.	6.01750
Normál szemcsézetes csiszolókorong - 60 N	•
Szövetes csiszolópapír - K 60	•
Szikrafogó üvegek	•
Munkadarab-felfogó	•
Imbuszkulcs	•

Kombinált száraz-nedves csiszológép - TNS 175	
Csiszoló tárcsa száraz	175 x 25 x 32 mm
Csiszoló tárcsa nedves (Ø x vastagság x furat)	200 x 40 x 20 mm
Üresjárat fordulatszám	2.980 /min
Névleges teljesítményfelvétel	500 W
Leadott teljesítmény	310 W
Csiszoláskor a motorra ható nyomaték	2,3 Nm
Elszívőcsonc, belső átmérő	35 mm
Súly	14,9 kg

- Robusztus gép igényes élezési, köszörlési és sorjátlanítási munkákhoz
- Lassan forgó, finom szemcsézetű nedves csiszolókorong és gyorsan forgó száraz csiszolókorong.
- Korrózióálló víztartály.
- Zaj- és rezgésszegény, karbantartást nem igénylő indukciós motor
- Motor egyfázisú váltakozó áramhoz
- Oldalt zárt védőburkolatok elszívőcsoncokkal
- A védőbúra a korong gyors és egyszerű cseréje érdekében bajonettzárral rendelkezik
- Porvédett VÉSZ-KI kapcsoló
- Véletlen bekapcsolás elleni védelem
- Szerszám nélkül állítható munkadarab asztalok
- Nagy szikrafogó plexiüvegek a szem optimális védelméhez.
- Rezgéscsillapító gumitalpak

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	TNS 175
Rendelési sz.	6.11750
Normál szemcsézetes csiszolókorong - 60 N	•
Nedves csiszolókorong	•
Szikrafogó üvegek	•
Munkadarab-felfogó	•
Imbuszkulcs	•

TOVÁBBI TARTOZÉK KETTŐS CSISZOLÓGÉPEKHEZ

	Rendelési sz.
 <p>Állvány Minden Metabo kettős csiszológéphez használható (2005-ös gyártási évtől). Kihúzható tartállyal választhatóan a hűtővízhez vagy praktikus szerszámtárolóként. Vízszintes dupla réssel a csiszolótárcsák, szerszámok stb. tárolásához. Magasság: 835 mm; a lap mérete: 200 x 280 mm; az alaplap Ø-je: 340 mm</p>	6.23867
 <p>Fali konzol Minden Metabo kettős csiszológéphez 200 mm-es tárcsa-Ø-ig (a 2005-ös gyártási évtől), kivéve BS 175, DS 250 D.</p>	6.23862

